



FENDEUR DE BÛCHES

ASTILLADORAS DE TRONCOS

ZI-HS4

FENDEUR DE BÛCHES :: ASTILLADORA DE TRONCOS

EAN code: 912003923747 3

- :: Modèle horizontal.
- :: Construction en acier anti-torsion pour une grande stabilité.
- :: Commande bi-manuelle pour un travail en toute sécurité.
- :: Équipé de 2 roues et d'une poignée pour faciliter le transport.



- :: Modelo horizontal.
- :: Construcción en acero anti-torsión con gran estabilidad.
- :: Accionamiento a dos manos para una mayor seguridad.
- :: 2 ruedas y asa para un transporte más cómodo.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
Puissance moteur: 1,5 kW
Puissance de fendage: 4 Tonnes
Capacité de fendage: 370 mm
Diamètres des bûches: 50-250 mm
Capacité réservoir huile: 2,8 Litres
Dimensions machine: 830x280x460 mm
Dimension colis: 850x285x460 mm
Poids (net/brut): 38 / 46 kg

DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
Potencia motor: 1,5 kW
Fuerza de división: 4 toneladas
Longitud de corte máxima: 370 mm
Diámetro troncos: 50-250 mm
Capacidad depósito aceite: 2,8 Litros
Dimensiones astilladora: 830x280x460 mm
Dimensiones embalaje: 850x285x460 mm
Peso (neto/bruto) 38 / 46 kg

ZI-HS5

FENDEUR DE BÛCHES :: ASTILLADORA DE TRONCOS

EAN code: 912003923748 0

- :: Modèle horizontal.
- :: Construction en acier anti-torsion pour une grande stabilité.
- :: Commande bi-manuelle pour un travail en toute sécurité.
- :: Équipé de 2 roues et d'une poignée pour faciliter le transport.



- :: Modelo horizontal.
- :: Construcción en acero anti-torsión con gran estabilidad.
- :: Accionamiento a dos manos para una mayor seguridad.
- :: 2 ruedas y asa para un transporte más cómodo.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
Puissance moteur: 1,5 kW / IP54
Puissance de fendage: 5 Tonnes
Capacité de fendage: 520 mm
Diamètres des bûches: 50-250 mm
Capacité réservoir huile: 3,5 Litres
Type huile hydraulique: ISO viscosité 20
Pression hydraulique: 20 MPa
Temps ouverture: 10 sec
Temps de fermeture: 9 sec
Dimensions machine: 1000x285x460 mm
Dimension colis: 1020x290x460 mm
Poids (net/brut): 50 / 53 kg

DATOS TÉCNICOS


Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
Potencia motor: 1,5 kW / IP54
Fuerza de división: 5 toneladas
Longitud de corte máxima: 520 mm
Diámetro troncos: 50-250 mm
Capacidad depósito aceite: 3,5 Litros
Aceite hidráulico: viscosidad ISO 20
Presión hidráulica: 20 MPa
Tiempo apertura: 10 segundos
Tiempo de cierre: 9 segundos
Dimensiones astilladora: 1000x285x460 mm
Dimensiones embalaje: 1020x290x460 mm
Peso (neto/bruto) 50 / 53 kg

ZI-HS5K

FENDEUR DE BÛCHES CINÉTIQUE :: ASTILLADORA DE TRONCOS CINÉTICA

EAN code: 9120039231709

- :: Fendage rapide grâce au système interne de volants actionnés par énergie cinétique.
- :: Déplacement et retour coin fendage automatique.
- :: Construction en acier anti-torsion pour une grande stabilité.
- :: Commande bi-manuelle pour un travail en toute sécurité.
- :: 2 roues et poignée pour un transport plus commode.

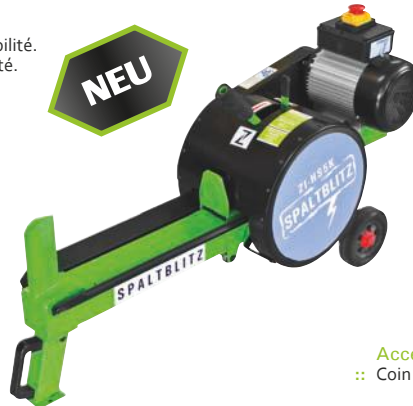

- :: Gran rapidez de astillado, gracias a la energía cinética y un innovador sistema de volante de inercia.
- :: Desplazamiento y retorno automático de la cuña
- :: Construcción en acero anti-torsión con gran estabilidad.
- :: Accionamiento a dos manos para una mayor seguridad.
- :: Fácil de maniobrar y transportar, gracias a sus 2 ruedas y asa de transporte.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
Puissance moteur: 1,5 kW / IP54
Puissance de fendage: 5 Tonnes
Capacité de fendage: 400 mm
Diamètres des bûches: 300 mm
Dimension colis: 1090x320x570 mm
Poids (net/brut): 58,5 / 61 kg

DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
Potencia motor: 1,5 kW / IP54
Fuerza de división: 5 toneladas
Longitud de corte máxima: 400 mm
Diámetro troncos: 300 mm
Dimensiones: 1090x320x570 mm
Peso (neto/bruto) 58,5 / 61 kg

Pas de distribution vers l'Allemagne

No se distribuye en Alemania

Accessoire / Accesorios ZI-HS8

- :: Coin de fendage en croix / Cuña en cruz - EAN 9120039232089

ZI-HS7H

FENDEUR DE BÛCHES :: ASTILLADORA DE TRONCOS

EAN code: 912003923068 9

- :: Modèle verticale pour le fendage de bûches jusqu'au 1000 mm.
- :: Construction robuste en acier résistant à la torsion.
- :: Manipulation rapide et pratique grâce à la course de fendage réglable.
- :: Commande bi-manuelle pour un travail en toute sécurité.
- :: Table de fendage à trois niveaux.
- :: Coin de fendage en croix inclus.
- :: Transport facile, grâce aux roues de déplacement.



- :: Modelo vertical para la división de troncos cortos y de metro.
- :: Construcción en acero anti-torsión con gran estabilidad.
- :: De manejo cómodo y rápido por su elevador de cuña regulable sin escalonamientos.
- :: Accionamiento a dos manos para una mayor seguridad.
- :: Mesa con 3 posiciones diferentes.
- :: Cuña en cruz incluida.
- :: Transporte cómodo debido a su dispositivo móvil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
Puissance moteur: 3,0 kW
Puissance de fendage: 7 Tonnes
Course coin de fendage: 460 mm
Diamètres des bûches: 70-400 mm
Capacité de fendage: 580 - 770 - 1060 mm
Pression hydraulique: 14-15 MPa
Vitesse de fente: 4-5 cm/s
Vitesse de recul: 10-12,5 cm/s
Dimensions machine: 560x460x1100 mm
Dimension colis: 540x385x1160 mm
Poids (net/brut): 98 / 103 kg

DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
Potencia motor: 3,0 kW
Fuerza de división: 7 toneladas
Recorrido cuña astilladora: 460 mm
Diámetro troncos: 70-400 mm
Longitudes de corte: 580 - 770 - 1060 mm
Presión hidráulica: 14-15 MPa
Velocidad de avance: 4-5 cm/seg.
Velocidad retroceso: 10-12,5 cm/seg.
Dimensiones máquina: 560x460x1100mm
Dimensiones embalaje: 540x385x1160 mm
Peso (neto/bruto) 98 / 103 kg

Accessoires ZI-HS7H

- :: Coin de fendage en croix - EAN 9120039232089

Accesorio ZI-HS7H

- :: Cuña en cruz - EAN 9120039232089



FENDEUR DE BÛCHES

ASTILLADORAS DE TRONCOS



ZI-HS8

FENDEUR DE BÛCHES :: ASTILLADORA DE TRONCOS

EAN code: 912003923857 9

- :: Modèle verticale pour le fendage de bûches jusqu'au 1000 mm
- :: Construction robuste en acier résistant à la torsion.
- :: Manipulation rapide et pratique grâce à la course de fendage réglable.
- :: Commande bi-manuelle pour un travail en toute sécurité.
- :: Table de fendage à trois niveaux
- :: Coin de fendage en croix inclus.
- :: Transport facile, grâce aux roues de déplacement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 400V / 50Hz
Puissance moteur: 3,5 kW
Puissance de fendage: 8 tonnes
Course coin de fendage: 480mm
Diamètres des bûches: 120-320mm
Capacité de fendage: 520 – 780 – 1040 mm
Capacité huile hydraulique: 6 Litres
Pression hydraulique: 20 MPa
Vitesse de fendage: 5,4 cm/s
Vitesse de recul: 11,7 cm/s
Volume sonore en activité: 92,5 dB(A)
Volume sonore en veille: 80,1 dB(A)
Dimension machine: 830x930x1470 mm
Dimension colis: 590x440x1160 mm
Poids (net/brut): 121 / 127 kg

- Accessoire ZI-HS8**
- :: Coin diviseur - EAN 9120039232089



- :: Modelo vertical para la división de troncos cortos y de metro.
- :: Construcción en acero anti-torsión con gran estabilidad.
- :: De manejo cómodo y rápido por su elevador de cuña regulable sin escalonamientos.
- :: Accionamiento a dos manos para una mayor seguridad.
- :: Mesa con 3 posiciones diferentes.
- :: Cuña en cruz incluida.
- :: Transporte cómodo debido a su dispositivo móvil.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 400V / 50Hz
Potencia motor: 3,5 kW
Fuerza de división: 8 toneladas
Recorrido cuña astilladora: 480 mm
Diámetro troncos: 120-320 mm
Longitudes de corte: 520 – 780 – 1040 mm
Capacidad depósito aceite: 6 Litros
Presión hidráulica: 20 MPa
Velocidad de avance: 5,4 cm/sec.
Velocidad retroceso: 11,7 cm/sec.
Nivel potencia acústica: 92,5 dB(A)
Nivel sonoro: 80,1 dB(A)
Dimensiones: 830x930x1470mm
Dimensiones embalaje: 590x440x1160 mm
Peso (neto/bruto) 121 / 127 kg

- Accesorios ZI-HS8**
- :: Cuña en cruz - EAN 9120039232089

ZI-HS10T / HS12T

FENDEUR DE BÛCHES :: ASTILLADORA DE TRONCOS

- :: Modèle verticale pour le fendage de bûches jusqu'au 1000 mm.
- :: Construction robuste en acier résistant à la torsion.
- :: Manipulation rapide et pratique grâce à la course de fendage réglable.
- :: Commande bi-manuelle pour un travail en toute sécurité.
- :: Table de fendage, base pivotante, plaque de base
- :: Inclus coin diviseur et extension de coin de fendage
- :: Transport facile, grâce aux roues de déplacement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ZI-HS10T

Voltage-fréquence: 400V / 50Hz
Puissance moteur: 3,3 kW
Puissance de fendage: 10 Tonnes
Course coin de fendage: 550 mm
Diamètres des bûches: 120-400 mm
Capacité de fendage: 610 – 890 – 1370 mm
Reservoir huile hydraulique: 6 Liter
Pression hydraulique: 19,5 MPa
Vitesse de fendage: 5,2 cm/s
Vitesse de recul: 22 cm/s
Colisage: 850x660x1100 mm
Poids (net/brut): 160 / 170 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ZI-HS12T

Voltage-fréquence: 400V / 50Hz
Puissance moteur: 3,5 kW
Puissance de fendage: 12 Tonnen
Course coin de fendage: 550 mm
Diamètres des bûches: 120-400 mm
Capacité de fendage: 610 – 890 – 1370 mm
Capacité huile hydraulique: 6 Litres
Pression hydraulique: 23,4 MPa
Vitesse de fendage: 5,2 cm/s
Vitesse de recul: 22 cm/s
Dimension colis: 850x660x1100 mm
Niveau puissance acoustique LWA: 83,8 dB(A)
Poids (net/brut): 161,5 / 174,5 kg

- Accessoire ZI-HS10T & ZI-HS12T**
- :: Extension coin de fendage - EAN 9120039231969
 - :: Coin diviseur - EAN 9120039232072

- Accesorios ZI-HS10T & ZI-HS12T**
- :: Extensión cuña divisora - EAN 9120039231969
 - :: Cuña en cruz - EAN 9120039232072

- :: Modelo vertical para la división de troncos cortos y de metro.
- :: Construcción en acero anti-torsión con gran estabilidad.
- :: De manejo cómodo y rápido por su elevador de cuña regulable sin escalonamientos.
- :: Accionamiento a dos manos para una mayor seguridad.
- :: Mesa de apoyo pivotante
- :: Cuña en cruz incluida.
- :: Transporte cómodo debido a su dispositivo móvil.

EAN code: 9120039231495

DATOS TÉCNICOS

voltage: 400V / 50Hz
Potencia motor: 3,3 kW
Fuerza de división: 10 toneladas
Recorrido cuña astilladora: 550 mm
Diámetro troncos: 120-400 mm
Longitudes de corte: 610 – 890 – 1370 mm
Capacidad depósito aceite: 6 Litros
Presión hidráulica: 19,5 MPa
Velocidad de avance: 5,2 cm/sec.
Velocidad retroceso: 22 cm/sec.
Dimensiones: 850x660x1100 mm
Peso (neto/bruto) 160 / 170 kg

EAN code: 9120039231501

DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia: 400V / 50Hz
Potencia motor: 3,5 kW
Fuerza de división: 12 toneladas
Recorrido cuña astilladora: 550 mm
Diámetro troncos: 120-400 mm
Longitudes de corte: 610 – 890 – 1370 mm
Capacidad depósito aceite: 6 Litros
Presión hidráulica: 23,4 MPa
Velocidad de avance: 5,2 cm/sec.
Velocidad retroceso: 22 cm/sec.
Dimensiones: 850x660x1100 mm
Nivel potencia acústica LWA: 83,8 dB(A)
Peso (neto/bruto) 161,5 / 174,5 kg





ZI-HS13E

FENDEUR DE BÛCHES :: ASTILLADORA DE TRONCOS

EAN code: 912003923892 0

- :: Modèle verticale pour le fendage de bûches courtes et de un mètre - 1100mm
- :: Moteur électrique.
- :: Machine très stable, renforcée contre la torsion.
- :: Utilisation commode et rapide grâce à l'élevation du coin de fendage sans étapes.
- :: Plateau inférieur pour un positionnement bas de la bûche.
- :: Transport facile grâce à son dispositif de déplacement avec roues gonflables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence:	400V / 50Hz
Puissance moteur:	4,5 kW S6 40%
Puissance de fendage:	13 Tonnes
Capacité de fendage:	945 mm
Diamètre des bûches:	300 mm
Longueur de fendage:	1100 mm
Pression hydraulique:	25,4 MPa
Vitesse de fente:	7,4 m/min
Vitesse de recul:	4,3 m/min
Niveau pression acoustique (LPA):	75 dB(A)
Dimensions machine:	1100x1120x2510 mm
Dimension colis:	760x592x2000 mm
Poids (net/brut):	262 / 275 kg

- Accessoire ZI-HS13E
:: Coin de fendage en croix - EAN 9120039230801



- :: Modelo vertical para la división de troncos cortos y de metro - 1100mm.
- :: Motor eléctrico.
- :: Máquina estable y construida en acero anti-torsión.
- :: Manejo cómodo y rápido por su elevador de cuña regulable sin escalonamientos.
- :: Mecanismo de conmutación de seguridad de dos manos.
- :: Placa inferior baja para un posicionamiento cómodo del tronco.
- :: Transporte cómodo debido a su dispositivo móvil, con grandes ruedas de goma.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia:	400V / 50Hz
Potencia motor:	4,5 kW S6 40%
Fuerza de división:	13 toneladas
Recorrido cuña astilladora:	945 mm
Diámetro troncos:	300 mm
Longitud de corte máxima:	1100 mm
Presión hidráulica:	25,4 MPa
Velocidad de avance:	7,4 m/min
Velocidad retroceso:	4,3 m/min
Nivel potencia acústica LPA:	75 dB(A)
Dimensiones máquina:	1100x1120x2510 mm
Dimensiones embalaje:	760x592x2000 mm
Peso (neto/bruto)	262 / 275 kg

- Accesorio ZI-HS13E
:: Cuña en cruz - EAN 9120039230801

ZI-HS18EZ/ZI-HS25EZ

FENDEUR DE BÛCHES :: ASTILLADORA DE TRONCOS

EAN code: 912003923893 7

- :: Modèle verticale pour le fendage de bûches courtes et de un mètre (1100mm)
- :: Combinaison de moteur électrique et unité de démarrage avec arbre PTO, avec ancrage de 3 points et 540 tr/min.
- :: Machine très stable, renforcée contre la torsion.
- :: Utilisation commode et rapide grâce à l'élevation du coin de fendage sans étapes.
- :: Commande bi-manuelle pour un travail en toute sécurité.
- :: Plateau inférieur très bas, pour un positionnement facile de la bûche.
- :: Transport facile grâce à son dispositif de déplacement avec roues.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence:	400V / 50Hz
Puissance moteur:	
ZI-HS18EZ:	5,1 kW S6 40%
ZI-HS25EZ:	5,5 kW S6 40%
Puissance de fendage:	
ZI-HS18EZ:	18 Tonnes / ZI-HS25EZ: 25 Tonnes
Puissance moteur:	
ZI-HS18EZ:	14,7 kW / ZI-HS25EZ: 11-26 kW
Course coin de fendage:	945 mm
Diamètre des bûches:	
ZI-HS18EZ:	350 mm / ZI-HS25EZ: 400 mm
Longueur de fendage:	1100 mm
Capacité réservoir huile:	
ZI-HS18EZ:	24 Litres / ZI-HS25EZ: 30 Litres
Pression hydraulique:	
ZI-HS18EZ:	24,9 MPa / ZI-HS25EZ: 21,7 MPa
Vitesse de fente:	
ZI-HS18EZ:	6 m/min / ZI-HS25EZ: 8 m/min
Vitesse de recul:	
ZI-HS18EZ:	4,7 m/min / ZI-HS25EZ: 4,3 m/min
Niveau pression acoustique LpA:	≤ 75 db(A)
Dimension colis:	
ZI-HS18EZ:	950x680x2000 mm
ZI-HS25EZ:	980x680x2000 mm
Poids (net/brut):	
ZI-HS18EZ:	319 / 339 kg
ZI-HS25EZ:	382 / 397 kg

- Accessoire ZI-HS18EZ & ZI-HS25EZ
:: Coin de fendage en croix - EAN 9120039230801



- :: Modelo vertical para la división de troncos cortos y de metro - 1100mm.
- :: Combinación de motor eléctrico y unidad de arranque del eje (PTO) con engranaje de 3 puntos y 540 rpm
- :: Máquina estable y construida en acero anti-torsión.
- :: Manejo cómodo y rápido por su elevador de cuña regulable sin escalonamientos.
- :: Mecanismo de conmutación de seguridad de dos manos.
- :: Placa inferior baja para un posicionamiento cómodo del tronco.
- :: Transporte cómodo debido a su dispositivo móvil.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje-frecuencia:	400V / 50Hz
Potencia motor:	
ZI-HS18EZ:	5,1 kW S6 40%
ZI-HS25EZ:	5,5 kW S6 40%
Fuerza de división:	
ZI-HS18EZ:	18 ton. / ZI-HS25EZ: 25 ton.
Potencia:	
ZI-HS18EZ:	14,7 kW / ZI-HS25EZ: 11-26 kW
Recorrido cuña astilladora:	945 mm
Diámetro troncos:	
ZI-HS18EZ:	350 mm / ZI-HS25EZ: 400 mm
Longitud de corte máxima:	1100 mm
Capacidad depósito aceite:	
ZI-HS18EZ:	24 litros / ZI-HS25EZ: 30 litros
Presión hidráulica	
ZI-HS18EZ:	24,9 MPa / ZI-HS25EZ: 21,7 MPa
Velocidad de avance:	
ZI-HS18EZ:	6 m/min / ZI-HS25EZ: 8 m/min
Velocidad retroceso:	
ZI-HS18EZ:	4,7 m/min / ZI-HS25EZ: 4,3 m/min
Nivel potencia acústica LpA:	≤ 75 db(A)
Dimensiones embalaje:	
ZI-HS18EZ:	950x680x2000 mm
ZI-HS25EZ:	980x680x2000 mm
Peso (neto/bruto)	
ZI-HS18EZ:	319 / 339 kg
ZI-HS25EZ:	382 / 397 kg

- Accessorio ZI-HS18EZ & ZI-HS25EZ
:: Cuña en cruz - EAN 9120039230801





FENDEUR DE BÛCHES

ASTILLADORAS DE TRONCOS



ZI-HS25Z

FENDEUR DE BÛCHES :: ASTILLADORA DE TRONCOS

EAN code: 912003923894 4

- :: Modèle verticale pour le fendage de bûches courtes et de un mètre (1100mm)
- :: Combinaison de moteur électrique et unité de démarrage avec arbre PTO, avec ancrage de 3 points
- :: Machine très stable, renforcée contre la torsion.
- :: Utilisation commode et rapide grâce à l'élévation du coin de fendage sans étapes.
- :: Commande bi-manuelle pour un travail en toute sécurité.
- :: Plateau inférieur très bas, pour un positionnement facile de la bûche.
- :: Transport facile grâce à son dispositif de déplacement avec roues.

Caractéristiques Techniques	Puissance de fendage: 25 Tonnes
	Puissance moteur: 14,7 kW
	Capacité de fendage: 945 mm
	Diamètre des bûches: 400 mm
	Longueur de fendage: 1100 mm
	Capacité réservoir huile: 30 Litres
	Vitesse PTO: 540 tr/min
	Vitesse de fente: 8 m/min
	Vitesse de recul: 4,3 m/min
	Niveau pression acoustique LPA: 75 dB(A)
	Dimensions machine: 1540x1140x2520 mm
	Dimension colis: 950x680x2000 mm
	Poids (net/brut): 369 / 398 kg



- :: Modelo vertical para la división de troncos cortos y de metro – 1100mm.
- :: Combinación de motor eléctrico y unidad de arranque del eje (PTO) con enganche de 3 puntos.
- :: Máquina estable y construida en acero anti-torsión.
- :: Manejo cómodo y rápido por su elevador de cuña regulable sin escalonamientos.
- :: Mecanismo de conmutación de seguridad de dos manos.
- :: Placa inferior baja para un posicionamiento cómodo del tronco.
- :: Transporte cómodo debido a su dispositivo móvil.

Datos Técnicos	Fuerza de división: 25 toneladas
	Potencia PTO: 14,7 kW
	Carrera cuchilla astilladora: 945 mm
	Diámetro máximo troncos: 400 mm
	Longitud de corte máxima: 1100 mm
	Capacidad depósito aceite: 30 Litros
	Velocidad PTO: 540 rpm
	Velocidad de avance: 8 m/min
	Velocidad retroceso: 4,3 m/min
	Nivel potencia acústica LPA: 75 dB(A)
	Dimensiones máquina: 1540x1140x2520 mm
	Dimensiones embalaje: 950x680x2000 mm
	Peso (neto/bruto) 369 / 398 kg

- Accessoire ZI-HS25Z
- :: Coin diviseur - EAN 9120039230801

- Accesorios ZI-HS25Z
- :: Cuña en cruz - EAN 9120039230801

ZI-WP400N

SCIE À BÛCHES :: SIERRA PARA TRONCOS

EAN code: 912003923850 0

- :: Machine très compacte pour le sciage de bûches au calibre de votre poêle ou de votre cheminée
- :: Lame T.C.T. de 400mm.
- :: Balancier avec extension de 75 cm
- :: Griffes sur le balancier, pour la fixation de la bûche
- :: Butée parallèle de 80 cm

Caractéristiques Techniques	Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
	Puissance moteur P1: 2,2 kW (S6 40%)
	Puissance moteur P2: 1,5 kW (S1)
	Vitesse de rotation: 2860 tr/min
	Type protection: IP54
	Dimensions lame T.C.T.: 400x30x3 mm
	Nombre de dents: 40
	Capacité max. de coupe: 125 mm
	Dimension colis: 996x845x300 mm
	Poids (net/brut): 38 / 41 kg



- :: Máquina compacta y potente para el corte de troncos para leña
- :: Disco T.C.T. de 400 mm
- :: Balancín con una extensión de 75mm.
- :: Púas en el balancín, para sujetar los troncos.
- Topo de trabajo de 80cm.

Datos Técnicos	Voltaje-frecuencia: 230V / 50Hz
	Potencia motor: P1: 2,2 kW (S6 40%)
	Potencia motor: P2: 1,5 kW (S1)
	Velocidad de rotación: 2860 rpm
	Tipo de protección: IP54
	Dimensiones disco T.C.T.: 400x30x3 mm
	Numero de dientes: 40
	Máx. capacidad de corte: 125 mm
	Dimensiones embalaje: 996x845x300 mm
	Peso (neto/bruto) 38 / 41 kg

- Accessoire ZI-WP400N
- :: Lame T.C.T. „SBHM“ 400x30 mm - EAN 9120039238784
- :: Lame HM 400x30 mm - EAN 9120039237381

- Accesorios ZI-WP400N
- :: Disco „SBHM“ 400x30 mm - EAN 9120039238784
- :: Disco 400x30 mm - EAN 9120039237381

ZI-WP700H

SCIE À BÛCHES :: SIERRA PARA TRONCOS

EAN code: 912003923903 3

- :: Construction robuste en acier.
- :: Lame de 700mm T.C.T incluse.
- :: Dispositif mobil de grandes dimensions.
- :: Outils pour changer la lame.
- :: Blocage pour le transport.
- :: Inverseur de phase.
- :: Frein moteur électrique.
- :: Machine monté, prête à travailler.
- :: Protecteur lame extensible.
- :: Butée longitudinale incluse.

Caractéristiques Techniques	Voltage-fréquence: 400V / 50Hz
	Puissance moteur: 5,0 kW
	Vitesse de rotation: 1450 tr/min
	Lame T.C.T.: 700x30 mm
	Type de protection: IP54
	Diamètre bûches: 30-230 mm
	Niveau pression acoustique LPA: 100 dB(A)
	Niveau puissance sonore LWA: 115 dB(A)
	Dimensions machine: 1060x760x1260
	Dimension colis: 970x760x1260 mm
	Poids (net/brut): 110 / 118 kg



- :: Robusta construcción en acero.
- :: Disco T.C.T de 700 mm incluido.
- :: Dispositivo móvil grande y estable.
- :: Herramientas para cambiar el disco.
- :: Bloqueo del balancín para el transporte.
- :: Inversor de fase
- :: Freno eléctrico del motor.
- :: Completamente montado – puede usarse enseguida.
- :: Balancín con extensión.
- :: Topo longitudinal incluido.

Datos Técnicos	Voltaje-frecuencia: 400V / 50Hz
	Potencia motor: 5,0 kW
	Velocidad de rotación: 1450 rpm
	Dimensiones disco T.C.T.: 700x30 mm
	Tipo de protección: IP54
	Capacidad de corte troncos: 30-230 mm
	Nivel presión acústica LPA: 100 dB(A)
	Nivel potencia acústica LWA: 115 dB(A)
	Dimensiones máquina: 1060x760x1260
	Dimensiones embalaje: 970x760x1260 mm
	Peso (neto/bruto) 110 / 118 kg

- Accessoire ZI-WP700H
- :: Lame HM „SBHM“ 700x30 mm - EAN 9120039238760
- :: Lame HM „SBNF“ 700x30 mm - EAN 9120039238753
- :: Lame HM „Standard“ 700x30 mm - EAN 9120039237428

- Accesorios ZI-WP700H
- :: Disco „SBHM“ 700x30 mm - EAN 9120039238760
- :: Disco „SBNF“ 700x30 mm - EAN 9120039238753
- :: Disco „standard“ 700x30 mm - EAN 9120039237428