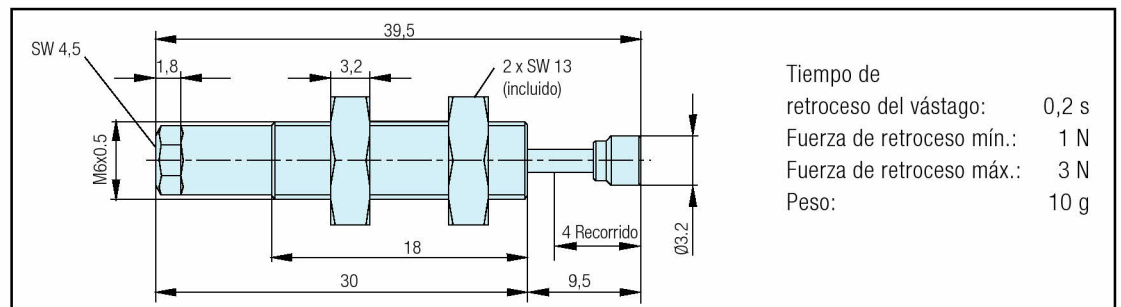



M6x0.5

Recorrido 4mm

150%**AMORTIGUADORES INDUSTRIALES ZIMMER
CON 1,5 VECES DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA**

Tiempo de retroceso del vástago: 0,2 s
 Fuerza de retroceso mín.: 1 N
 Fuerza de retroceso máx.: 3 N
 Peso: 10 g


PowerStop

Tamaño/ Referencia	máx. Absorción de energía por impacto	máx. Absorción de energía por hora	Recorrido mm	Velocidad de impacto		Masa efectiva*	
	Nm	Nm/h		mín m/s	máx	máx kg	mín
M6x0,5S	1,0	2.400	4	2,0	3,0	0,5	0,2
M6x0,5M	1,0	2.400	4	1,2	2,5	1,4	0,3


*Se refiere a la masa efectiva como valor comparativo con amortiguadores industriales tradicionales

Accesorios

Referencia: MAH6x0.50
 Casquillo tope
 Acero inox.



Referencia:
 MKK6
 Cabezal de plástico



Tuerca refrigerante (aluminio)
 bajo petición