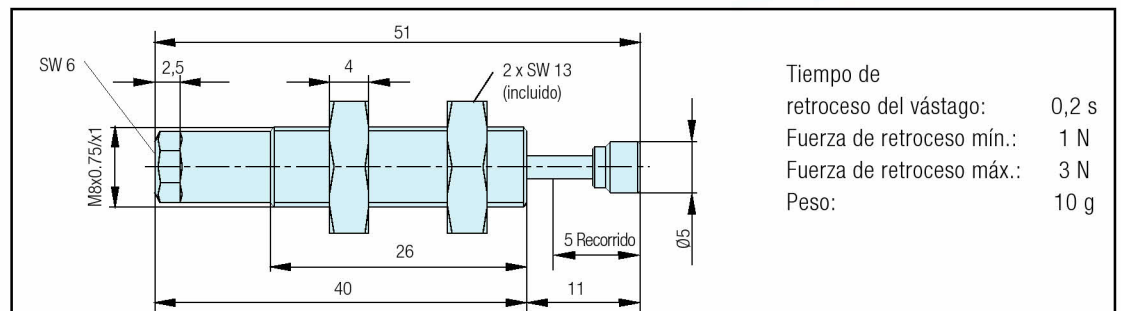


M8x0.75/x1

Recorrido 5mm

200%**AMORTIGUADORES INDUSTRIALES ZIMMER
CON 2,0 VECES DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA**

Tiempo de retroceso del vástago: 0,2 s
 Fuerza de retroceso mín.: 1 N
 Fuerza de retroceso máx.: 3 N
 Peso: 10 g


PowerStop

Tamaño/ Referencia	máx. Absorción de energía por impacto	máx. Absorción de energía por hora	Recorrido mm	Velocidad de impacto		Masa efectiva*	
	Nm	Nm/h		mín m/s	máx m/s	máx kg	mín kg
M8x0.75S	3,5	12.600	5	2,0	3,5	1,7	0,6
M8x0.75M	3,5	12.600	5	1,2	2,5	4,8	1,1
M8x1S	3,5	12.600	5	2,0	3,5	1,7	0,6
M8x1M	3,5	12.600	5	1,2	2,5	4,8	1,1


*Se refiere a la masa efectiva como valor comparativo con amortiguadores industriales tradicionales

Accesorios

Referencia: MAH8x0.75, MAH8x1
 Casquillo tope
 Acero inox



Referencia:
 MKK8
 Cabezal de plástico



Tuerca refrigerante (aluminio)
 bajo petición