
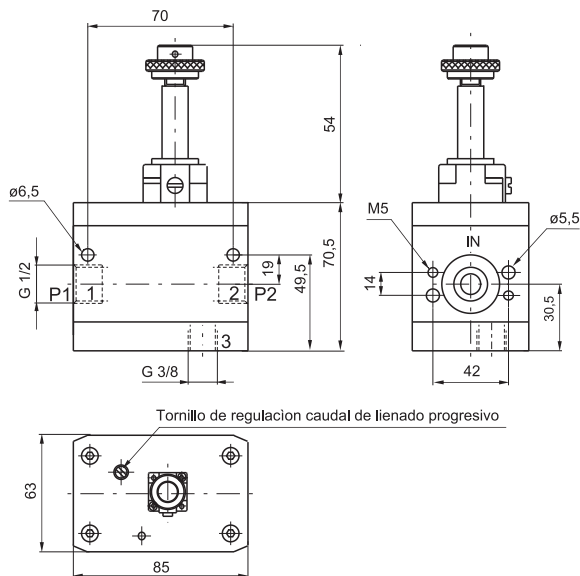


Arranque progresivo



Código de pedido

1730.T

TIPOLOGÍA

T 10.M2 = De mando eléctrico completo de mecanica para microsolenoide M2 (ver pag. 2.15)
20 = De mando neumático

Nota importante: No está previsto para este producto dada la complejidad del montaje y la necesidad de la aprobación específica "PNEUMAX", el mantenimiento preventivo y/o programado; dirigirse por tanto en caso de necesidad a la casa constructora.


Características constructivas

- Válvula de 3 vías de doble obturador.
- Posibilidad de regulación del tiempo de llenado del circuito a valle del arranque mediante regulador incorporado.
- Escape rápido del circuito a valle.
- Posibilidad de mando por pilotaje eléctrico o neumático.
- Cuerpo en aluminio aleación 2011 anodizado.
- Posibilidad de fijación a pared mediante tornillos M6.

Características técnicas

Conexiones	G1/2"
Presión máx.de ejercicio (bar)	10
Temperatura °C	-5 ÷ +50
Peso (gr.)	1010
Posición de montaje	indiferente
Tornillos de fijación a pared	M6
Presión mín. de funcionamiento (bar)	2,5 bar
Caudal a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	2500
Caudal del regulador del tiempo de rellenado con aguja totalmente abierta (NI/min.)	340

Válvula de cierre

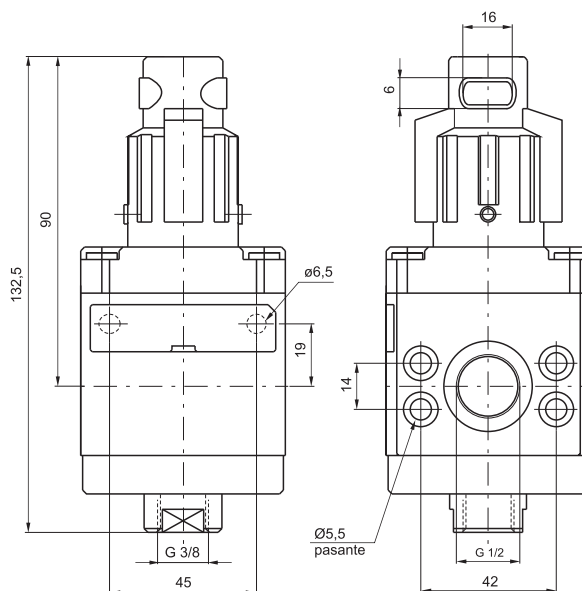

Código de pedido

17330.T

TIPOLOGÍA

T A = Pomo no bloqueable
B = Pomo bloqueable

Ejemplo: 17330.B

Válvula de cierre talla 3 con pomo bloqueable.

Nota importante: No está previsto para este producto dada la complejidad del montaje y la necesidad de la aprobación específica "PNEUMAX", el mantenimiento preventivo y/o programado; dirigirse por tanto en caso de necesidad a la casa constructora.

Características constructivas

- Válvula de 3 vías de obturador.
- Cuerpo en aleación ligera.
- Posibilidad de fijación a pared mediante tornillos M6 protegidos por la placa distintiva.
- Apertura de la válvula mediante doble acción del pomo, presión y rotación.
- Cierre de la válvula con escape del circuito a la atmósfera mediante simple rotación del pomo (en sentido antihorario).
- Posibilidad de mantener el bloqueo de la válvula en la posición de escape mediante la colocación de un candado en el orificio dispuesto a tal fin.

Características técnicas

Conexiones	G1/2"
Presión máx.de ejercicio (bar)	13
Temperatura °C	-5 ÷ +50
Peso (gr.)	550
Posición de montaje	indiferente
Caudal a 6 bar con $\Delta p=1$ (NI/min)	2500
Tornillos de fijación a pared	M6
Ángulo de apertura/cierre manopla	90°
Par máximo de apriete de los racores (Nm)	40