





Simbología




Capacidad de carga por rueda



Diámetro agujero buje




Ancho banda de rodadura




Longitud del buje




Diámetro de la rueda




Ancho x fondo esquinero




Medidas de la placa superior




Distancia entre agujeros




Diámetro agujero sujeción platina




Diámetro agujero pasante de sujeción




Altura total platina




Altura total espiga




Altura total agujero pasante




Radio giro



Ancho por alto espiga o cazoleta



Cojinete liso



Cojinete de rodillos





Cojinete de bolas



Cojinete cónico

ZVA

Serie

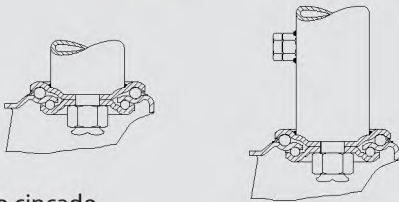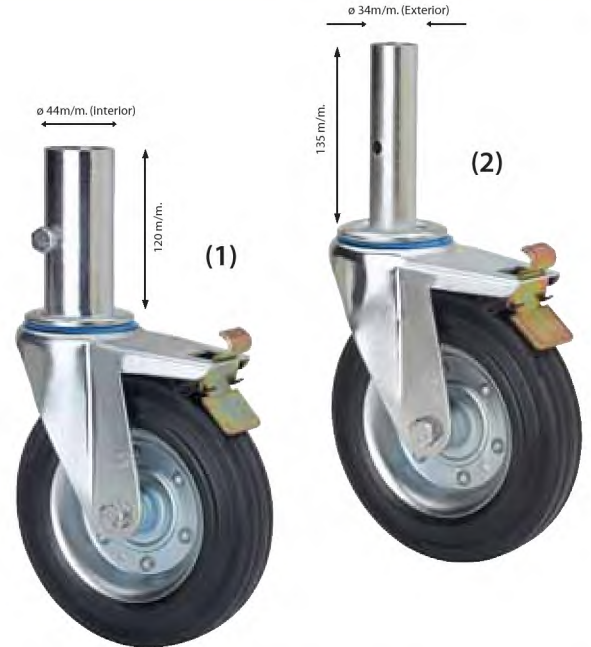

- Acabado cincado
- Fabricadas según normas europeas EN12532

- Fabricada con chapa de acero embutida hasta 3m/m de espesor.
- Freno de doble acción.
- Las cargas indicadas en catálogo son para andamios de altura máxima de 4 metros y suelos estables.

Medidas Generales

	GIRAT	FIJA		(1)	(2)		AGUJ	
200	-	-	-	44x120	34x135	234	-	153