

Patines de bolas estándar Resist CR

FNN – brida, normal, bajo R1693 ... 6.


Indicación de lubricación

- No está engrasado

Indicación

Adecuados para todos los raíles SNS.

Esquema con medidas, medidas y datos técnicos 53.

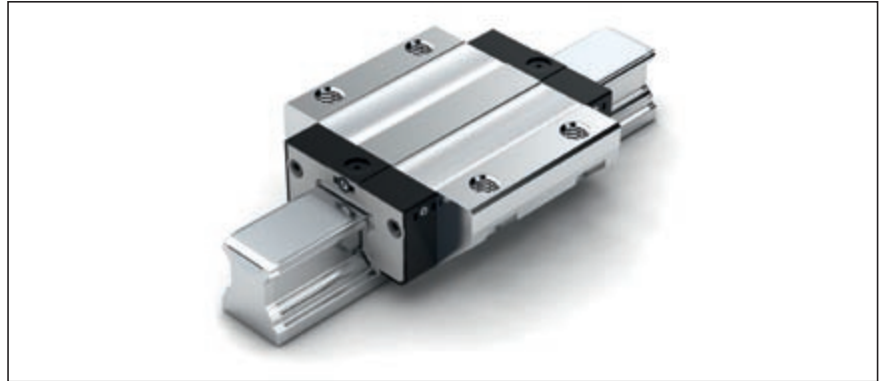

Ejemplo de pedido

Opciones:

- Patín de bolas CR, FNN
- Tamaño 20
- Clase de precarga C0
- Clase de precisión H
- Con junta estándar,
sin cadena de bolas

Referencia: R1693 893 60

Opciones y referencias

Tamaño	Patín de bolas con tamaño	Clase de precarga C0	Clase de precisión H	Junta para los patines de bolas sin cadena de bolas SS
20	R1693 8	9	3	60
25	R1693 2	9	3	60
Ej.:	R1693 8	9	3	60

FKN – brida, corto, bajo R1663 ... 6.


Indicación de lubricación

- No está engrasado

Indicación

Adecuados para todos los raíles SNS.

Esquema con medidas, medidas y datos técnicos 55.

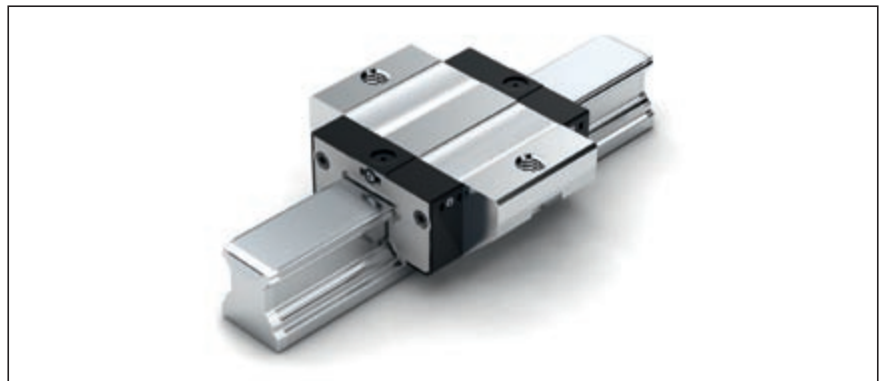

Ejemplo de pedido

Opciones:

- Patín de bolas CR, FKN
- Tamaño 20
- Clase de precarga C0
- Clase de precisión H
- Con junta estándar,
sin cadena de bolas

Referencia: R1663 893 60

Opciones y referencias

Tamaño	Patín de bolas con tamaño	Clase de precarga C0	Clase de precisión H	Junta para los patines de bolas sin cadena de bolas SS
20	R1663 8	9	3	60
25	R1663 2	9	3	60
Ej.:	R1663 8	9	3	60

Clases de precarga

C0 = sin precarga

Juntas

SS = junta estándar