


## SISTEMA OLYMPIAN PLUS

'Ultraire'® filtros de alta eficacia para eliminar aceite y vapor de aceite - F64B/L, FFV68  
G1/4 a G1

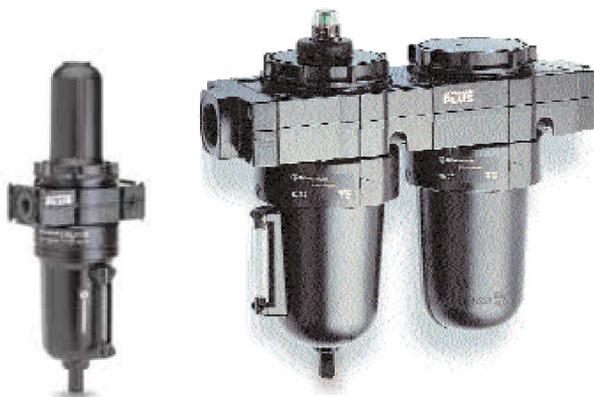

F64B/L

FFV68

F64B/F64L son productos de función dual, que incorporan un elemento de eliminación de aceite en la parte inferior y de eliminación de vapor de aceite en la parte superior.

FFV68 son dos filtros diferentes y montados (F68C/H y F68V/Y)

Filtro coalescente de muy alta eficacia con cartucho de carbón activo.

El cartucho de carbón activo ayuda a la eliminación de hidrocarburos gaseosos y olores.

Color azul de alta intensidad cuando cambia la indicación (serie 64)

### DATOS TÉCNICOS

**Fluido:**

Sólo aire comprimido

**Presión máxima de entrada:**

17 bar

**Contenido de aceite residual:**

0.003 mg/m<sup>3</sup> a 21° C

**Eficacia de filtración:**

A 0.01 µm

**Temperatura ambiente:**

-20°C a +65°C

Consultar a nuestro Servicio Técnico para temperaturas inferiores a +2°C

### SERIE F64B/L

Conexión	Caudal* (dm <sup>3</sup> /s)	MODELO Purga Automática	ACCESORIOS			KIT MANTENIM.
			Soporte montaje pared	Válvula de corte 3/2**	Silenciador (Válvula de corte)	Purga Automática
	7	F64B-2GN-AR0	74504-50	T64T-2GB-P1N	T40B1800	F64B-KITA0V
	11	F64L-3GN-AR0	74504-50	T64T-3GB-P1N	T40B1800	F64L-KITA0V
	11	F64L-4GN-AR0	74504-50	T64T-4GB-P1N	T40B1800	F64L-KITA0V

\* Para mantener constante el contenido de aceite a presión de entrada de 6,3bar \*\*Conexión de escape roscada. Para solicitar una unidad básica sin unadaptador, sustituir 'N' en los dígitos 5º y 6º, ejemplo: F64L-NNN-AR0.

### SERIE FFV68

Conexión	Caudal* (dm <sup>3</sup> /s)	MODELO Purga Automática	ACCESORIOS			KIT MANTENIM.
			Soporte montaje pared	Válvula de corte 3/2**	Silenciador (Válvula de corte)	Purga Automática
	25	FFV68-408	18-001-979	T68H-4GB-B2N	T40B2800	F68C-KITA0C, F68V-KIT00V
	35	FFV68-608	18-001-979	T68H-6GB-B2N	T40B2800	F68H-KITA0C, F68Y-KIT00Y
	60	FFV68-808	18-001-979	T68H-8GB-B2N	T40B2800	F68H-KITA0C, F68Y-KIT00Y

\* Para mantener constante el contenido de aceite a presión de entrada de 6,3bar \*\*Conexión de escape roscada. Para solicitar una unidad básica sin unadaptador, sustituir 'N' en los dígitos 5º y 6º, ejemplo: F68L-NNN-AR0.

### CARACTERISTICAS ACCESORIOS

- 1 SOPORTE MONTAJE PARED**  
To fix the device on panel or wall
- 2 VÁLVULA DE CORTE**  
Para un montaje con seguridad en el suministro de aire
- 3 SILENCIADOR (VÁLVULA DE CORTE)**  
Para la reducción de ruido cuando el aire escapa a la atmósfera

