

Equipos de elevación

Polipasto eléctrico de cadena


Yale®

Datos técnicos modelo CPE/CPEF


Modelo	Núm. EAN 4025092*	Capacidad en kg/ número de ramales	Dimensiones de la cadena d x p mm	Clasificación FEM/ISO	Velocidad de elevación**** ppal. m/min	Velocidad de elevación 2ª velocidad m/min	Motor kW	Factor de servicio ED %
CPE 16-8	*073240	1.600/1	11x31	1 Am/M4	8	–	2,3	40
CPEF 16-8	*073257	1.600/1	11x31	1 Am/M4	8	2	2,3/0,58	40/20
CPE 20-8	*073264	2.000/1	11x31	1 Bm/M3	8	–	2,8	25
CPEF 20-8	*073271	2.000/1	11x31	1 Bm/M3	8	2	2,8/0,7	25/15
CPE 25-5	*073288	2.500/1	11x31	1 Am/M4	5	–	2,3	40
CPEF 25-5	*073295	2.500/1	11x31	1 Am/M4	5	1,25	2,3/0,58	40/20
CPE 30-5	*073301	3.000/1	11x31	1 Bm/M3	5	–	2,8	25
CPEF 30-5	*073318	3.000/1	11x31	1 Bm/M3	5	1,25	2,8/0,7	25/15
CPE 32-4	*073325	3.200/2	11x31	1 Am/M4	4	–	2,3	40
CPEF 32-4	*073332	3.200/2	11x31	1 Am/M4	4	1	2,3/0,58	40/20
CPE 40-4	*073349	4.000/2	11x31	1 Bm/M3	4	–	2,8	25
CPEF 40-4	*073356	4.000/2	11x31	1 Bm/M3	4	1	2,8/0,7	25/15
CPE 50-2	*073363	5.000/2	11x31	1 Am/M4	2,5	–	2,3	40
CPEF 50-2	*073370	5.000/2	11x31	1 Am/M4	2,5	0,6	2,3/0,58	40/20
CPE 75-1,6	*079907	7.500/3	11x31	1 Am/M4	1,6	–	2,8	40
CPEF 75-1,6	*079914	7.500/3	11x31	1 Am/M4	1,6	0,4	2,8/0,58	40/20
CPE 100-2	*060585	10.000/4	11x31	1 Am/M4	2,5	–	2x2,3	40
CPEF 100-2	*060592	10.000/4	11x31	1 Am/M4	2,5	0,6	2x2,3/0,58	40/20

Modelo	Peso* con gancho de suspensión kg	Peso* con carro empuje kg	Peso* con carro de cadena kg	Peso* con carro eléctrico** kg
CPE 16-8	88	150	154	164
CPEF 16-8	93	155	159	169
CPE 20-8	88	150	154	164
CPEF 20-8	93	155	159	169
CPE 25-5	88	150	154	164
CPEF 25-5	93	155	159	169
CPE 30-5	88	150	154	164
CPEF 30-5	93	155	159	169
CPE 32-4	107	169	173	182
CPEF 32-4	112	174	178	187
CPE 40-4	107	169	173	182
CPEF 40-4	112	174	178	187
CPE 50-2	107	169	173	182
CPEF 50-2	112	174	178	187
CPE 75-1,6	220	320	320	340
CPEF 75-1,6	226	326	326	346
CPE 100-2 ***	282	–	385	406
CPEF 100-2***	287	–	390	411

* Peso con altura de elevación estándar (3 m).
Otras alturas de elevación disponibles bajo consulta.
** Peso adicional para la versión de 2 velocidades 2,0 kg
*** Interruptores limitadores para las posiciones superior e inferior del gancho
– mando a baja tensión 42 V.

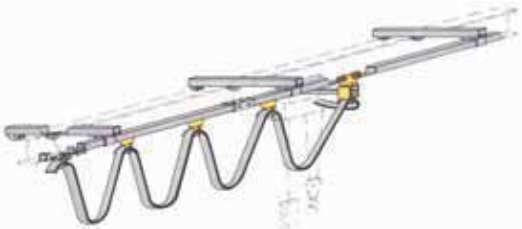

! **Lineas de alimentación eléctrica
vea páginas 134-135.**

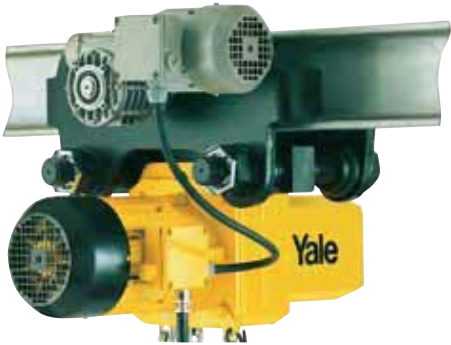

Datos técnicos de los carros

Capacidad kg	Tamaño	Ancho ala de viga b mm	Espesor ala de viga t máx. mm	Radio mín. curvatura m	Velocidad traslación carro eléctrico m/min a 50 Hz	Motor carro eléctrico kW a 50 Hz
1.600 - 5.000	A	98 - 180	27	2,0	11 o 11/2,8	0,37 o 0,3/0,09
1.600 - 5.000	B	180 - 300	27	1,8	11 o 11/2,8	0,37 o 0,3/0,09
7.500 - 10.000	B	125 - 310	40	1,8	5 o 5/1,25	0,55 o 0,55/0,12