



# GUIDAGE SUR RAIL

## • SERIE FL

### • EXEMPLE DE COMMANDE •

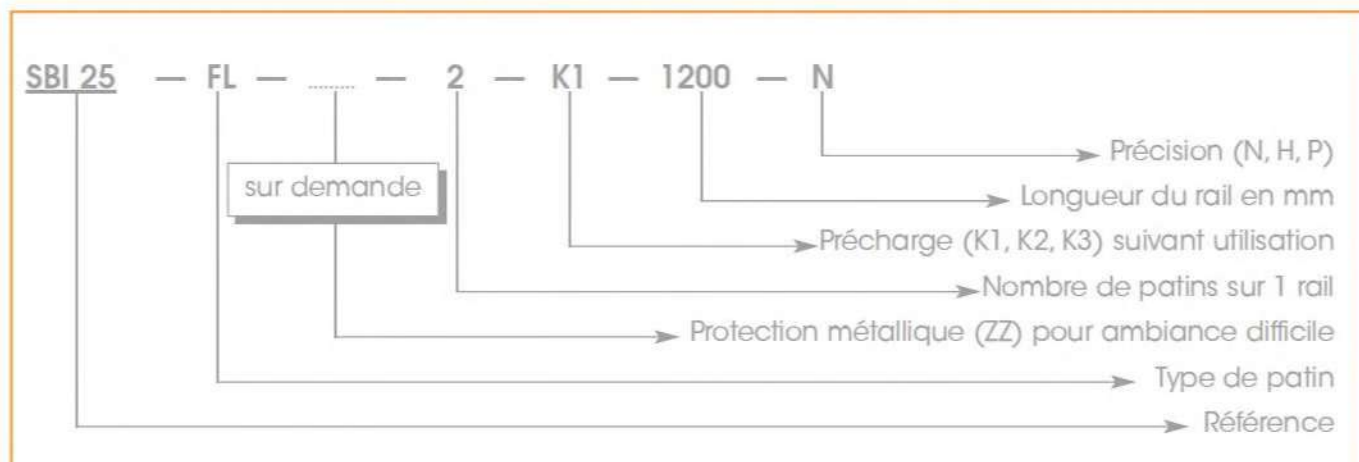

Concernant le type de patin avec graisseur latéral et protection ZZ, se reporter aux pages options et lubrifications.  
N : Précision tenue en stock. K1 et K2 tenue en stock.

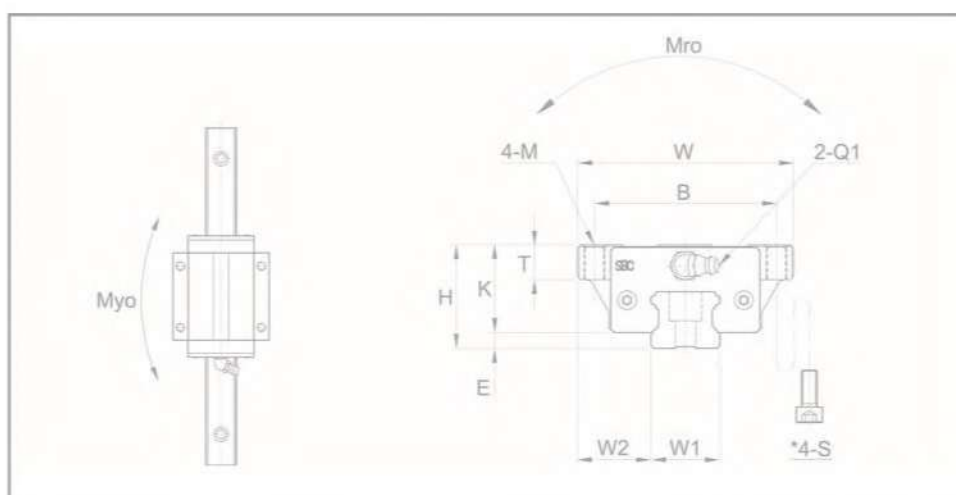

Dimensions : mm

Référence	Dimensions après montage					Dimensions du patin											
	Hauteur H	E	W2	Largeur W	Longueur L	Fixation du patin			L1	K	T	Graisseur					
						B x J	M	S				Ø1	T1	N1	Ø2	T2	N2
SBI 15 FL	24	3	16	47	63.8	38 x 30	M5	M4	45.2	21	8.8	M4x0.7	4.5	5.5	3.5	3.8	3.4
SBI 20 FL	30	4.6	21.5	63	78.8	53 x 40	M6	M5	56.8	25.4	10	M6x0.75	6	11.7	3.5	5.8	5
SBI 25 FL	36	5.5	23.5	70	92	57 x 45	M8	M6	70	30.5	12.5	M6x0.75	6	11.7	3.5	5.8	5
SBI 30 FL	42	7	31	90	107.6	72 x 52	M10	M8	79.6	35	15.5	M6x0.75	8.5	11.7	5.7	7.8	5
SBI 35 FL	48	7.5	33	100	124.6	82 x 62	M10	M8	94.6	40.5	15	M6x0.75	8	11.7	5.7	8	6
SBI 45 FL	60	9	37.5	120	142	100 x 80	M12	M10	108	51	18	PT1/8	10.5	13.5	5.7	9.3	6.5
SBI 55 FL	70	12	43.5	140	172.4	116 x 95	M14	M12	131	58	22	PT1/8	12	13	8.7	12	8
SBI 65 FL	90	19	53.5	170	219.8	142 x 110	M16	M14	170.4	71	26	PT1/8	14	13	8.7	14	10