



# GUIDAGE SUR RAIL

## • SERIE SLL

### • EXEMPLE DE COMMANDE •

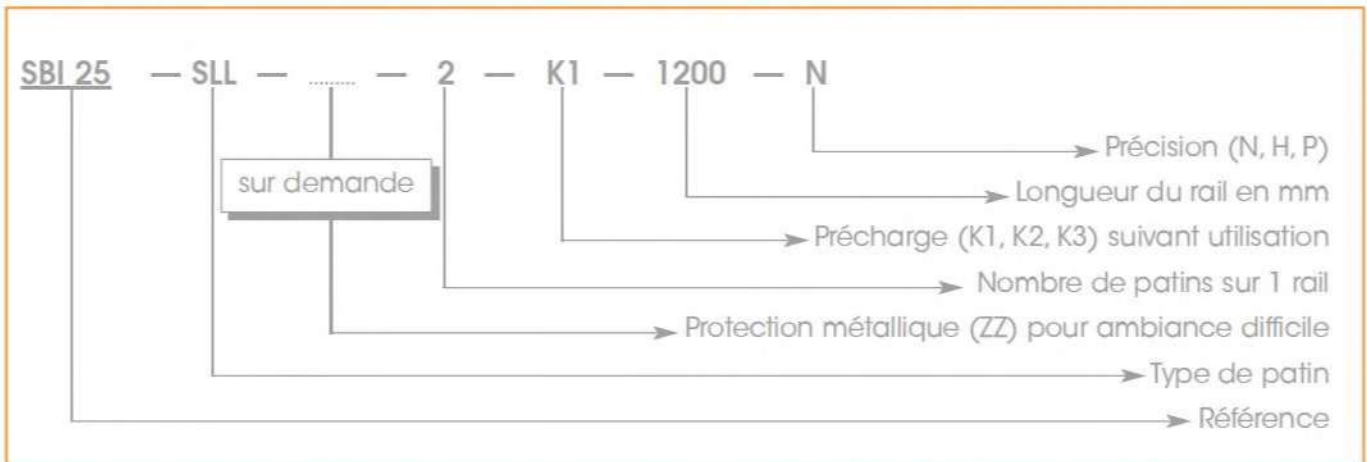

Concernant le type de patin avec graisseur latéral et protection ZZ, se reporter aux pages options et lubrifications.  
N : Précision tenue en stock. K1 et K2 tenue en stock.

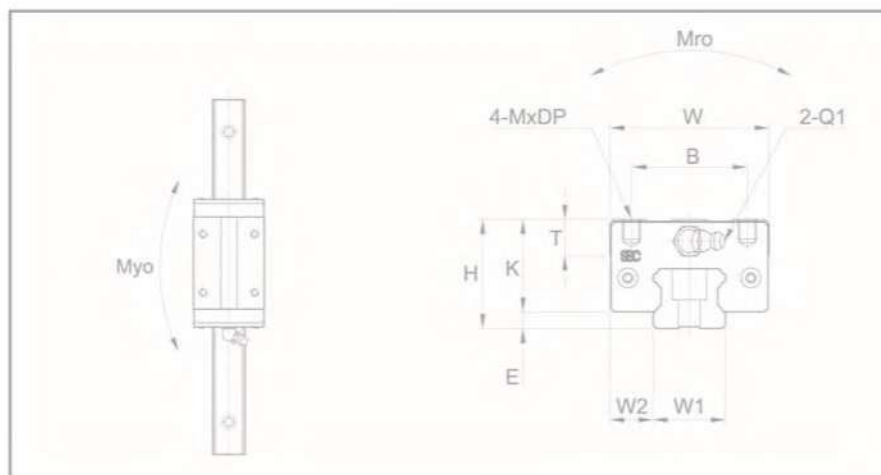

Dimensions : mm

Référence	Dimensions après montage					Dimensions du patin										
	Hauteur H	E	W <sub>2</sub>	Largeur W	Longueur L	Fixation du patin		L <sub>1</sub>	K	T	Graisseur					
						B x J	M x DP				Ø <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>	N <sub>1</sub>	Ø <sub>2</sub>	T <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>
SBI 15 SLL	28	3	9.5	34	79.4	26 x 34	M4 x 5	60.8	25	10	M4x0.7	8.5	5.5	3.5	7.8	3.8
SBI 20 SLL	30	4.6	12	44	96.4	32 x 50	M5 x 5	74.4	25.4	10	M6x0.75	6	12	3.5	5.8	5
SBI 25 SLL	40	5.5	12.5	48	108	35 x 50	M6 x 8	86	34.5	16	M6x0.75	10	12	3.5	9	5
SBI 30 SLL	45	7	16	60	131.6	40 x 60	M8 x 10	103.6	38	12	M6x0.75	11.5	12	5.7	10.8	5
SBI 35 SLL	55	7.5	18	70	152.6	50 x 72	M8 x 10	122.6	47.5	15	M6x0.75	15	12	5.7	15	6
SBI 45 SLL	70	9	20.5	86	174	60 x 80	M10 x 13	140	61	17	PT1/8	20.5	13.5	5.7	19.3	6.5
SBI 55 SLL	80	12	23.5	100	211.8	75 x 95	M12 x 18	170.4	68	21	PT1/8	22	13	8.7	22	8
SBI 65 SLL	90	19	31.5	126	272.2	76 x 120	M16 x 16	222.8	71	26	PT1/8	14	13	8.7	14	10