



# GUIDAGE SUR RAIL

## • SERIE SBI-HL-CL

### • EXEMPLE DE COMMANDE •

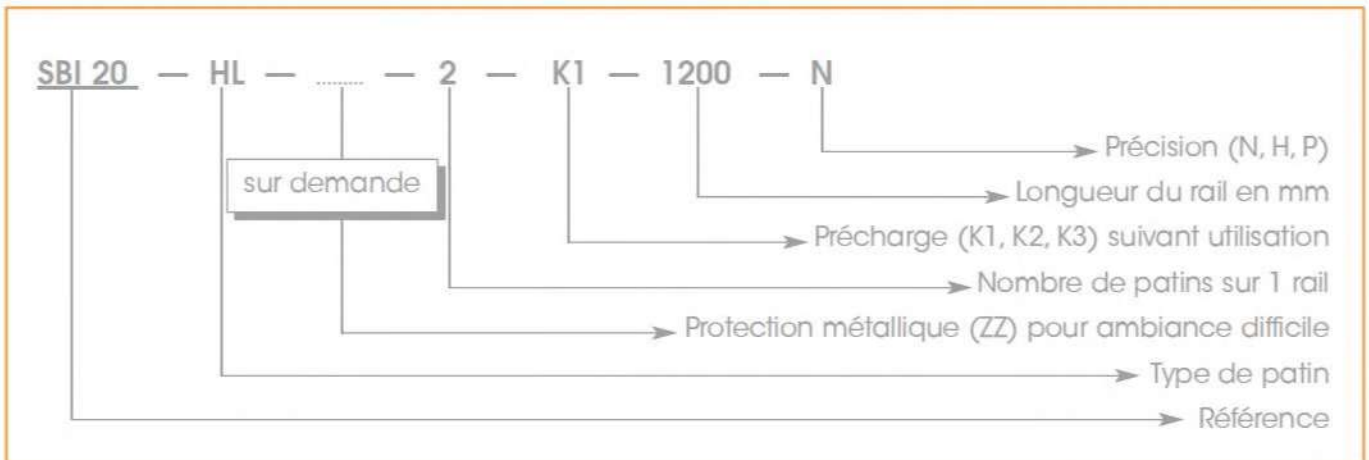

Concernant le type de patin avec graisseur latéral et protection ZZ, se reporter aux pages options et lubrifications.  
N : Précision tenue en stock. K1 et K2 tenue en stock.

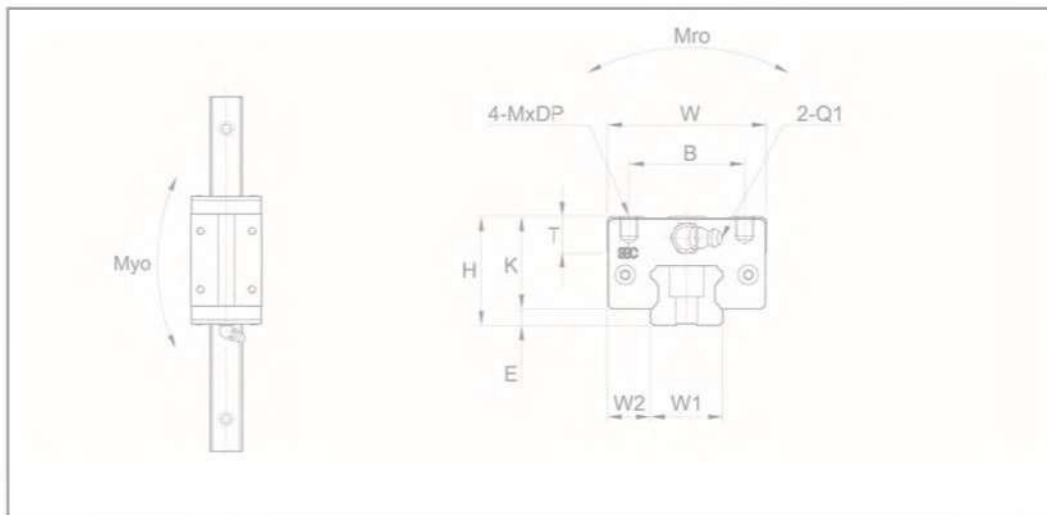

Dimensions : mm

Référence	Dimensions après montage					Dimensions du patin										
	Hauteur H	E	W2	Largeur W	Longueur L	Fixation du patin		L1	K	T	Graisseur					
						B x J	M x DP				Ø1	T1	N1	Ø2	T2	N2
SBI 15 HL*	24	3	9.5	34	63.8	26 x 26	M4 x 5	45.2	21	6	M4x0.7	4.5	5.5	4	3.8	3.4
SBI 20 CL*	28	4.6	12	44	78.8	32 x 32	M5 x 5	56.8	23.4	8	M6x0.75	4.8	11	4	4	5
SBI 25 CL	33	5.5	12.5	48	92	35 x 35	M6 x 6	70	27.5	9	M6x0.75	5.4	11	4	5.4	5
SBI 25 HL	36	5.5	12.5	48	92	35 x 35	M6 x 8	70	30.5	12	M6x0.75	6	11.7	4	5.6	5.5
SBI 30 HL	42	7	16	60	107.6	40 x 40	M8 x 10	79.6	35	12	M6x0.75	8.5	11.7	6	7.8	5
SBI 35 HL	48	7.5	18	70	124.6	50 x 50	M8 x 10	84.6	45	15	M6x0.75	8	11.7	6	8	6
SBI 45 HL	60	9	20	86	148	60 x 60	M10 x 13	108	51	17	PT1/8	10.5	13.5	6	9.3	6.5

\* existe en version courte. Nous consulter. Réf. SBI 15 HLS et SBI 20 CLS.