



GUIDAGE SUR RAIL

• SERIE SBI-FV (COMPACTE)

• EXEMPLE DE COMMANDE •

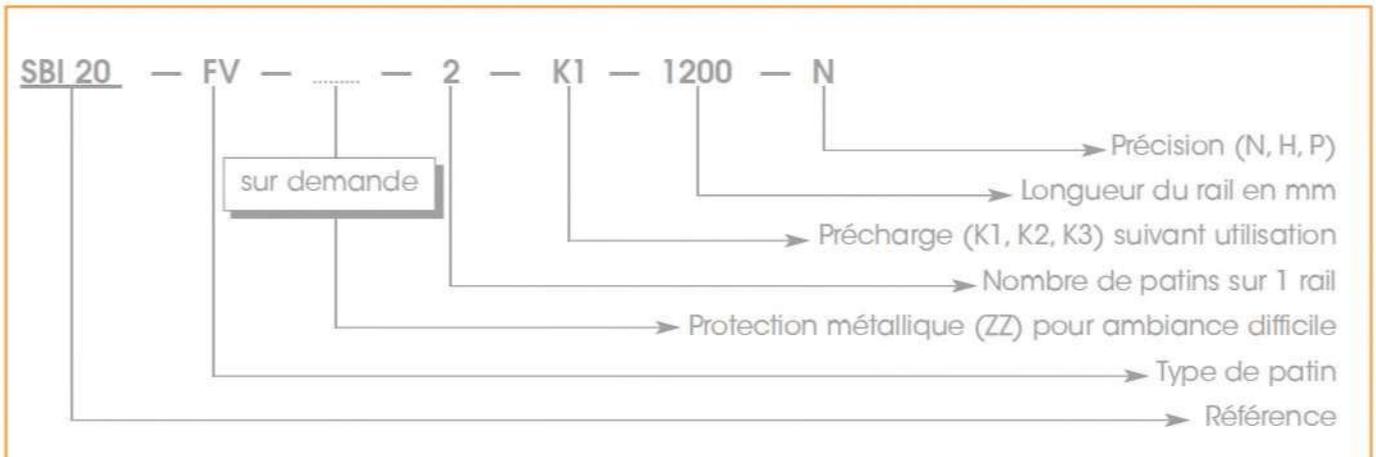

Concernant le type de patin avec graisseur latéral et protection ZZ, se reporter aux pages options et lubrifications.
 N : Précision tenue en stock. K1 et K2 tenue en stock.

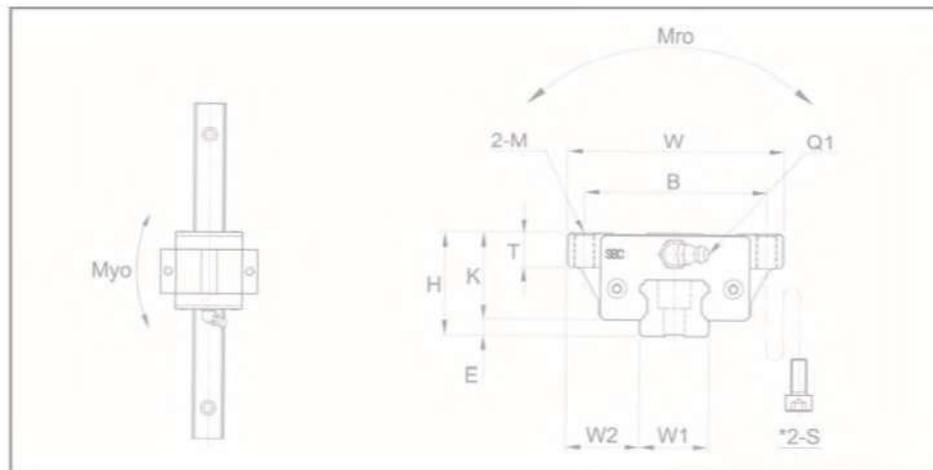

Dimensions : mm

| Référence | Dimensions après montage | | | | | Dimensions du patin | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|-----|------|--------------|---------------|---------------------|----|----|------|------|-----|-----------|-----|------|----|-----|-----|
| | Hauteur H | E | W2 | Largeur W | Longueur L | Fixation du patin | | | L1 | K | T | Graisseur | | | | | |
| | | | | | | B | M | S | | | | Ø1 | T1 | N1 | Ø2 | T2 | N2 |
| SBI 15 FV | 24 | 3 | 16 | 47 | 39.9 | 38 | M5 | M4 | 21.3 | 21 | 8.8 | M4x0.7 | 4.5 | 5.5 | 4 | 3.8 | 3.4 |
| SBI 20 FV | 28 | 4.5 | 21.5 | 63 | 49.1 | 53 | M6 | M5 | 27.1 | 23.4 | 8 | M6x0.75 | 4.8 | 11.7 | 4 | 4 | 5 |
| SBI 25 FV | 33 | 5.5 | 23.5 | 70 | 52.6 | 57 | M8 | M6 | 30.6 | 27.5 | 9 | M6x0.75 | 5.4 | 11.7 | 4 | 5.4 | 5 |