

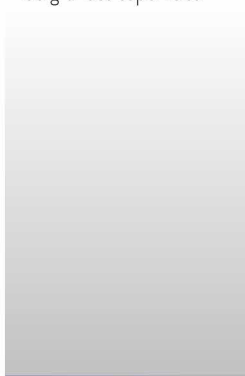
391**COLA ALTO RENDIMIENTO****ORALOC HDI****Cola acrílica de dos componentes.**

Para madera, metales, cerámica, PMMA...

Muy buena resistencia a los choques y las vibraciones. Protege de la corrosión. Alta resistencia a los aceites de hidrocarburos, agua fría y caliente, vapor, fluidos y gases industriales. Estabilidad excelente en el tiempo, flexible, cura rápida. **+5 a +40°C**

NUEVO**201****EPOXI SEMI RAPIDA****OREPOX 30****Resina epoxi fluida a cura semi rápida.**

Reparación y pegado rígido de grandes superficies.

**202****EPOXI RAPIDA****OREPOX 5****Resina epoxi fluida a cura rápida.**

Reparación y pegado rígido de la mayor parte de los materiales : cerámica, madera, cemento, caucho, metal, ... Pegado de piezas poco o mal ajustadas con holgura importante o variables.

**210****212****EPOXI PASTOSA****ORAMETAL A CARGA ACERO**

Resina epoxi para pegar, reparar, recargar y volver a tapar. Reparación de tuberías, carteres, chapas, ... Después de polimerizar puede ser limado, perforado, taladrado y pintado. No enmohece.


Orametal F / Alu 212
La carga Aluminio reúne ligereza y resistencia a la corrosión.

**221****MASILLA PREDOSIFICADA CARGA ACERO****ORAMETAL POCKET**

Masilla de reparación en todos soportes.

Predosificada, es muy fácil de uso y evita el despilfarro.

No enmohece y puede ser utilizada bajo el agua.

**alto rendimiento****multiusos****acero/aluminio**

verde y rosado

amarillo claro

amarillo claro

210 gris oscuro / 212 alu.

gris oscuro

5 a 10 minutos

30 a 45'

202 3 a 5

20 /30 minutos

al rededor de 10 minutos

- 40 a 120 °C(150 en pointe)

40 a 120 °C

40 a 120 °C

-40 a 120 °C

-40 a 200 °C

1 hora

201-24 h**202** -6 a 12 h

24 horas

24 horas

tracción en acero : 150 kg/cm²

15 MPa

15 MPa

VALEO : 2545646

I391 EI Jeringa 28 gr x6**I201 E3** Jeringa 50 ml x6**I202 EI** Jeringa 28 g x12**ORAMETAL A / 210****I221 D3** Espiral 57 g x12**I201 K7** Kit 1 kg x 1**I202 E3** Jeringa 50 ml x6**I210 EI** Jeringa 28 g x12**I221 D2** Espiral 125 g x12**I210 K3** Kit 500 g x1**ORAMETAL F / 212****I212 EI** Jeringa 28 g x12**I212 K3** Kit 540 g x1