



## Cuadro eléctrico trifásico para 1 bomba de achique


### QYR

Cuadro de control con arranque estrella-triángulo para 1 bomba trifásica de achique



### Características

- Control automático a través de flotadores
- Arranque estrella-triángulo
- Protección IP54
- Temperatura ambiente: de -5 °C a +40 °C
- Humedad relativa máxima: 50% a + 40 °C
- Montado en la pared
- Indicadores LED de alarma de alto nivel y sonda térmica
- Botón silenciador de alarma
- Caja de metal
- Módulo de control electrónico con alimentación, indicadores LED de arranque/parada de la bomba

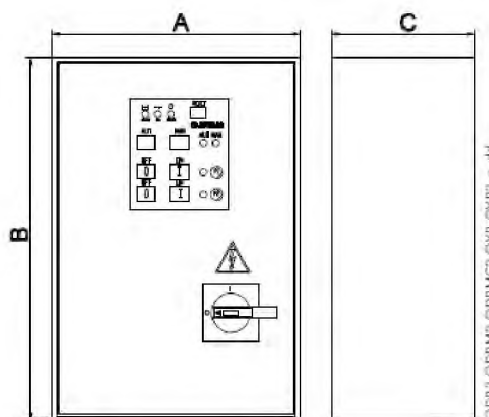

05

Código familia: 1M

Modelo	Referencia	Potencia [kW]	I nom [A]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Peso [kg]
QYR/40 (6,3-10A)	26-108573600	3÷4	3,6÷10	400	500	200	18
QYR/75 (10-16A)	26-108573800	5,5÷7,5	10÷16	400	500	200	15
QYR/110 (20-25A)	26-108574000	11	20÷25	400	500	200	18
QYR/150 (22-32A)	26-108574100	15	23÷32	400	600	200	1
QYR/185 (28-40A)	26-108574200	18,5	28÷40	400	600	200	1
QYR/220 (6-50A)	26-108574300	22	36÷50	500	70	200	1
QYR/300	26-108574400	30	45÷63	500	700	200	1
QYR/370	26-108574500	37	57÷75	600	800	250	1
QYR/450	26-108574600	45	70÷90	600	800	250	1
QYR/550	26-108574700	55	80÷108	600	900	250	1
QYR/750	26-108574800	72	105÷138	600p	1300p	300p	1