

xylem

## Motores sumergibles de 6" rebobinables en baño de agua

## L6W

Motores encapsulados sumergibles de 6" en baño de agua. • Alto par de arranque • Cable de alimentación con conector extraíble. • Sello mecánico • Rodamiento de empuje tipo Kingsbury • Se incluyen tornillos para fijar la bomba




## Características

Alimentación:	3 x 380-415 V ± 6%
Acoplamiento:	NEMA
Aislamiento:	70
Tipo de aislamiento:	IP68
Profundidad de inmersión máx.	350 m
Temperatura del líquido:	max 30°C
Camisa:	
Elastómeros:	NBR
Junta mecánica:	Grafito - Cerámica
Líquido refrigerante:	Agua desmineralizada + anticongelante

## Certificación de agua potable

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua públicos de acuerdo con ACS - D.M. 174

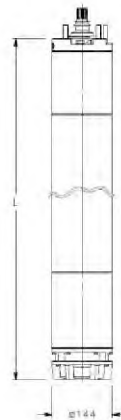

## Voltaje trifásico 3 x380-415 V ± 6%

Código familia: 2Q

Modelo	Referencia	Potencia [kW]	I nom [A]	L [mm]	Cable [nr x mm <sup>2</sup> ]	Cable L [m]	Peso [kg]
L6W40T405/B	26-507150010	4	9,26	583	4Gx4	4	42
L6W55T405/B	26-507150020	5,5	12,4	613	4Gx4	4	52
L6W75T405/B	26-507150030	7,5	16,4	653	4Gx4	4	50
L6W93T405/B	26-507150040	9,3	20	683	4Gx4	4	54
L6W110T405/B	26-507150050	11	23,5	723	4Gx4	4	65
L6W130T405/B	26-507150060	13	27,1	763	4Gx4	4	68
L6W150T405/B	26-507150070	15	31,5	833	4Gx4	4	76
L6W185T405/B	26-507150080	18,5	37,6	903	4Gx6	4	95
L6W220T405/B	26-507150090	22	46,5	943	4Gx6	4	88
L6W260T405/B	26-507150100	26	55,4	1071	4Gx6	4	102
L6W300T405/B	26-507150110	30	62,3	1151	4Gx10	4	112
L6W370T405/B	26-507150120	37	79,1	1301	4Gx10	4	130