



Columnas de servicio FRONTALES y BILATERALES



Ubicaciones de servicio adecuadas para racionalizar los espacios dedicados al almacenamiento y al suministro. Son capaces de recoger pérdidas o reboses accidentales, gracias a la cuba de contención, según las nuevas normativas. Si se colocan a pared, resultan auténticas estaciones operativas autónomas. Se realizan con materiales de máxima calidad y se someten a pintados resistentes a los arañazos.

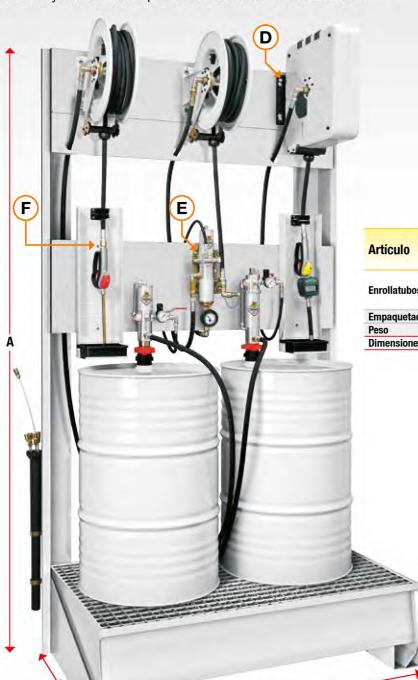

 Artículo
 39351
 39352

 Enrollatubos aplicables
 N°
 2 enrolladores + 1 armazón 180-220 kg
 3 enrolladores + 2 armazones 180-220 kg

 Empaquetado
 N° - m³
 2 - 1,080
 2 - 1,120

 Peso
 kg
 161
 183,5

 Dimensiones (A - B - C)
 260 - 110 - 89,5
 260 - 145 - 89,5

Art. 39901

Cuba de contención para 1 armazón 180 - 220 kg (capacidad 197 litros)

N°1 empaquetado m³ 0,525 👸 kg 51

Art. 39902

Cuba de contención para 2 armazones 180 - 220 kg (capacidad 266 litros)

N°1 empaquetado m³ 0,670 👸 kg 64,5



Detalles y ventajas

Perforaciones universales para la aplicación de los accesorios





