



AGUA HASTA 130 °C - 200 bar

ACERO INOXIDABLE AISI 304



Directiva ATEX
IIB 2 GD c T4 T135 °C X



FIJOS

Artículo



ORIENTABLES

Artículo

- Equipados con:
- Tubos de goma sintética negra
 - Empalmes en acero galvanizado
 - Articulación en acero inoxidable AISI 304
 - Juntas en "Viton®"



S. 330
antimanchas

S. 390
antimanchas

S. 430
antimanchas


S. 530
antimanchas

S. 540
antimanchas

S. 560


Artículo	Artículo	Tubo suministrado	Empalme	
			entrada	salida
8332.300	-	sin tubo	H 3/8" G	H 3/8" G
8332.301	-	12m - 5/16" (994.512)	H 3/8" G	H 3/8" G
8333.301	-	12m - 5/16" (994.612)	H 3/8" G	H 3/8" G
8392.300	8382.300	sin tubo	H 3/8" G	H 3/8" G
8392.302	8382.302	17m - 5/16" (994.517)	H 3/8" G	H 3/8" G
8393.301	8383.301	12m - 5/16" (994.612)	H 3/8" G	H 3/8" G
8434.300	8424.300	sin tubo	H 3/8" G	H 1/2" G
8432.301	8422.301	12m - 3/8" (995.512)	H 3/8" G	H 3/8" G
8432.302	8422.302	18m - 3/8" (995.518)	H 3/8" G	H 3/8" G
8433.302	8423.302	18m - 3/8" (995.618)	H 3/8" G	H 3/8" G
para enrollador Serie 430 en ABS consulte la pág. 153				
8534.300	8524.300	sin tubo	H 3/8" G	H 1/2" G
8532.301	8522.301	20m - 3/8" (995.520)	H 3/8" G	H 3/8" G
8532.302	8522.302	25m - 3/8" (995.525)	H 3/8" G	H 3/8" G
8533.302	8523.302	25m - 3/8" (995.625)	H 3/8" G	H 3/8" G
8544.300	8554.300	sin tubo	H 3/8" G	H 1/2" G
8542.301	8552.301	30m - 3/8" (995.530)	H 3/8" G	H 3/8" G
8543.301	8553.301	30m - 3/8" (995.630)	H 3/8" G	H 3/8" G
8564.300	-	sin tubo	H 3/8" G	H 1/2" G
8562.301	-	40m - 3/8" (995.540)	H 3/8" G	H 3/8" G
8562.302	-	50m - 3/8" (995.550)	H 3/8" G	H 3/8" G

DIMENSIONES FIJAS

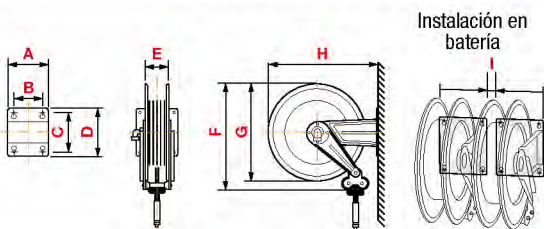

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	1-m ³	kg*
S. 330	186	140	196	226	110	355	350	365	20	0,045	de 8 a 13
S. 390	186	140	196	226	110	400	390	410	20	0,068	de 11 a 18
S. 430	186	140	196	226	115	460	420	460	20	0,098	de 14 a 24
S. 530	203	153	220	258	115	550	510	560	20	0,120	de 19 a 42
S. 540	300	218	228	268	190	550	510	573	0	0,175	de 24 a 40
S. 560	488	399	238	272	368	550	510	578	0	0,310	de 30 a 80

DIMENSIONES ORIENTABLES

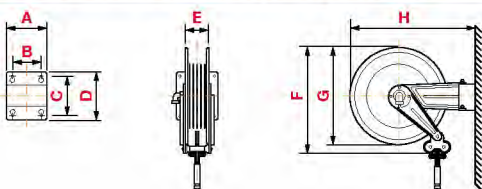

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	1-m ³	kg
S. 380	184	146	106	144	110	400	390	484	0,098	de 12 a 19
S. 420	208	162	118	164	115	460	420	541	0,098	de 15 a 25
S. 520	228	182	154	200	115	560	510	642	0,120	de 20 a 43
S. 550	300	218	226	268	190	560	510	702	0,175	de 25 a 41

* El cuadro muestra, para cada serie, un peso mínimo y uno máximo: el mínimo se refiere a la versión sin tubo, el máximo a la versión más pesada de la serie, que depende de la longitud y del diámetro del tubo montado.