Acoplamiento KALFLEX Tipo AA

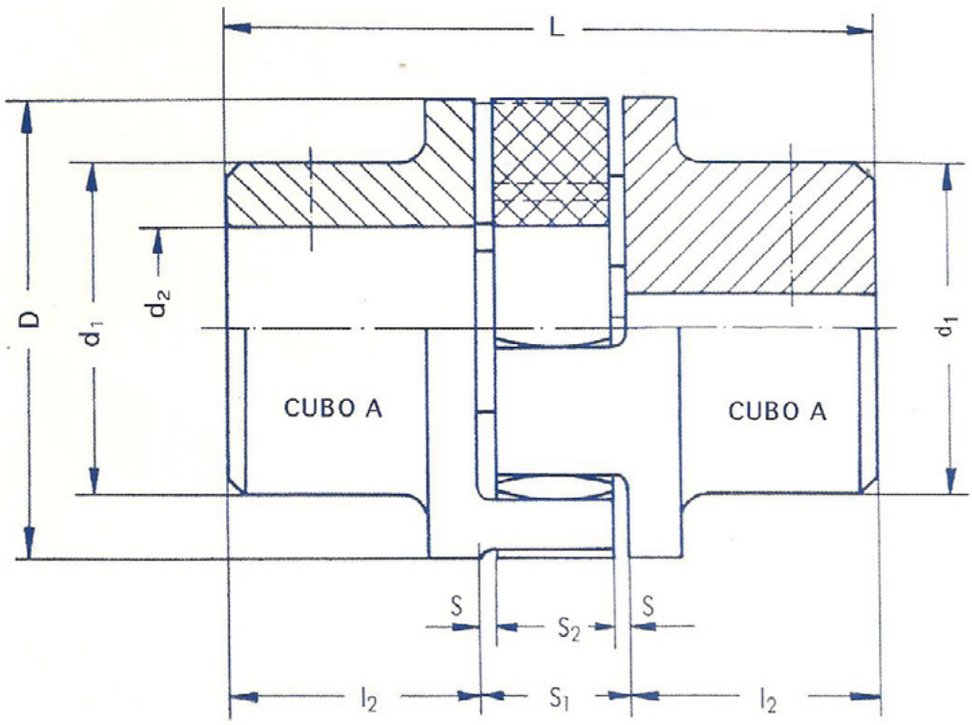

TIPO	Par Nm (1) 92 Shore Nominal TKN	Máx. Tkmax	c/inversión T_{KW}	Rpm nmax. 1/min.	Ø max d2	l_2	S_1	S	S_2	L	D	d_1	Peso Kg.	Inercia Kg m^3
19AA	10	20	2,6	14000	19	25	16	2	12	66	40	32	0,33	0,0001
24AA	35	70	9	10600	24	30	18	2	14	78	55	40	0,60	0,0003
28AA	95	190	25	8500	28	35	20	2,5	15	90	65	48	0,97	0,0007
38AA	190	380	49	7100	38	45	24	3	18	114	80	66	2,08	0,002
42AA	265	530	69	6000	42	50	26	3	20	126	95	75	3,21	0,004
48AA	310	620	81	5600	48	56	28	3,5	21	140	105	85	4,41	0,006
55AA	375	750	98	4750	55	65	30	4	22	160	120	98	6,64	0,012
65AA	425	850	111	4250	65	75	35	4,5	26	185	135	115	10,13	0,025
75AA	975	1950	254	3550	75	85	40	5	30	210	160	135	16,03	0,054
90AA	2400	4800	624	2800	90	100	45	5,5	34	245	200	160	27,51	0,139
100AA	3300	6600	858	2500	115	110	50	6	38	270	225	180	38,50	0,245
110AA	4800	8000	1040	2240	125	120	55	6,5	42	295	255	200	54	0,435
125AA	6650	10000	1300	2000	145	140	60	7	48	340	290	230	82	0,85

1) Con estrella Roja 98 Shore el par se incrementa en un 50%