



CORREAS TRAPEZOIDALES PARA APLICACIONES CON TENSOR EXTERIOR Y COMO EMBRAGUE

POWERATED®

Correa trapezoidal con forro y capa textil verde

La correa trapezoidal PoweRated® se recomienda para transmisiones de alta potencia y funcionamiento como embrague.

La correa PoweRated® cumple con las exigencias de sistemas de alto rendimiento o como embrague, transmisiones con cargas de choque y equipos con tensor exterior, como cortacéspedes y maquinaria de jardinería.



Identificación

Marca moldeada indeleble y cubierta verde indicando que PoweRated® es una correa de capacidad especial.

Construcción

- Cuerdas de tracción de aramida.
- La colocación más baja de las cuerdas en un perfil delgado proporciona una gran flexibilidad.
- El tejido de refuerzo muy resistente y de baja fricción asegura un embrague suave.
- Las capas textiles en la parte inferior garantizan una gran resistencia a las fisuras si se utiliza un tensor exterior.

Ventajas

- Embrague y desembrague suaves.
- Estabilidad longitudinal.
- Resistencia especial a las cargas de choque.
- Resistencia especial a la flexión y a las fisuras.

Secciones y dimensiones nominales



	Anchura pulgadas	Altura pulgadas
3L	3/8	7/32
4L	1/2	5/16
5L	21/32	3/8




3L			4L						5L					
3/8" anchura superior nom.			1/2" anchura superior nominal						21/32" anchura superior nominal					
Longitud exterior		Nº de correa	Longitud exterior		Nº de correa	Longitud exterior		Nº de correa	Longitud exterior		Nº de correa	Longitud exterior		Nº de correa
pulgadas	mm		pulgadas	mm		pulgadas	mm		pulgadas	mm		pulgadas	mm	
16	406	6716	17	432	6817	86	2184	6886	25	635	6925	81	2057	6981
17	432	6717	18	457	6818	87	2210	6887	26	660	6926	82	2083	6982
18	457	6718	19	483	6819	88	2235	6888	27	686	6927	83	2108	6983
19	483	6719	20	508	6820	89	2261	6889	28	711	6928	84	2134	6984
20	508	6720	21	533	6821	90	2286	6890	29	737	6929	85	2159	6985
21	533	6721	22	559	6822	91	2311	6891	30	762	6930	86	2184	6986
22	559	6722	23	584	6823	92	2337	6892	31	787	6931	87	2210	6987
23	584	6723	24	610	6824	93	2362	6893	32	813	6932	88	2235	6988
24	610	6724	25	635	6825	94	2388	6894	33	838	6933	89	2261	6989
25	635	6725	26	660	6826	95	2413	6895	34	864	6934	90	2286	6990
26	660	6726	27	686	6827	96	2438	6896	35	889	6935	91	2311	6991
27	686	6727	28	711	6828	97	2464	6897	36	914	6936	92	2337	6992
28	711	6728	29	737	6829	98	2489	6898	37	940	6937	93	2362	6993
29	737	6729	30	762	6830	99	2515	6899	38	969	6938	94	2388	6994
30	762	6730	31	787	6831				39	991	6939	95	2413	6995
31	787	6731	32	813	6832				40	1016	6940	96	2438	6996
32	813	6732	33	838	6833				41	1041	6941	97	2464	6997
33	838	6733	34	864	6834				42	1067	6942	98	2489	6998
34	864	6734	35	889	6835				43	1092	6943	99	2515	6999
35	889	6735	36	914	6836				44	1118	6944			
36	914	6736	37	940	6837				45	1143	6945			
37	940	6737	38	969	6838				46	1168	6946			
38	965	6738	39	991	6839				47	1194	6947			
39	991	6739	40	1016	6840				48	1219	6948			
40	1016	6740	41	1041	6841				49	1245	6949			
41	1041	6741	42	1067	6842				50	1270	6950			
42	1067	6742	43	1092	6843				51	1295	6951			
43	1092	6743	44	1118	6844				52	1321	6952			
44	1118	6744	45	1143	6845				53	1346	6953			
45	1143	6745	46	1168	6846				54	1372	6954			
46	1168	6746	47	1194	6847				55	1397	6955			
47	1194	6747	48	1219	6848				56	1422	6956			
48	1219	6748	49	1245	6849				57	1448	6957			
49	1245	6749	50	1270	6850				58	1473	6958			
50	1270	6750	51	1295	6851				59	1499	6959			
61	1549	6761	52	1321	6852				60	1524	6960			
			53	1346	6853				61	1549	6961			
			54	1372	6854				62	1575	6962			
			55	1397	6855				63	1600	6963			
			56	1422	6856				64	1626	6964			
			57	1448	6857				65	1651	6965			
			58	1473	6858				66	1676	6966			
			59	1499	6859				67	1702	6967			
			60	1524	6860				68	1727	6968			
			61	1549	6861				69	1753	6969			
			62	1575	6862				70	1778	6970			
			63	1600	6863				71	1803	6971			
			64	1626	6864				72	1829	6972			
			65	1651	6865				73	1854	6973			
			66	1676	6866				74	1880	6974			
			67	1702	6867				75	1905	6975			
			69	1753	6869				76	1930	6976			
			70	1778	6870				77	1956	6977			
			71	1803	6871				78	1981	6978			
			72	1829	6872				79	2007	6979			
			73	1854	6873				80	2032	6980			
			74	1880	6874									
			75	1905	6875									
			76	1930	6876									
			77	1956	6877									
			78	1981	6878									
			79	2007	6879									
			80	2032	6880									
			81	2057	6881									
			82	2083	6882									
			83	2108	6883									
			84	2134	6884									
			85	2159	6885									

NOTA
La circunferencia se obtiene midiendo la longitud exterior de la correa con una cinta métrica.

El código de las correas PoweRated® se identifica de la siguiente manera:	
3L16	
3L	- Perfil
16	- Longitud exterior (pulgadas)

Las dimensiones en negrita están disponibles en stock.

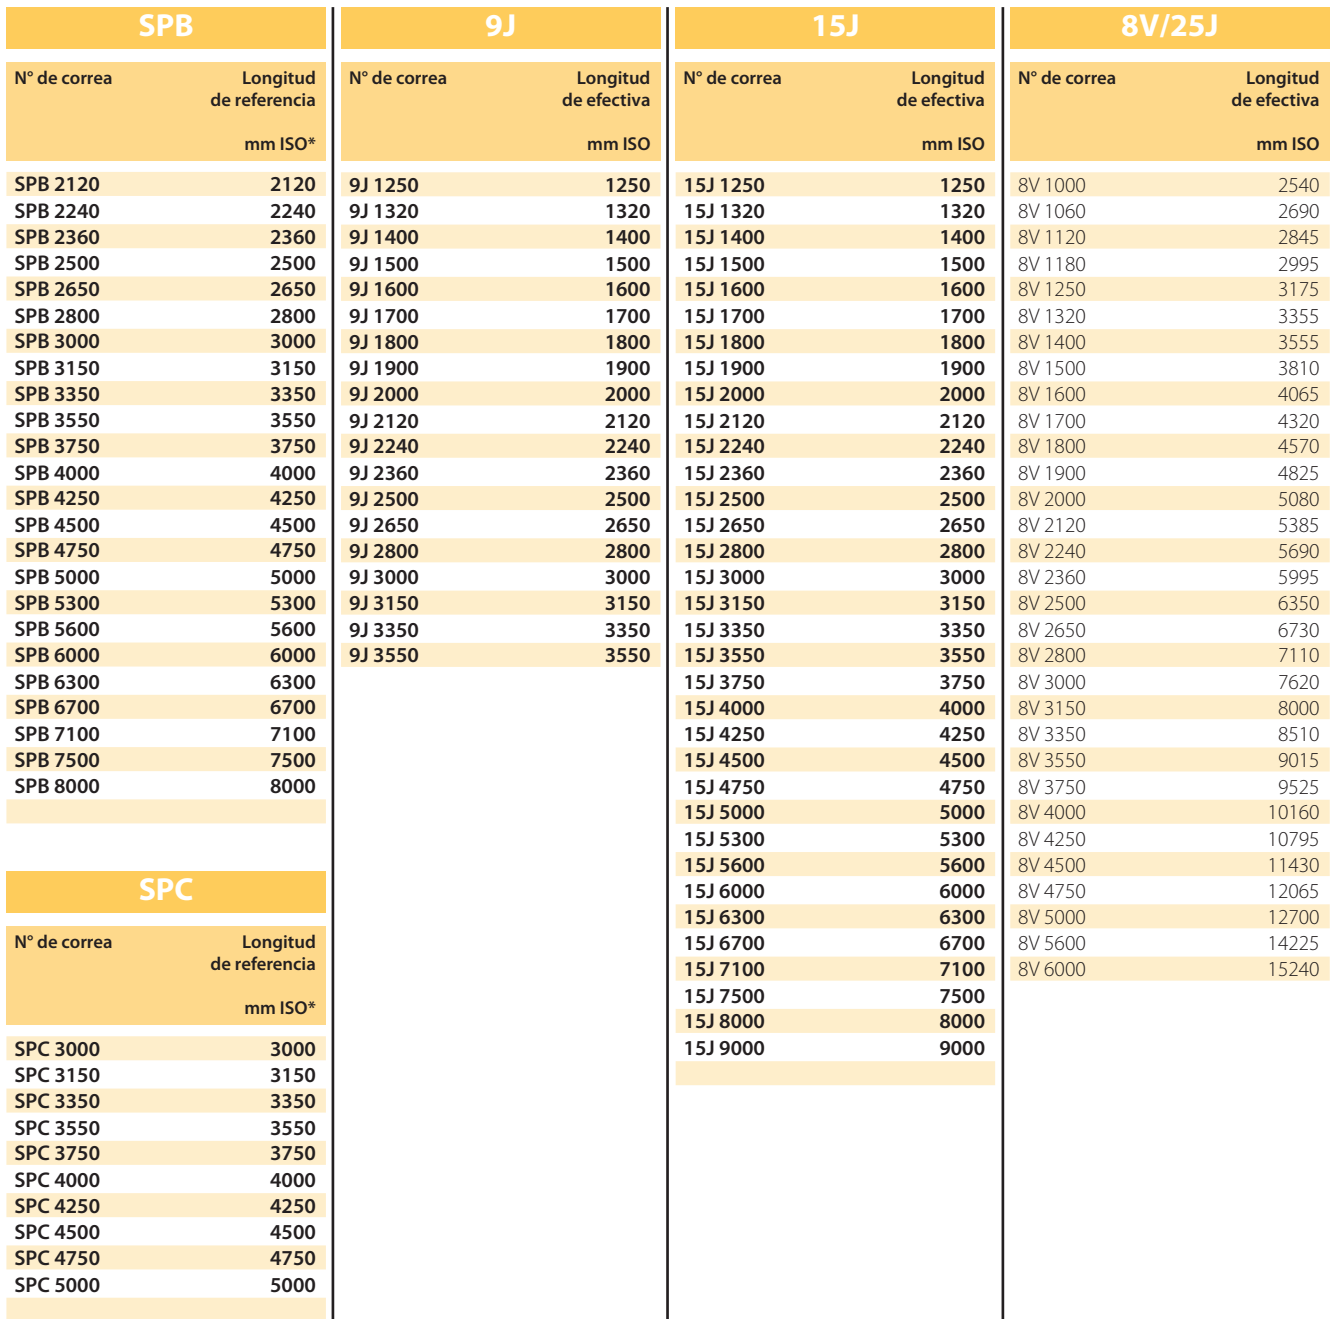

Las correas PowerBand® 8V están diseñadas para utilizar poleas 8V y 25J.

Las dimensiones en **negrita** están disponibles en stock.