

WINKEL Perfil en U Standard NbV Standard 5 NbV

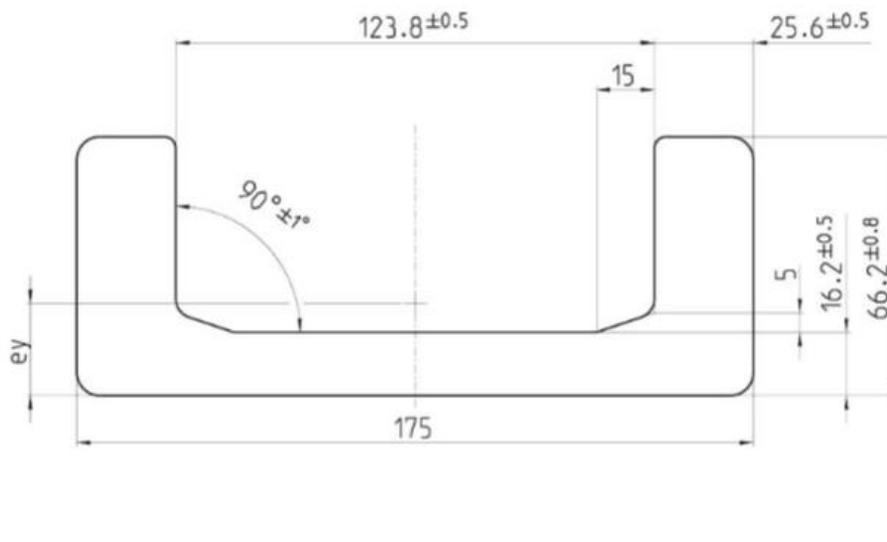


Ventajas Perfiles en U Standard NbV

- Todos los perfiles a partir de la Standard 0 NbV se fabrican con acero laminado en caliente de alta calidad S450 J2 mod., en versión arenada.
- $L_{max} = 12m$
- Para nuestro sistema de rodamientos WINKEL suministramos todos los perfiles en longitudes fijas de forma inmediata desde nuestro almacén.
- Bajo petición, todos los perfiles pueden ser suministrados en versión rectificada.
- Mayores capacidades de carga gracias a la nueva serie NbV.

Datos técnicos:

Perfil en U Standard NbV

Standard 5 NbV N^o de artículo: 113.015.000

Detalles técnicos Standard 5 NbV

m	A	I _x	W _x	I _y	W _y	e _y	L _{max}
42,8 kg/m	54,6 cm ²	2180,4 cm ⁴	249,2 cm ³	205,0 cm ⁴	48,2 cm ³	2,4 cm	12m

Propiedades de los materiales Standard U-profile Standard 5 NbV

- ⊕ Hot rolled profile in sandblasted version.
- ⊕ El perfil está fabricado en acero de alta calidad S450 J2 mod.
- ⊕ Mayores capacidades de carga gracias a la nueva serie NbV
- ⊕ Production-related straightness ± 1,0 mm/meter.
- ⊕ This profile is available as fine straightened style on request (± 0,3 mm per meter).
- ⊕ L_{max} = Longitud máxima 12m