


ACOPLAMIENTOS

BKXS

■ Acoplamiento "bellow" de fuelle inox. y los extremos de aluminio anodizado. Fijación por prisionero. Gran rigidez torsional y sin juego. Ofrece un alto nivel de precisión.

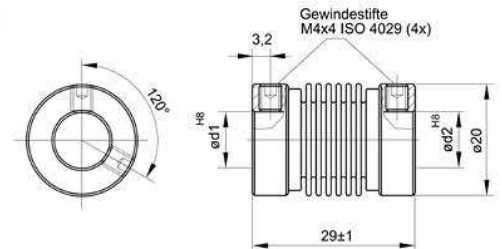

Art. nº	Referencia	Ø Ejes	Ø Exterior	Long.	Par Nominal	Velocidad Máxima	Desalineamiento Angular Máximo Admisible
BKXS.1520	ACBP0007	03/03 mm	15 mm	20 mm	0,4 Nm	10.000 rpm	3°
	ACBP0001	06/06 mm					
BKXS.1525	ACBP0002	06/06 mm	15 mm	25 mm	0,4 Nm	10.000 rpm	4°
BKXS.2029	ACBP0003	06/06 mm	20 mm	29 mm	0,8 Nm	10.000 rpm	4°
	ACBP0004	06/08 mm					
	ACBP0010	06/10 mm					
	ACBP0005	08/08 mm					
	ACBP0009	10/10 mm					
	ACBP0006	12/12 mm					
BKXS.2035	ACBP0008	04/06 mm	20 mm	35 mm	0,8 Nm	10.000 rpm	4°
	ACBP0012	06/06 mm					