

HUSILLOS DE BOLAS LAMINADOS



TUERCAS PARA HUSILLOS DE BOLAS LAMINADOS

TUERCA SIMPLE CILÍNDRICA CON ROSCA MACHO RSIT

CÓDIGO DE PEDIDO: R 12 4 B1 RSIT 350 405 0,052

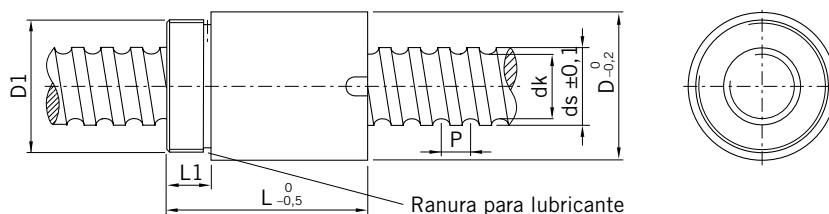


Tabla 4.5 DIMENSIONES DE TUERCAS. Todas las dimensiones en mm

Artículos en stock

| Artículo número | ds | P | D | D1 | L | L1 | dk | Capacidad carga dinámica C_{dyn} (N) | Capacidad carga estática C_0 (N) | Juego axial máx. (mm) | Masa (kg/St.) |
|--------------------------------|------|-----|------|---------|------|------|-----|--|------------------------------------|-----------------------|---------------|
| R08-02.5T2-RSIT ⁽¹⁾ | 7,7 | 2,5 | 17,5 | M15 × 1 | 27,5 | 7,5 | 6,1 | 1.300 | 1.750 | 0,04 | 0,03 |
| R10-02.5T2-RSIT ⁽²⁾ | 9,9 | 2,5 | 19,5 | M17 × 1 | 25,0 | 7,5 | 8,1 | 1.780 | 2.630 | 0,04 | 0,04 |
| R10-04T2-RSIT ⁽²⁾ | 9,9 | 4,0 | 24,0 | M22 × 1 | 32,0 | 10,0 | 7,7 | 1.980 | 2.820 | 0,04 | 0,08 |
| R12-04B1-RSIT ⁽¹⁾ | 12,0 | 4,0 | 25,5 | M20 × 1 | 34,0 | 10,0 | 9,5 | 3.000 | 5.700 | 0,04 | 0,08 |

- Juego axial reducido a petición. Precargando la tuerca
- Tuercas con junta

1) Junta de poliamida en un lado

2) Sin junta

TUERCA SIMPLE CILÍNDRICA CON ROSCA MACHO RSI

CÓDIGO DE PEDIDO: R 16 10 T3 RSI 350 405 0,052

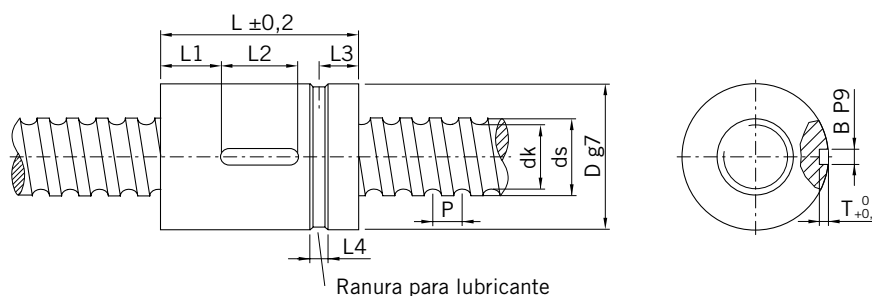


Tabla 4.6 DIMENSIONES DE TUERCAS. Todas las dimensiones en mm

Artículos en stock

| Artículo número | ds | P | D | L | L1 | L2 | L3 | L4 | T | B | dk | Capacidad carga dinámica C_{dyn} (N) | Capacidad carga estática C_0 (N) | Juego axial máx. (mm) | Masa (kg/St.) |
|-----------------|------|----|----|----|----|----|------|----|-----|---|------|--|------------------------------------|-----------------------|---------------|
| R16-10T3-RSI | 15,4 | 10 | 28 | 60 | 8 | 20 | 9,5 | 5 | 2,5 | 4 | 12,9 | 6.100 | 10.800 | 0,04 | 0,17 |
| R20-10T3-RSI | 19,9 | 10 | 34 | 60 | 20 | 20 | 12,0 | 4 | 2,0 | 5 | 17,5 | 8.100 | 12.600 | 0,04 | 0,35 |

- Juego axial reducido a petición. Precargando la tuerca
- Tuercas con junta