



Cáncamo octagonal rígido RS-M10

Artikel-Nr:

56397




Inconfundible, frente al cáncamo DIN tradicional, a través de: Forma: 8-cantos, significa Grado 8. Color: rojo, color indicador de Grado 8. Identificación: Clara indicación de las áreas de menor capacidad de carga F2 (no admitido para cáncamos DIN 580). Forjado en material 1.6541., templado de alta resistencia, revisado 100% electromagnéticamente en búsqueda de fisuras, según EN 1677-1. Factor de seguridad 4. Al cargar el cáncamo en la dirección F1, se puede asumir el valor F2 cuatro veces mayor. El material base, en el que se enroscara el cáncamo, debe ser como mínimo 1.0037 (St 37). En materiales distintos, se debe elegir un hilo lo suficientemente grande para soportar los esfuerzos a los cuales se someterá el cáncamo. La superficie de apoyo debe ser plana. Las superficies de apoyo se deben preparar de tal forma que estas sean planas y que el apoyo sea completo. ¡Siempre revisar la correcta posición y apriete del cáncamo! Se deben evitar los giros de la carga al momento de estar suspendida. No son adecuados para girar bajo carga. La superficie de apoyo debe asentar completamente sobre el material base. Al presentarse esfuerzos de golpe o vibraciones, se puede soltar involuntariamente el cáncamo. Fijaciones posibles: fijador de hilo líquido, como Loctite (Respetar las indicaciones del fabricante). Para el uso del cáncamo RS, se encuentra un certificado de acreditación de la comisión de ensayos BG-Comité técnico: Acero y Metal. No gira automáticamente en el sentido de la fuerza. No corresponde a la norma RAG.



Cáncamo octagonal rígido RS-M10

Artikel-Nr: 56397

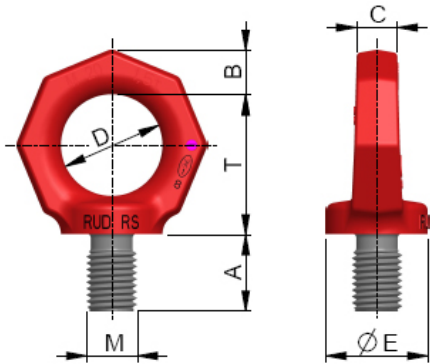

Peso	0.10 kg	0.22 lbs
Capacidad de carga	250 kg	550 lbs
T	34 mm	1-11/32"
A	15 mm	19/32"
B	11 mm	null
null	7/16"	null
C	10 mm	3/8"
D	25 mm	63/64"
E	25 mm	63/64"
M	M10 mm	M10