

**POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA UMEGA 10.000 KG. modelo UHT5100 CE.**

Acoplado a carro motorizado 10.000 KG.mod.UT3100. ( ALA 150-200 mm)

Capacidad nominal :10.000 kg

Velocidad de elevación (1) : 2,6 m/min (opcional 2º velocidad lenta: 0,9 m/min)

Velocidad de traslación (1) : 15 m/min ( opcional 2ª velocidad lenta: 5 m/min)

Motor de elevación: 2 x 3, 7kw ( III-380V)

Nº ramales:4

Con guiado permanente de la cadena

Altura elevación: 4 m. (16 metros de cadena)

Cadena de carga calidad FEC calibra. Acero de alta resistencia grado-80 verificada según Normas

DIN 5684. tamaño Ø 11,2 x 34 mm .

Cuadro eléctrico independiente del polipasto con maniobra baja tensión 48V. 4 mov.+P.E. Emergencia.

Limitador electrónico de sobrecarga.

Bolsa recogecadena de vinilo 2 unidades nº7

Color verde RAL 6021

**OPCIONALES:**

- Señal acústica y luminosa.
- Finales de carrera en traslación
- Línea de alimentación por carritos portacable.




**U-MEGA SERIE 500**  
POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA



MODELO  
UH5100

CAPACIDAD  
10 TN

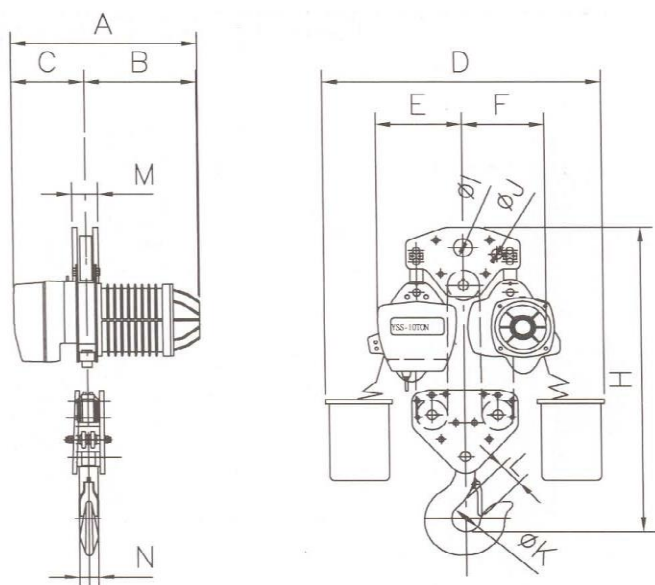

**ESPECIFICACIONES**

POLIPASTO eléctrico:  
capacidad 10.000 kg  
velocidad elev. 2,6 m/min  
diam. cadena 11,2 mm  
motor 5 CV x 2 unidades  
alimentación: 380V/III/50Hz

Botonera de 2 movimientos + P.E.  
Bolsas recogecadena  
Mando de baja tensión a 48 V.  
Limitador electrónico de sobrecarga

**DIMENSIONES (mm)**

| A   | B   | C   | D   | E   | F   | H    | I  | J  | K   | L  | M   | N  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|----|-----|----|-----|----|
| 640 | 314 | 326 | 970 | 485 | 485 | 1270 | 72 | 40 | 100 | 73 | 139 | 65 |

mod.UH5100

Imagen de polipasto suministrado:  
10tn / 25 metros de elevación  
Con bolsas metálicas recogecadena  
Tipo gancho (sin carro).

POLIPASTO ELECTRICO ACOPLADO A CARRO MOTORIZADO. UHT5100

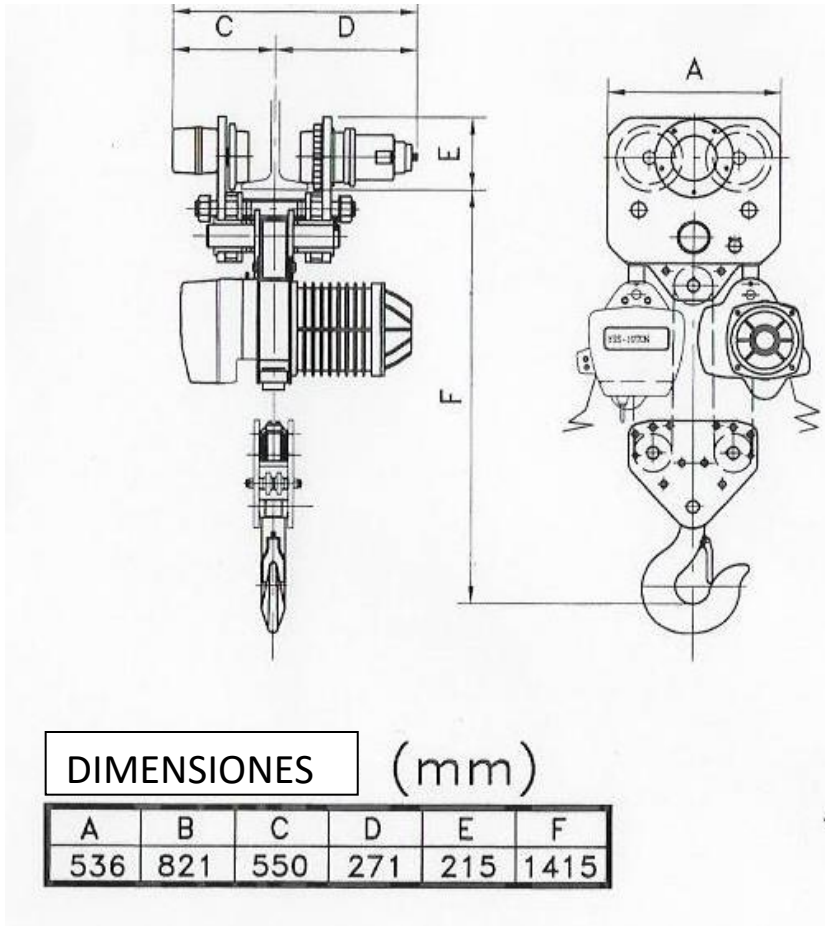


IMAGEN DE POLIPASTO ELECTRICO UMEGA CON CARRO MOTORIZADO DE 10 TON

