

MOVIMIENTO Y CARGA > CABESTRANTES, TENSORES, ESLINGAS Y PULPOS

Serie KT



**CABESTRANTE DE CABLE PASANTE.** Tareas de elevación, arrastre y ligado. Equipado con protección de sobrecarga. Caja anticorrosión y a prueba de impacto. Bocas de agarre/garras colocadas en paralelo protegen el cable de arrastre con una superficie uniforme de carga. Puede ser usado en superficies verticales y horizontales. Guía de cable sencilla y alta velocidad de trabajo.



Modelo	KT800	KT1600	KT3200
Código	758580140	758580160	758583200
Capacidad de carga	0,8 T.	1,6 T.	3,2 T.
Tiro de cable	1.200 kg	2.400 kg	4.000 kg
Ø del cable	8,3 mm	11 mm	16 mm
Longitud del cable	20 m	20 m	20 m
Peso neto	14,5 kg	26 kg	54 kg

HNP20 - 40



**TENSOR DE CABLE** de acero 2 T o 4 T. Dispositivo con dos ganchos de seguridad. Trabaja desde todos los ángulos, tanto vertical como horizontal. Construcción de acero con piñón de doble seguridad, 2 piñones y 2 trinquetes. Ratio de levantamiento: 15:1.



Modelo	HNP20	HNP40
Código	758580020	758580040
Capacidad máx.	2 T.	4 T.
Longitud x Ø del cable	3 m x 4,8 mm	3 m x 5 mm
Peso neto	3 kg	5 kg

Serie HNCR



**TENSOR DE CADENA** excepcional para uso profesional. Perfecta relación calidad/precio. Se suministra con limitador de carga, 2 ganchos con palanca de seguridad. Cadenas galvanizadas.




Modelo	HNCRT075	HNCRT150	HNCRT300
Código	758580750	758581500	758583000
Capacidad máx.	0,75 T.	1,5 T.	3 T.
Longitud cadena	1,5 m.	1,5 m.	1,5 m.
Capacidad de test	1,13 T.	2,25 T.	4,5 T.
Peso neto	7 kg	11 kg	21 kg

HW 1.1 7.5



**TORNO DE CABLE** con cable de 7,6 m de acero, gancho y cierre de seguridad.

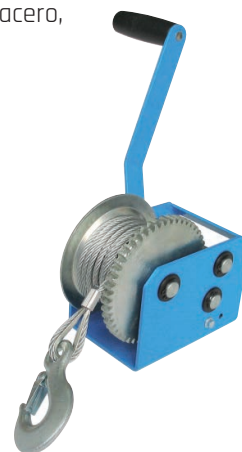

Modelo	HW 1.1 7.5
Código	758580250
Capacidad máx.	1,1 T.
Longitud x Ø del cable	7,6 m x 4 mm
Peso neto	5,25 kg

BAS115B - BAPCL51S



**ESLINGAS** con correas de fijación, sujeción y estiba. 1 pieza corta (0,3 m) y ratchets en acero J. Con 2 ganchos y carraca de acero con certificado de control.



BAS115B

**ESLINGAS** con correas de fijación, sujeción y estiba. 1 pieza corta (0,3 m) y ratchets en acero J. Con certificado de control.



BAPCL51S

Modelo	BAS115B	BAPCL51S
Código	757571150	757575151
Capacidad máx.	2,5 T.	5 T.
Largo total x ancho	6,0 + 3,0 m x 35 mm	9,0 + 0,5 m x 50 mm
Peso neto	1 kg	1 kg

## Eslingas

**METALWORKS**

**SMC631SB.** Con trinquete.



**SMC501SB.** Con trinquete en un extremo.



**SMA501SB.** Con hebilla en un extremo.



**STC501SB/12.** Pack eslingas con gancho + con gancho y trinquete.



## Correas de transporte

**METALWORKS**

**SDT1NP.** Con 1 mango.



**SDT2NP.** Con 2 mangos.



Modelo	SMC631SB	SMA501SB	SMC501SB	STC501SB/12
Código	757575631	757575200	757575500	757575512
Capacidad máx.	1,2 T.	200 kg	500 kg	500 kg
Largo total x ancho	6 m x 30 mm	5 m x 25 mm	5 m x 25 mm	5 m x 25 mm

Modelo	SDT1NP	SDT2NP
Código	757575180	757575280
Capacidad máx.	80 kg	80 kg
Largo total	3 m	2,5 m x 5 mm

## Ganchos elásticos - Pulpos

**METALWORKS**

**SM0102SB.** 2 pulpos de Ø 8 mm x 1 m. Colores surtidos.



**SM0082SB.** 2 pulpos de Ø 8 mm x 0,8 m. Colores surtidos.



**SM0062SB/20.** 2 pulpos de Ø 6 mm x 0,6 m. Colores surtidos.



**SM0253SB.** 5 pulpos de Ø 4 mm x 0,25 m. Colores surtidos.



**B10SMO.** 10 pulpos: 2 x 1 m / Ø 8 mm + 4 x 60 cm / Ø 6 mm + 4 x 60 cm / Ø 10 mm. Colores surtidos.



**AM0061NP.** Pulpo de 6 brazos de Ø 8mm x 0,4 m.



Modelo	SM0102SB	SM0082SB	SM0062SB/20	SM0253SB	B10SMO	AM0061NP
Código	757575102	757575082	757575062	757575025	757575065	757575061
Diámetro x largo	8 mm x 1 m	8 mm x 0,8 m	6 mm x 0,6 m	4 mm x 0,25 m	5 / 8 mm x 0,6 / 1 m	8 mm x 0,4 m