

Anclajes de gancho y anillo HA 8 R1



Materiales base

- Hormigón (agrietado)
- Hormigón (no agrietado)

Aplicaciones


- Para fijar elementos colgantes, como por ejemplo cielos falsos

Ventajas

- Ahorra tiempo, expansión manual sencilla
- Anclaje autoexpandible, lo que permite total seguridad en la fijación
- Resistencia al fuego clase A, según la norma DIN 4102

Información técnica

| | |
|--|----------------------------------|
| Configuración de cabeza | Cáncamo cerrado, Cáncamo abierto |
| Condiciones ambientales | Interior, ambiente seco |
| Tipo de fijación | Fijación previa |
| Composición del material | Acero, galvanizado (mín. 5 µm) |
| Dirección de instalación | Todo |
| Apto para hormigón agrietado con sujeciones redundantes | Sí |

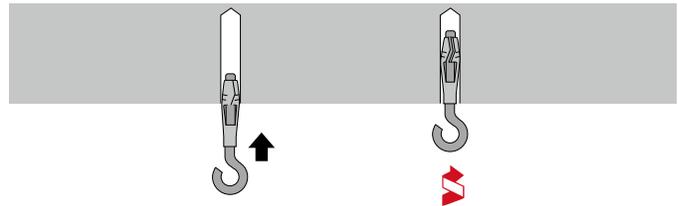

Estas instrucciones se encuentran abreviadas y pueden variar según la aplicación. Revise y siga siempre las instrucciones que acompañan al producto o consulte nuestra página web.

| Referencia de Pedido | Tamaño de anclaje | Longitud de anclaje | Profundidad de empotramiento estándar | Profundidad de perforación | Cantidad del embalaje | Número de ítem |
|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| HA 8 R1 | 8 mm | 66 mm | 40 mm | 50 mm | 100 un | 57059 |

Útil de colocación HHD



Aplicaciones

- Útil de colocación para los anclajes para materiales huecos HHD-S y HHD

| Referencia de Pedido | Cantidad del embalaje | Número de ítem |
|--------------------------|-----------------------|----------------|
| Util de colocación HHD-S | 1 un | 332076 |