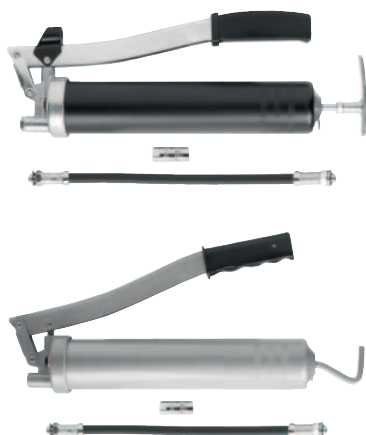


97990-11

Pistolas engrasadoras DIN 1283

**Material:**

Carcasa: acero.

Cabezal de pistola engrasadora: fundición inyectada de cinc.

Ejemplo de pedido:

nlm 97990-11-121500

Indicación:

Pistolas engrasadoras de palanca manual según DIN 1283 para cartuchos de grasa de 400 g o 500 cm³ de grasa suelta. El pistón de bombeo tiene una elevada precisión de ajuste al cilindro. De esta manera, no se produce ninguna lubricación falsa. Purgado rápido con media vuelta del tubo de pistola engrasadora.

Entrega con manguera reforzada y boquilla.

Referencia	Versión 1	Versión 2	Posibilidades de llenado
97990-11-111500	Estándar	Para racor cónico de lubricación DIN 71412	Cartucho de grasa, grasa suelta
97990-11-121500	Premium	Para racor cónico de lubricación DIN 71413	Cartucho de grasa, grasa suelta, cargador

Referencia	Medio	Presión (bar)	Presión de ruptura bar	Capacidad de bombeo por carrera cm ³
97990-11-111500	Grasas hasta NLGI 2 a 20 °C	400 bar	850 bar	1,2
97990-11-121500	Grasas hasta NLGI 3 a 20 °C	600 bar	900 bar	1,2

Referencia	Rosca de empalme	Conexión	Boquilla
97990-11-111500	M10x1	Manguera reforzada Ø 8x300	Boquilla hidráulica
97990-11-121500	M10x1	Manguera reforzada Ø 11x300	Boquilla de precisión

1288