13. LUBRICACIÓN Y ENGRASE

Bombas de engrase y accesorios	Pág 344
Bombas manuales	Pág 345
Bombas neumáticas de aceite	Pág 347
Bombas neumáticas para fluidos	Pág 347
Dispensadores móviles de aceite	Pág 346
Enrolladores de manguera	Pág 348
Equipos de aceite usado	Pág 348
Equipos de engrase	Pág 349
Kits de bombas de aceite	Pág 349
Pistolas de control para aceite	Pág 350
Sistemas de lubricación	Pág 350

SAMOA MATO perma INTZA

>>> Bombas de engrase y accesorios

Bombas de engrase y accesorios

En www.rodavigo.net Familia: Lubricación y engrase
Producto: Lubricación-Engrase

Descripción: Bomba de engrase de alta presión y gran caudal especialmente diseñados para trabajos en condiciones extremas o cuando se requieran altas entregas de grasa en un tiempo reducido.

Código	Producto	Presión Máxima	Para grasas hasta	Caudal
29155200GC	Pneumato 55/200 -G-C	440	NLGI-2	5 kg/minuto
29110200GC	Pneumato 10/200 GC	80	NLGI-2	5 kg/minuto
29175200	Pneumato 75/200	600	NLGI-3	1 kg/minuto

Descripción: Carretes de alta capacidad, fabricados con chapa barnizada. Ventana de salida con rodillos de PVC. Se entregan con tope de goma.

Código	CAR/A-GC-16
291CARAGC16	Presión máxima: 45 bar. Capacidad hasta 15 m. DN 06 Ventana con rodillos de PVC.

Código	CAR/A-GC-25
291CARAGC25	Presión máxima: 40 bar. Capacidad hasta 30 m. DN 25



Código	AT-503. Engrasador.
291AT5036100	Rosca 6-100.
291AT5037100	Rosca 7-100.
291AT5038100	Rosca 8-100.
291AT5038125	Rosca 8-125.
291AT50310100	Rosca 10-100.
291AT50310125	Rosca 10-125.
291AT50310150	Rosca 10-150.
291AT50312100	Rosca 12-100.
291AT50312125	Rosca 12-125.
291AT50312150	Rosca 12-150.
291AT50312175	Rosca 12-175.
291AT50314W	Rosca 1/4W.
291AT503516W	Rosca 5-16W.
291AT50338W	Rosca 3-8W.
291AT50314	Rosca 1/4 SAE.
291AT503516	Rosca 5/16 SAE.
291AT50338	Rosca 3/8 SAE.
291AT50318	Rosca 1/8 GAS.
291AT50314G	Rosca 1/4 GAS.



Código	AT-506. Engrasador a 45º
291AT5066100	Rosca 6-100.
291AT5067100	Rosca 7-100.
291AT5068100	Rosca 8-100.
291AT5068125	Rosca 8-125.
291AT50610100	Rosca 10-100.
291AT50610125	Rosca 10-125.
291AT50610150	Rosca 10-150.
291AT50612100	Rosca 12-100.
291AT50612125	Rosca 12-125.
291AT50612150	Rosca 12-150.
291AT50612175	Rosca 12-175.
291AT50614W	Rosca 1/4W.
291AT506516W	Rosca 5-16W.
291AT50638W	Rosca 3-8W.
291AT50614	Rosca 1/4 SAE.
291AT506516	Rosca 5/16 SAE.
291AT50638	Rosca 3/8 SAE.
291AT50618	Rosca 1/8 GAS.
291AT50614G	Rosca 1/4 GAS.



Código	AT-508. Engrasador a 90º
291AT5086100	Rosca 6-100.
291AT5087100	Rosca 7-100.
291AT5088100	Rosca 8-100.
291AT5088125	Rosca 8-125.
291AT50810100	Rosca 10-100.
291AT50810125	Rosca 10-125.
291AT50810150	Rosca 10-150.
291AT50812100	Rosca 12-100.
291AT50812125	Rosca 12-125.
291AT50812150	Rosca 12-150.
291AT50812175	Rosca 12-175.
291AT50814W	Rosca 1/4W.
291AT508516W	Rosca 5-16W.
291AT50838W	Rosca 3-8W.
291AT50814	Rosca 1/4 SAE.
291508516	Rosca 5/16 SAE.
291AT50838	Rosca 3/8 SAE.
291AT50818	Rosca 1/8 GAS.
291AT50814G	Rosca 1/4 GAS.



Código	DIN 71412.B Engrasador a 45º.
29171412B66100	Rosca 6-100
29171412B8100	Rosca 8-100
29171412B1010100	Rosca 10-100

Rosca cónica.
Cabeza endurecida. Bicromatado.



Código	DIN 71412.C. Engrasador a 90º.
29171412C66100	Rosca 6-100
29171412C8100	Rosca 8-100
29171412C1010100	Rosca 10-100

Rosca cónica.
Cabeza endurecida. Bicromatado.

Código	DIN 71412. Engrasador rosca cónica.
29171412A66100	AM 6. Rosca 6-100
29171412A8100	AM 8. Rosca 8-100
29171412A1010100	AM 10. Rosca 10-100

Rosca cónica.
Endurecido. Bicromatado.



Código	AT-503. Engrasador
291AT5036	Presión 6 mm.
291AT5038	Presión 8 mm.
291AT50310	Presión 10 mm.



Código	AT-505. Engrasador largo
2915056100	Rosca 6-100.
29150514	Rosca 1/4 SAE.

Caja surtido de engrasadores. Muy útiles. Facilitan el servicio al contener los modelos de uso más habitual. NOTA: Otras composiciones son posibles bajo demanda.

BOX 1 **Código:** 291BOX1

Contenido total: 280 piezas.
Composición:

Rosca	AT-503	AT-506	AT-508
6-100	75	20	0
8-100	40	20	0
10-100	50	25	0
1/8 GAS	50	0	0



BOX 2 **Código:** 291BOX2

Contenido total: 485 piezas.
Composición:

Rosca	AT-503	AT-506	AT-508
6-100	100	25	25
8-100	50	25	25
10-100	40	25	25
1/8 GAS	40	25	25
1/4 GAS	25	15	15

BOX 3 **Código:** 291BOX3



Contenido total: 765 piezas.
Composición:

Rosca	AT-503	AT-506	AT-508
6-100	100	25	25
8-100	50	25	25
8-125	50	25	25
10-100	50	25	25
1/4 SAE	100	25	25
1/8 GAS	50	25	25
1/4 GAS	25	20	20

>>> Bombas de engrase y accesorios

En www.rodavigo.net Familia: Lubricación y engrase
Producto: Lubricación-Engrase

Bombas de engrase y accesorios

(Material: 1.4305 / AISI 303 / V2A)

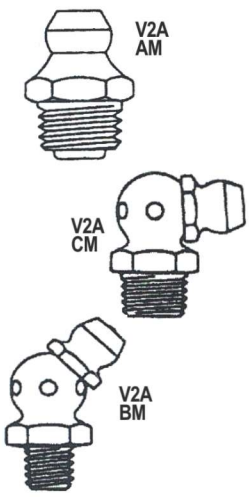

Código	Engrasadores de acero INOX.
29171412A6I	DIN 71412 AM6
29171412A8II	DIN 71412 AM8
29171412A8125I	DIN 71412 AM8 x 1,25
29171412A10I	DIN 71412 AM10
29171412A18GI	FORMA DIN 71412 A 1/8 GAS
29171412A14GI	FORMA DIN 71412 A 1/4 GAS
29171412B6I	DIN 71412 BM6
29171412B8II	DIN 71412 BM8
29171412B10I	DIN 71412 BM10
29171412B18GI	FORMA DIN 71412 B 1/8 GAS
29171412B14GI	FORMA DIN 71412 B 1/4 GAS
29171412C6I	DIN 71412 CM6
29171412C8II	DIN 71412 CM8
29171412C10I	DIN 71412 CM10
29171412C18GI	FORMA DIN 71412 C 1/8 GAS
29171412C14GI	FORMA DIN 71412 C 1/4 GAS



Código	STAUFFER LATON
291SL118G	Nº 1. Rosca 1/8 GAS.
291SL218G	Nº 2. Rosca 1/8 GAS.
291SL214G	Nº 2. Rosca 1/4 GAS.
291SL314G	Nº 3. Rosca 1/4 GAS.
291SL418G	Nº 4. Rosca 1/8 GAS.
291SL514G	Nº 5. Rosca 1/4 GAS.
291SL614G	Nº 6. Rosca 1/4 GAS.
291SL738G	Nº 7. Rosca 3/8 GAS.

Código	UNIKUM. Lubricadores por goteo.
291UNIKUM1	1. Rosca 1/4. Capacidad 20 cm^3. Plexiglás.
291UNIKUM2	2. Rosca 1/4. Capacidad 38 cm^3. Plexiglás.
291UNIKUM3	3. Rosca 3/8. Capacidad 70 cm^3. Plexiglás.
291UNIKUM4	4. Rosca 3/8. Capacidad 125 cm^3.Plexiglás.
291UNIKUM5	5. Rosca 1/2. Capacidad 220 cm^3.Plexiglás.
291UNIKUM6	6. Rosca 1/2. Capacidad 310 cm^3.Plexiglás.
291UNIKUM7	7. Rosca 3/4. Capacidad 480 cm^3 .Cristal.
291UNIKUM8	8. Rosca 3/4. Capacidad 660 cm^3 .Cristal.
291UNIKUM9	9. Rosca 3/4. Capacidad 970 cm^3 .Cristal.

Código	Vasos para UNIKUM.
291VP1	VP-1
291VP2	VP-2
291VP3	VP-3
291VP4	VP-4
291VP5	VP-5
291VP6	VP-6
291VC7	VC-7
291VC8	VC-8
291VC9	VC-9



Código	AT-150. Engrasador cabeza plana ex. 15 mm.
291AT150156100	Rosca 6-100.
291AT1507100	Rosca 7-100.
291AT150158100	Rosca 8-100.
291AT150158125	Rosca 8-125.
291AT15010100	Rosca 10-100.
291AT15010125	Rosca 10-125.
291AT1501510150	Rosca 10-150.
291AT1501512100	Rosca 12-100.
291AT1501512125	Rosca 12-125.
291AT1501512150	Rosca 12-150.
291AT1501512175	Rosca 12-175.
291AT1501514200	Rosca 14-200.
291AT1514W	Rosca 1/4W.
291AT150516W	Rosca 5/16W.
291AT15038W	Rosca 3/8 W.
291AT150716W	Rosca 7/16 W.
291AT15012	Rosca 1/2 W.
291AT1514	Rosca 1/4 SAE.
291AT150516	Rosca 5/16 SAE.
291AT15038	Rosca 3/8 SAE.
291AT15018G	Rosca 1/8 GAS.
291AT1501514G	Rosca 1/4 GAS.

Código	AT-873. Engrasado tipo "lub".
291AT8735080	Rosca 5-080.
291AT8736100	Rosca 6-100.
291AT8738125	Rosca 8-125.
291AT87310100	Rosca 10-100.
291AT87310150	Rosca 10-150.
291AT87338W	Rosca 3/8W.
291AT87318G	Rosca 1/8 GAS.
291AT87314	Rosca 1/4 GAS.
291AT87338G	Rosca 3/8 GAS.
291AT8736	Presión 6 mm.
291AT8738	Presión 8 mm.

Código	AT-862. Engrasador maq. ind.
291AT8626	Presión 6 mm.
291AT8628	Presión 8 mm.
291AT86210	Presión 10 mm.
291AT86212	Presión 12 mm.

Código	AT-156. Engrasador cabeza plana ∅ cab.16 mm.
291AT1561610100	Rosca 10-100.
291AT1561618	Rosca 1/8 GAS.
291AT1561614	Rosca 1/4 GAS.

Código	AT-157. Engrasador cabeza plana ∅ cab.22 mm.
291AT1572214	Rosca 1/4 GAS.
291AT1572238	Rosca 3/8 GAS.

>>> Bombas manuales

Bombas manuales



Código
291E503MN



E 503/MN

Bomba de engrase a palanca.
Equipada con manómetro (0-400 bar) para control de presión.
Capacidad: 500 g
Rosca 1/8 Gas.

Código
291E500



E 500 (Capacidad 500 cm^3)
Bomba de engrase a palanca.
Carga a granel, por aspiración, con cartucho o con dispensador eco-FILL.
Sistema de sujeción de varilla antideslizante, de total efectividad, con purgador y empuñadura de PVC ergonómica.
Se sirve en estuche de cartón reciclable.
Rosca 1/8 Gas.

>>> Bombas manuales

Bombas manuales

En www.rodavigo.net Familia: Lubricación y engrase
Producto: Lubricación-Engrase

Código
291E600R



E 600/R

Bomba de engrase de idénticas características que la E 600.
Se equipa con acoplamiento rígido E 4024

Código
291E500R



E 500/R

Bomba de engrase de idénticas características que la E 500 (pág. 507).
Se equipa con acoplamiento rígido E 4024

Código
291E600F1



E 600/F1

Bomba de engrase de idénticas características que la E 600.
Se equipa con acoplamiento flexible AFH-4/1-340.

Código
291E500F1



E 500/F1

Bomba de engrase de idénticas características que la E 500.
Se equipa con acoplamiento flexible AFH-4/1-340.

Código
291C400G

DIN 1284-W

C 400G

Cartucho de grasa multiuso K2K-30
Capacidad 400 g
Temperatura -30º hasta 120ºC

Código
291E600



E 600 (Capacidad 600 cm^3)

Bomba de engrase a palanca.
Carga a granel, por aspiración, con cartucho o con dispensador eco-FILL.
Sistema de sujeción de varilla antideslizante, de total efectividad, con purgador y empuñadura de PVC ergonómica.
Se sirve en estuche de cartón. Rosca 1/8 Gas.

>>> Bombas neumáticas de aceite

Bombas neumáticas de aceite

Bombas neumáticas para lubricantes.

Equipadas con tapón birrosca.
Para pared.
MATO recomienda usar siempre un filtro regulador-purificador en la línea de aire.

PNEUMATO 1/P (25 l./min.)	Código	2911P
PNEUMATO 3/P. (18 l./min.)	Código	2913PPN
PNEUMATO 5/P. (17 l./min.)	Código	2915P

Equipo móvil para servicio de aceite.

De idénticas características al anterior, pero para bidones de 200 litros.

MOBILE 200/3. Con bomba PNEUMATO 3.	Código	291MOBILE2003
MOBILE 200/5. Con bomba PNEUMATO 5.	Código	291MOBILE2005

Equipo móvil para servicio de aceite.

Para bidones de 50 litros.
Se compone de bomba PNEUMATO, carro, brida, manguera de servicio, largo 2 m., pistola PAM, complementos para la conexión a la red de aire y regulador de presión.

MOBILE 50/1. Con bomba PNEUMATO 1.	Código	291MOBILE501
MOBILE 50/3. Con bomba PNEUMATO 3.	Código	291MOBILE503
MOBILE 50/5. Con bomba PNEUMATO 5.	Código	291MOBILE505

Equipo móvil para servicio de aceite.

Para bidones de 200 litros.
Se compone de bomba PNEUMATO, carro, carrete enrollador, manguera de servicio largo 15 m., pistola contadora DIGIMET, regulador de presión y complementos para la conexión de aire.

MOBILE 200/C3. Con bomba PNEUMATO 3.	Código	291MOBILE200C3
MOBILE 200/C5. Con bomba PNEUMATO 5.	Código	291MOBILE200C5

>>> Bombas neumáticas para fluidos

En www.rodavigo.net Familia: Lubricación y engrase
Producto: Lubricación-Engrase

Bombas de engrase neumáticas

Para bio-grasas multiuso y de alto rendimiento hasta NLGI Clase 2 DIN 51818

Estas bombas están diseñadas para ser usadas como se indica.
Para su seguridad atienda las instrucciones.
Use solamente accesorios originales.
Revise la bomba con regularidad y reemplace las piezas defectuosas sin demora.
Nunca apunte hacia usted o hacia otros con equipos de lubricación de alta presión.

Bombas de PNEUMATO para grasa
Conéctela simplemente al aire y tan pronto como haga funcionar la pistola, empezará a bombear. Larga vida, alta presión de funcionamiento, gran entrega, control neumático fiable y completo, robusta construcción y bajo nivel de ruido (<64 dBA) son sus ventajas más destacables.
Su inteligente diseño hace que el número de piezas en movimiento sea mínimo y además muy simple de usar.
Gracias a su alto ratio 55:1, la bomba PNEUMATO 55 consigue un número de prestaciones muy por encima de la media y es por eso que son utilizadas en la industria, para reparaciones y servicio, en la agricultura, automoción, silvicultura, etc. siempre que sea requerido un equipo de lubricación potente y seguro. Siempre se recomienda el uso de una posición de filtro-regulador-lubricador en la linea de aire.
Roscas BSP (GAS).



DATOS TÉCNICOS
Datos de funcionamiento con grasa multiuso NLGI clase 2 norma DIN 51818 aprox. a 18º

Código	Datos técnicos
2915525	Pneumato 55/25 Para bidón de 18/25 Kg (35/55 lbs.)
2915550	Pneumato 55/50 Para bidón de 50/60 Kg (105/130 lbs.)
29155200	Pneumato 55/200 Para bidón de 185/200 Kg (400 lbs.)

	PNEUMATO 55/25	PNEUMATO 55/50	PNEUMATO 55/200
Modelo	10-25 Kg	50 Kg	200 Kg
Ratio de presión	1:55	1:55	1:55
Presión de aire min./máx.	4 a 8 bar	4 a 8 bar	4 a 8 bar
Presión máx. a 8 bar	425 bar	425 bar	425 bar
Rosca de entrada de aire	1/4" (H)	1/4" (H)	1/4" (H)
Peso	aprox. 5.20 Kg	aprox. 6.20 Kg	aprox. 7.15 Kg.
Largo tubo aspiración	500 mm.	700 mm	880 mm
Depósito máx. altura int.	420 mm.	620 mm	835 mm

>>> Dispensadores móviles de aceite

Bombas de engrase neumáticas

Código: 291TG500S

TG-500-S



Pistola de engrase para trabajo con una sola mano.
Carga a granel, por aspiración o con cartucho.
Se equipa con acoplamiento rígido recto y boquilla 24.
Presión 300 bar.
2 vías de salida (vertical/horizontal).
Rosca 1/8 Gas.

Código: 291TG500F

TG-500-F



Bomba de idénticas características que la TG-500-S, pero equipada con acoplamiento flexible AFH-4/1-340.

Código: 291ECOFILL

eco- FILL Standard



Dispensador de grasa para bombas a palanca con válvula de carga.
Se compone de bomba de carga, tapa guardapolvo y plato seguidor.
Adaptable a bidones de 20 kg.
Para otros bidones consultar.

MATOMAT

Código: 291H5
Código: 291H10

MATOMAT H-5.
MATOMAT H-10.



Nuevo y moderno sistema para engrase cuando no se disponga cerca de aire o electricidad.
Se compone de bomba de carga adaptable a bidón, plato seguidor, tapa y bomba de servicio, la cual es recargada a través de la válvula de purga y llenado.
La bomba de servicio incorpora acoplamiento recto rígido con boquilla y alcanza hasta 200 bar de presión.
La capacidad de la bomba de servicio es de 130 cm^3.

Código: 291BG20S

BG 20-S



Equipo manual de engrase adaptable a bidones de 20 kg
Presión hasta 400 bar
Entrega 1,6 cm^3 por embolada.
El equipo se compone de bomba, tapa, plato, acoplamiento flexible largo 3,5 m y boquilla de engrase de 4 grapas.

Código: 291FP6

FP-6



Bomba de engrase industrial a pedal.
Sencillísimo sistema de carga.
Incorpora plato seguidor para la perfecta compactación de la grasa. Capacidad de 6 Kg.
Se equipa con acoplamiento flexible AFH 4/1-2.000.

>>> Enrolladores de manguera

Bombas manuales

En www.rodavigo.net Familia: Lubricación y engrase Producto: Lubricación-Engrase

Código: 291CARLUFT

CARLUFT



Carrete carenado para aire y agua.
Su diseño permite el trabajo en varios puestos de trabajo y en distintas posiciones.
Ultraligero con 11m de manguera ⌀8x12, con tope y 1,5 m. de manguera de conexión ⌀1/4".
Roscas: 1/4".
Presión de trabajo: 20 bar.

Código: 291CARG38

CAR/G-3/8



Carrete enrollador abierto para manguera para aire y agua. ⌀3/8".
Capacidad hasta 15 m.
Resistencia: 220 bar.
Con brazos móviles para fijar la salida en distintas posiciones.
Sin manguera.

Código: 291CARCC38

CARC/C-3/8



Carrete enrollador carenado de idénticas características al anterior.
Tapas de acero de alta resistencia.
Sin manguera.

Código: 2913532130



Soporte pivotante para carretes CAR/G.
Válido para todos los tipos abiertos y carenados.
Giro hasta 175º.

Código: 291RCL

RCL

Rótula de entrada para carrete CAR/G-3/8 y CAR/G/C-3/8.
Rosca 3/8".

Código: 291TPL

TPL

Tope de goma para carrete CAR/G-3/8 y CAR/G/C-3/8.

>>> Equipos de aceite usado

Bombas manuales

Código: 291VAC

Equipo portátil para recuperación de aceite por aspiración (funcionamiento neumático) o por decantación (por embudo).
Datos técnicos:
Capacidad del depósito: 80 litros.
Presión / Depresión: +0,95/-0,6 bar.
Recipiente visor de 8 litros de capacidad.
Equipado con 3 portasondas especiales y seis sondas intercambiables de 5, 6 y 8 mm.
Con ruedas para facilidad de manejo.

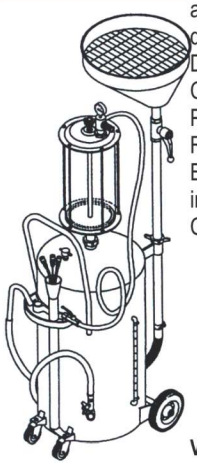

VAC

Código: 291VAC10

VAC/10



Equipo portátil para recuperación de aceite por aspiración (funcionamiento eléctrico).
Datos técnicos:
Potencia motor: 1/8 HP.
Voltaje: 220V / 50 Hz.
Presión evacuación: +3 bar.
Depresión: -0,9/-0,8 bar.
Recipiente visor de 10 litros de capacidad.
Equipado con filtro en línea para separación de impurezas, portasondas y tres sondas intercambiables de 3,5 y 6 mm.
Interruptor inversor para aspiración / vaciado.
Con ruedas para facilidad de manejo.

Código: 291VAC60

VAC/60



Equipo portátil para recuperación de aceite por aspiración (funcionamiento eléctrico) o por decantación (por embudo).
De idénticas características técnicas al VAC/10.
Capacidad: 60 litros.
Con ruedas (2 giratorias) para facilidad de manejo.

Código: 291RAF95

RAF-95



Bandeja para recuperación de aceite en foso.
Diseño óptimo antisalpicaduras.
Parrilla de gran superficie con capacidad para la colocación de filtros, tapones, herramientas, etc.
Capacidad: 95 litros.
Descarga por gravedad o por bomba.

>>> Equipos de engrase

En www.rodavigo.net Familia: Lubricación y engrase
Producto: Lubricación-Engrase

Equipos de engrase

Código: 291MOBILE200C3 **MOBILE 200/C3.** Con bomba ratio 1:3.
Código: 291MOBILE200C5 **MOBILE 200/C5.** Con bomba ratio 1:5.



Equipo móvil para servicio de aceite.
Para bidones de 200 litros.
Se compone de bomba PNEUMATO, carro portabidones, manguera de enlace, carrete enrollador, manguera de servicio largo 15 m, pistola contadora DIGIMET, regulador de presión y complementos para la conexión de aire.

Código: 291MOBILE501 **MOBILE 50/1.** Con bomba ratio 1:1.
Código: 291MOBILE503 **MOBILE 50/3.** Con bomba ratio 1:3.
Código: 291MOBILE505 **MOBILE 50/5.** Con bomba ratio 1:5.

Equipo móvil para servicio de aceite.
Para bidones de 50 litros.
Se compone de bomba PNEUMATO, carro, brida, manguera de servicio, largo 2m, pistola PAM, complementos para la conexión a la red de aire y regulador de presión.

Código: 291RP100ME **RP-100-M**

Equipo portátil para bidones de 50/60 litros.
Compuesto por bomba RP-100-d, 1,2 m. de manguera de servicio y válvula de salida y carrito portabidones.
Válido para gasóleo, aceite de motor, aceite de cambio y aceite hidráulico hasta SAE 90.
Capacidad: 250 cm3 por vuelta.

Código: 291MOBILE2003 **MOBILE 200/3.** Con bomba ratio 1:3.
Código: 291MOBILE2005 **MOBILE 200/5.** Con bomba ratio 1:5.

Equipo móvil para servicio de aceite.
De idénticas características al anterior (MOBILE 50), pero para bidones de 200 litros.

>>> Kits de bombas de aceite

Bombas manuales

Código: 291WOD80 **WOD-80**

Recuperador de aceite por decantación.
Con embudo regulable en altura.
Cuatro ruedas dos de ellas giratorias, para un fácil manejo.
Embudo: ⌀500 mm.
Con nivel para comprobación de disponibilidad del depósito.
Equipado con 2m de manguera para vaciado por presión.



Centra-FILL estándar

Código: 29120S **centra-FILL 20-s.** Para bidones de 18/20 kg
Código: 29125S **centra-FILL 25-s.** Para bidones de 25 kg
Código: 29150S **centra-FILL 50-s.** Para bidones de 50 kg

Equipo estático manual para llenado de centrales de engrase.
Compuesto por bomba tapa, plato seguidor, 2m de manguera de PVC y conexión S/ISO norma 7241B DN6R61/4.



Centra-FILL Móbil

Código: 29120M **centra-FILL 20-M.** Para bidones de 18/20 kg
Código: 29125M **centra-FILL 25-M.** Para bidones de 25 kg
Código: 29150M **centra-FILL 50-M.** Para bidones de 50 kg

Equipo portátil manual para llenado de centrales de engrase.
Composición idéntica a la de centra- FILL estándar, pero con la incorporación de un carrito portabidones.

Pneumato-FILL

Código: 29120D **pneumato-FILL 20-d.** Para bidones de 18/20 kg
Código: 29125D **pneumato-FILL 25-d.** Para bidones de 25 kg
Código: 29150D **pneumato-FILL 50-d.** Para bidones de 50 kg

Equipo estático neumático para llenado de centrales de engrase.
Ratio bomba 1:3. Entrega a 8 bar: 1.800 g/m.
Compuesto por bomba, tapa, plato seguidor, 2m de manguera de PVC y conexión S/ISO norma 7241B DN6R61/4.
Para grasa NLGI 2.



Pneumato-FILL portátil

Código: 29120P **pneumato-FILL 20-p.** Para bidones de 18/20 kg
Código: 29125P **pneumato-FILL 25-p.** Para bidones de 25 kg
Código: 29150P **pneumato-FILL 50-p.** Para bidones de 50 kg

Equipo portátil neumático para llenado de centrales de engrase.
Composición idéntica a la de pneumato-FILL, pero con la incorporación de un carrito portabidones.

>>> Pistolas de control para aceite

Pistolas de control para aceite

En www.rodavigo.net Familia: Lubricación y engrase
Producto: Lubricación-Engrase

PAM

Código: 2913540029 Pistola
Código: 2913540180 Pistola con salida rígida y antigoteo.
Código: 2913540210 Pistola con salida rígida para aceite engranaje.
Código: 2913540340 Pistola con salida flexible y antigoteo.

Pistola para suministro de lubricantes.
Se sirve con rótula giratoria.

Salida para pistolas medidoras.

Código: 2913540258 Salida rígida para aceite motor con antigoteo.
Código: 2913540272 Salida rígida para aceite engranaje.
Código: 2913540296 Salida flexible con antigoteo.

Medidor DIGIMET E35M

Código: 291E150

Medidor electrónico digital para lubricante.
Caudal máximo: 40 litros / minuto.
Indicadores parcial y total de 6 cifras (2 decimales).
Apagado automático.

Pistola DIGIMET E35 **Código:** 291PISDIGE35

Pistola contadora digital para suministro de lubricante.
Caudal máximo: 40 litros / minuto.
Presión de trabajo máxima: 40 bar (580 psi).
Precisión: ± 0,5%.
Cuenta litros, galones, cuartos o pintas.
Se sirve con rótula.

Salida rígida curva sin antigoteo para aceite de engranaje.
Código: 2913540272

Salida rígida curva con antigoteo para aceite de motor.
Código: 2913540500

Salida flexible con antigoteo manual para aceite motor.
Código: 2913540524

>>> Sistemas de lubrificación

Sistemas de lubrificación

ACEITERA INDUSTRIAL

Código: 2919501 **950/1.** Capacidad 250 cm^3
Código: 2919502 **950/2.** Capacidad 400 cm^3

Cuerpo de acero y bomba de latón.
Se sirve con picos, rígido y flexible.

Aceitera PREMIUM HDPE 300 cm3
Código: 2913308070

Aceitera PREMIUM HDPE 500 cm3
Código: 2913308100

ACEITERA PREMIUM HDPE.
Aceitera de calidad superior para uso profesional en todas las áreas de mantenimiento y servicio.
Cuerpo de polietileno de alta densidad.
Mecanismo de bombeo doble en latón de alta calidad.
Con sistema giratorio de aspiración.
Permite trabajar en cualquier posición.

Atomizador PREMIUM HDPE 300 cm3
Código: 2913308445

Atomizador PREMIUM HDPE 500 cm3
Código: 2913308506

Atomizador PREMIUM HDPE.
Atomizador de calidad superior para uso profesional en todas las áreas de mantenimiento y servicio.
Cuerpo de polietileno de alta densidad.
Mecanismo de bombeo doble en latón de alta calidad.
Con sistema giratorio de aspiración.
Para aceites fluidos, petróleo y otros líquidos no corrosivos.
Permite trabajar en cualquier posición.

SK-PE 125 (Capacidad 125 cm3)
Código: 291SKPE125

SK-PE 250 (Capacidad 250 cm3)
Código: 291SKPE250

Pulverizador plástico de aceite.
Depósito de polietileno translúcido y pico de latón.

ACEITERAS TIPO BOTÓN

Código: 291AB250 **AB - 250.** Capacidad 250 cm^3
Código: 291AB350 **AB - 350.** Capacidad 350 cm^3
Código: 291AB750 **AB - 750.** Capacidad 750 cm^3

SK-PE 125

Código: 291SKPE125 Aceitera a presión. Capacidad 125cm^3.
Depósito de polietileno y pico de latón.