



Serie 6 613

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

OLIGHTPRO



Portátil
portable



Filtro inspeccionable
de agua entrante
inspectable water
intake filter

INDUCCIÓN	CIGÜEÑAL
HPV-O	LATÓN
MAX 60°C 140°F	IPX5-S1
TSS® Total Stop SYSTEM	



MOD	COD	MAX	MAX		NET					
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
613	13975	150	2200	500	132	2,5	2800	50	230~	16,8

Características Generales

- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela.
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor de inducción con protección térmica
- Presión regulable
- Manómetro de presión
- Aspiración detergente incorporada
- Cable eléctrico de 5 m de longitud

General Features

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Electric cable length 5 m

◊ Bajo pedido / On request



OPCIONAL / OPTIONAL
Cod. 41869



Asa orientable
Orientable holder

ø 25cm

1

OPCIONAL / OPTIONAL
Cod. 41738



Carrete de manguera
versión carrito
Hose reel kit trolley version

OPCIONAL / OPTIONAL
Cod. 41739



Juego de carrete para montar
en pared sin manguera
Wall mounted kit without hose

1

OPCIONAL / OPTIONAL
Cod. 41880



Juego de carrete para montar
en pared con manguera de 15 m
Wall mounted kit with 15 m hose

2

Accesorios Estándar Standard accessories



40925

41269

3780491 (8 m)

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

41593 Kit filtro de agua	
41592 Juego de aspiración de agua *	
41578 Cepillo rotatorio	
41577 Cepillo fijo	
40167 Lanza giratoria	
46364 (8 m) Kit lavado tubería 613-990 8 m	
46366 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
41687 Limpiador de pavimentos d.30 cm con depósito de detergente detergente	
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión	
41591 (50 cm) Kit lanza arenadora Pro	

(*) Usar sólo con agua fría
(* Use cold water only)

Serie 6K 614K

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers



OLIGHTPRO



Porta-accesorios integral
built-in accessories holder

Filtro inspeccionable de agua entrante
inspectable water intake filter

Marco de aluminio
aluminum frame

Unidad de apertura fácil
easy unlock button

Ruedas de goma
rubber wheels



INDUCCIÓN	CIGÜEÑAL
HPV-O	LATÓN
MAX 60°C 140°F	IPX5-S1
TSS® Total Stop SYSTEM	



MOD	COD	MAX	MAX		NET					
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
614K ◊	13978	160	2300	510	135	2,9	2800	50	230~	24,6

Características Generales

- Carrito de dos ruedas con asa
- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela.
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor de inducción con protección térmica
- Presión regulable
- Manómetro de presión
- Aspiración detergente incorporada
- Cable eléctrico de 5 m de longitud

General Features

- Two-wheel trolley with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Electric cable length 5 m

◊ Bajo pedido / On request



OPCIONAL / OPTIONAL
Cod. 41738



Carrete de manguera versión carrito
Hose reel without hose

OPCIONAL / OPTIONAL
Cod. 41739



Juego de carrete para montar en pared sin manguera
Wall mounted kit without hose

OPCIONAL / OPTIONAL
Cod. 41880



Juego de carrete para montar en pared con manguera de 15 m
Wall mounted kit with 15 m hose

Accesorios Estándar Standard accessories



40925

41806

3780441 (10 m)

Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

41593 Kit filtro de agua	
41592 Juego de aspiración de agua *	
41578 Cepillo rotatorio	
41577 Cepillo fijo	
40151 Lanza giratoria	
46364 (8 m) Kit lavado tubería 613-990 8 m	
46366 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
41687 Limpiador de pavimentos d.30 cm con depósito de detergente detergente	
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión	
41591 (50 cm) Kit lanza arenadora Pro	

(*) Usar sólo con agua fría
(*) Use cold water only



Serie 6 Juegos Opcionales

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers

MONTAJE EN PARED Y UNIDAD DE CARRO WALL MOUNTED & KART UNIT

- 1 UNIDAD PARA MONTAJE EN PARED
Wall mounted kit
- 2 MANGUERA PARA UNIDAD MONTADA EN PARED
Wall mounted hose reel
- 3 MANGUERA DE 15 M
HP 15mt hose.
- 4 UNIDAD DE APERTURA FÁCIL
Easy unlock button
- 5 RUEDAS DE ALTA ESTABILIDAD
High stability wheels
- 6 KIT DE CARRO PLEGABLE CON MARCO DE ACERO PINTADO
Trolley kit with foldable painted steel frame
- 7 PORTA-ACCESORIOS INTEGRADO
Built-in accessory holder



UNIDAD PARA MONTAJE EN PARED

AR COD. 41880

EAN COD. 8016287418805

Carrete para montaje en pared con manguera de alta presión de 15 m

WALL MOUNTED UNIT

Wall mounted hose reel with HP hose 15 m hose.

UNIDAD DE CARRO

AR COD. 41869

EAN COD. 8016287418690

Kit de carrito plegable con marco de acero y con ruedas de goma de Ø 250 mm para un equilibrio perfecto.

TROLLEY KIT


Foldable painted steel frame with durable rubber wheels ø 250 mm for perfect balancing.

Serie 7 767RLW

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN
high pressure washers



OLIGHTPRO

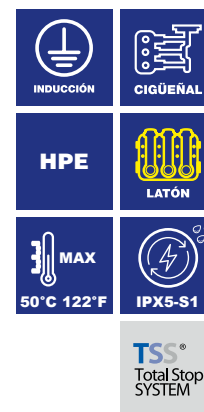

MOD	COD	MAX	MAX							KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
767RLW	12409	130	1900	600	159	2,6	1450	50	230~	35

Características Generales

- Carrito de dos ruedas con asa y carrete de manguera (15 m de manguera reforzada de alta presión)
- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela.
- Válvula de seguridad automática con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor de inducción con protección térmica
- Presión regulable
- Manómetro de presión
- Depósito de detergente de 2 l de capacidad
- Cable eléctrico de 5 m de longitud

General Features

- Two-wheel trolley unit with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Detergent tank capacity 2l
- Electric cable length 5m



Accesorios Estándar Standard accessories



Accesorios opcionales más usados

NO INCLUIDOS

41593 Kit filtro de agua	
41592 Juego de aspiración de agua *	
41578 Cepillo rotatorio	
41577 Cepillo fijo	
40844 Lanza giratoria	
46364 (8 m) Kit lavado tubería 613-990 8 m	
46366 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
41687 Limpiador de pavimentos d.30 cm con depósito de detergente	
41552 Botella de lanza de espuma de alta presión	
41591 (50 cm) Kit lanza arenadora Pro	

(* Usar sólo con agua fría
*) Use cold water only

