

Serie XBOOST VDROO

Equipos de presión con variador de frecuencia fabricados en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316.


Características técnicas

- Variador de frecuencia fácilmente programable y alta fiabilidad.
- Diferentes configuraciones, hasta 8 bombas.
- Opción colector aspiración.
- Opción acumulador 24 l.

Toda la experiencia del fabricante líder en bombas verticales multietapa al servicio de equipos a presión robustos y fiables



Definición de modelo

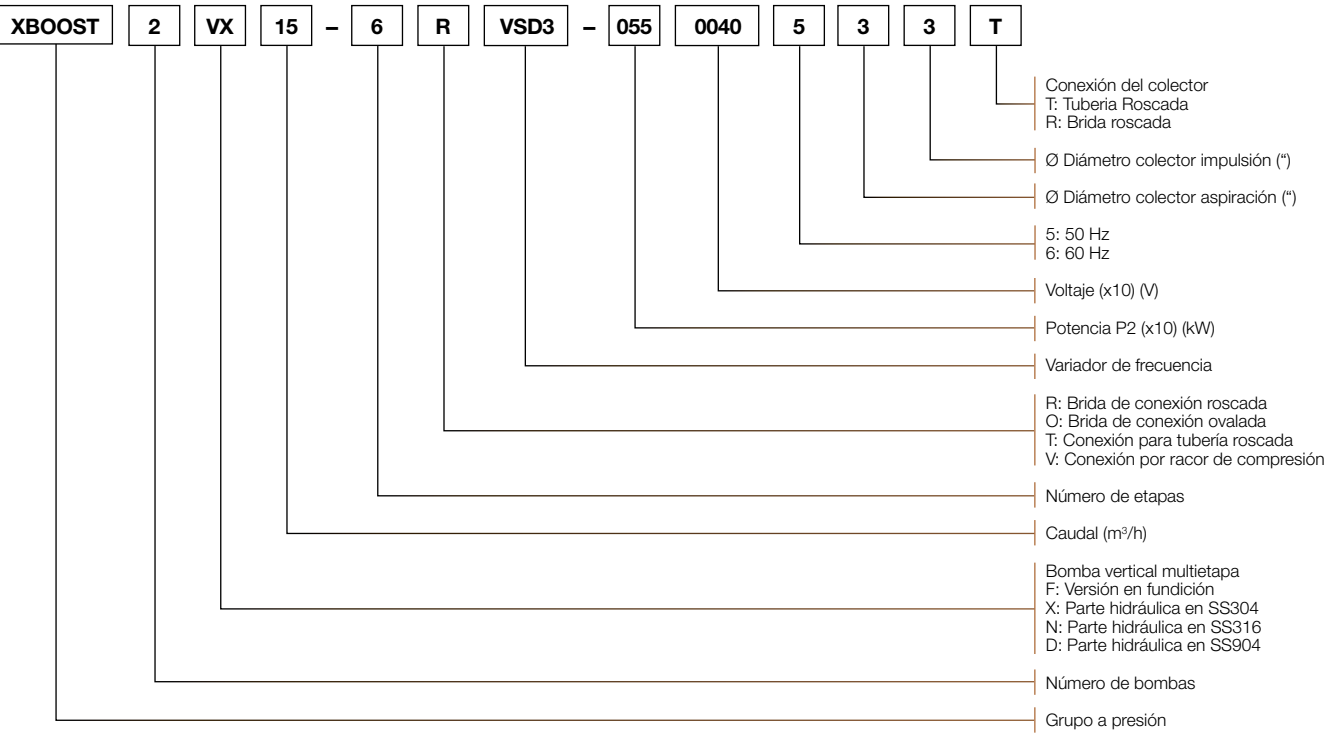

Características de selección

Modelo	P2	Q	0	2,5	3	4	5	6	7	8	9
	kW	m³/h									
XBOOST2 VDROO 3-3	0,37+0,37	mca	22	21	21	20	19	17	15	12	9
XBOOST2 VDROO 3-4	0,37+0,37		30	29	28	27	26	23	20	17	13
XBOOST2 VDROO 3-5	0,55+0,55		37	36	35	33	32	29	25	21	16
XBOOST2 VDROO 3-6	0,55+0,55		45	43	42	41	39	35	30	25	19
XBOOST2 VDROO 3-7	0,75+0,75		52	51	50	49	46	41	35	30	23
XBOOST2 VDROO 3-8	0,75+0,75		60	58	58	56	53	47	40	34	26
XBOOST2 VDROO 3-9	1,1+1,1		67	66	65	63	60	53	45	38	30
XBOOST2 VDROO 3-10	1,1+1,1		75	73	72	70	66	59	50	42	33
XBOOST2 VDROO 3-11	1,1+1,1		82	80	79	77	73	65	55	47	37
XBOOST2 VDROO 3-12	1,1+1,1		90	88	86	83	79	71	59	50	40
XBOOST2 VDROO 3-13	1,5+1,5		98	95	93	90	86	77	64	54	44
XBOOST2 VDROO 3-14	1,5+1,5		105	102	101	98	92	83	69	58	47
XBOOST2 VDROO 3-15	1,5+1,5		113	110	108	105	100	90	76	64	51

Modelo	P2	Q	0	5	6	8	10	12	14	16	17
	kW	m³/h									
XBOOST2 VDROO 5-3	0,55+0,55	mca	22	21	20	19	17	15	12	9	7
XBOOST2 VDROO 5-4	0,55+0,55		29	28	27	26	24	21	17	13	11
XBOOST2 VDROO 5-5	0,75+0,75		37	35	34	33	30	27	23	18	15
XBOOST2 VDROO 5-6	1,1+1,1		44	42	41	40	37	33	27	21	18
XBOOST2 VDROO 5-7	1,1+1,1		52	49	48	46	42	38	31	24	21
XBOOST2 VDROO 5-8	1,1+1,1		59	57	56	53	49	44	36	28	24
XBOOST2 VDROO 5-9	1,5+1,5		67	64	63	60	55	49	41	31	27
XBOOST2 VDROO 5-10	1,5+1,5		74	71	70	66	62	55	46	35	30
XBOOST2 VDROO 5-11	1,5+1,5		82	78	77	73	68	61	51	39	33
XBOOST2 VDROO 5-12	2,2+2,2		89	85	84	81	74	66	55	43	37
XBOOST2 VDROO 5-13	2,2+2,2		97	92	91	87	80	71	60	47	40
XBOOST2 VDROO 5-14	2,2+2,2		104	100	98	93	87	77	65	51	43
XBOOST2 VDROO 5-15	2,2+2,2		112	107	106	100	93	82	69	54	46

Modelo	P2	Q	0	10	12	16	20	24	28
	kW	m³/h							
XBOOST2 VDROO 10-2	0,75+0,75	mca	22	21	20	19	16	13	9
XBOOST2 VDROO 10-3	1,1+1,1		33	31	31	28	25	22	16
XBOOST2 VDROO 10-4	1,5+1,5		44	42	41	38	34	29	22
XBOOST2 VDROO 10-5	2,2+2,2		56	52	51	48	43	37	28
XBOOST2 VDROO 10-6	2,2+2,2		67	63	62	58	52	44	34
XBOOST2 VDROO 10-7	3+3		78	74	73	69	62	52	40
XBOOST2 VDROO 10-8	3+3		90	85	84	79	71	60	46
XBOOST2 VDROO 10-9	4+4		101	96	94	89	80	67	52
XBOOST2 VDROO 10-10	4+4		113	107	105	98	89	76	58

Serie XBOOST VDROO

Características de selección

Modelo	P2	Q	0	16	20	24	28	30	32	36	40	44	48
	kW	m³/h											
XBOOST2 VDROO 15-2	2,2+2,2	mca	26	24	24	23	23	22	21	20	18	16	13
XBOOST2 VDROO 15-3	3+3		40	37	37	36	35	34	34	32	29	25	21
XBOOST2 VDROO 15-4	4+4		54	50	50	49	47	47	46	43	39	34	28
XBOOST2 VDROO 15-5	4+4		68	63	62	61	59	58	57	53	48	42	36
XBOOST2 VDROO 15-6	5,5+5,5		82	76	75	73	71	69	67	63	58	52	43
XBOOST2 VDROO 15-7	5,5+5,5		96	89	88	86	83	81	79	74	68	61	51
XBOOST2 VDROO 15-8	7,5+7,5		110	102	100	98	95	93	91	85	78	69	59

Modelo	P2	Q	0	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	58
	kW	m³/h												
XBOOST2 VDROO 20-2	2,2+2,2	mca	27	25	25	24	24	24	23	22	20	18	16	14
XBOOST2 VDROO 20-3	4+4		41	39	39	38	37	36	35	33	31	28	25	23
XBOOST2 VDROO 20-4	5,5+5,5		55	52	51	50	49	48	47	45	41	37	33	31
XBOOST2 VDROO 20-5	5,5+5,5		69	66	65	64	62	60	58	55	51	47	42	40
XBOOST2 VDROO 20-6	7,5+7,5		84	79	78	77	75	73	70	66	62	58	52	48
XBOOST2 VDROO 20-7	7,5+7,5		98	92	91	90	88	85	82	78	73	68	61	57
XBOOST2 VDROO 20-8	11+11		113	106	105	103	101	98	95	90	84	77	70	66

Modelo	P2	Q	0	32	40	48	56	64	72	80
	kW	m³/h								
XBOOST2 VDROO 32-10	2,2+2,2	mca	20	18	17	15	14	13	11	8
XBOOST2 VDROO 32-20-2	3+3		35	29	28	26	23	20	16	11
XBOOST2 VDROO 32-20	4+4		40	36	34	32	29	27	23	18
XBOOST2 VDROO 32-30-2	5,5+5,5		52	47	44	41	39	33	28	21
XBOOST2 VDROO 32-30	5,5+5,5		59	54	51	48	44	40	35	27
XBOOST2 VDROO 32-40-2	7,5+7,5		72	65	62	58	53	46	40	30
XBOOST2 VDROO 32-40	7,5+7,5		79	72	69	65	59	53	47	37
XBOOST2 VDROO 32-50-2	11+11		90	83	79	74	68	60	52	41
XBOOST2 VDROO 32-50	11+11		100	90	86	81	74	67	59	47
XBOOST2 VDROO 32-60-2	11+11		110	101	97	80	83	74	65	51
XBOOST2 VDROO 32-60	11+11		120	108	104	97	90	81	72	57

Modelo	P2	Q	0	50	60	70	80	90	100	110
	kW	m³/h								
XBOOST2 VDROO 45-20-2	5,5+5,5	mca	41	40	38	36	33	30	27	23
XBOOST2 VDROO 45-20	7,5+7,5		50	48	46	44	42	39	35	31
XBOOST2 VDROO 45-30-2	11+11		67	63	31	58	54	50	44	38
XBOOST2 VDROO 45-30	11+11		74	71	69	66	63	58	53	47

Modelo	P2	Q	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	kW	m³/h											
XBOOST3 VDROO 3-3	3x0,37	mca	22	21	21	20	19	18	17	16	15	12	9
XBOOST3 VDROO 3-4	3x0,37		30	29	28	27	26	24	23	22	20	17	13
XBOOST3 VDROO 3-5	3x0,55		37	36	35	33	32	30	29	28	25	21	16
XBOOST3 VDROO 3-6	3x0,55		45	43	42	41	39	36	35	33	30	25	19
XBOOST3 VDROO 3-7	3x0,75		52	51	50	49	46	43	41	39	35	30	23
XBOOST3 VDROO 3-8	3x0,75		60	58	58	56	53	49	47	45	40	34	26
XBOOST3 VDROO 3-9	3x1,1		67	66	65	63	60	56	53	51	45	38	30
XBOOST3 VDROO 3-10	3x1,1		75	73	72	70	66	61	59	56	50	42	33
XBOOST3 VDROO 3-11	3x1,1		82	80	79	77	73	68	65	62	55	47	37
XBOOST3 VDROO 3-12	3x1,1		90	88	86	83	79	74	71	67	59	50	40
XBOOST3 VDROO 3-13	3x1,5		98	95	93	90	86	80	77	73	64	54	44
XBOOST3 VDROO 3-14	3x1,5		105	102	101	98	92	86	83	78	69	58	47
XBOOST3 VDROO 3-15	3x1,5		113	110	108	105	100	94	90	86	76	64	51

Modelo	P2	Q	0	8	9	12	15	18	21	24	26
	kW	m³/h									
XBOOST3 VDROO 5-3	3x0,55	mca	22	21	20	19	17	15	12	9	7
XBOOST3 VDROO 5-4	3x0,55		29	28	27	26	24	21	17	13	11
XBOOST3 VDROO 5-5	3x0,75		37	35	34	33	30	27	23	18	15
XBOOST3 VDROO 5-6	3x1,1		44	42	41	40	37	33	27	21	18
XBOOST3 VDROO 5-7	3x1,1		52	49	48	46	42	38	31	24	21
XBOOST3 VDROO 5-8	3x1,1		59	57	56	53	49	44	36	28	24
XBOOST3 VDROO 5-9	3x1,5		67	64	63	60	55	49	41	31	27
XBOOST3 VDROO 5-10	3x1,5		74	71	70	66	62	55	46	35	30
XBOOST3 VDROO 5-11	3x1,5		82	78	77	73	68	61	51	39	33
XBOOST3 VDROO 5-12	3x2,2		89	85	84	81	74	66	55	43	37
XBOOST3 VDROO 5-13	3x2,2		97	92	91	87	80	71	60	47	40
XBOOST3 VDROO 5-14	3x2,2		104	100	98	93	87	77	65	51	43
XBOOST3 VDROO 5-15	3x2,2		112	107	106	100	93	82	69	54	46

Modelo	P2	Q	0	15	18	24	30	36	42
	kW	m³/h							
XBOOST3 VDROO 10-2	3x0,75	mca	22	21	20	19	16	13	9
XBOOST3 VDROO 10-3	3x1,1		33	31	31	28	25	22	16
XBOOST3 VDROO 10-4	3x1,5		44	42	41	38	34	29	22
XBOOST3 VDROO 10-5	3x2,2		56	52	51	48	43	37	28
XBOOST3 VDROO 10-6	3x2,2		67	63	62	58	52	44	34
XBOOST3 VDROO 10-7	3x3		78	74	73	69	62	52	40
XBOOST3 VDROO 10-8	3x3		90	85	84	79	71	60	46
XBOOST3 VDROO 10-9	3x4		101	96	94	89	80	67	52
XBOOST3 VDROO 10-10	3x4		113	107	105	98	89	76	58

Serie XBOOST VDROO

Características de selección

Modelo	P2	Q	0	24	30	36	42	45	48	54	60	66	72
	kW	m³/h											
XBOOST3 VDROO 15-2	3x2,2	mca	26	24	24	23	23	22	21	20	18	16	13
XBOOST3 VDROO 15-3	3x3		40	37	37	36	35	34	34	32	29	25	21
XBOOST3 VDROO 15-4	3x4		54	50	50	49	47	47	46	43	39	34	28
XBOOST3 VDROO 15-5	3x4		68	63	62	61	59	58	57	53	48	42	36
XBOOST3 VDROO 15-6	3x5,5		82	76	75	73	71	69	67	63	58	52	43
XBOOST3 VDROO 15-7	3x5,5		96	89	88	86	83	81	79	74	68	61	51
XBOOST3 VDROO 15-8	3x7,5		110	102	100	98	95	93	91	85	78	69	59

Modelo	P2	Q	0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9	9,6	10,8	12	13,2	13,2
	kW	m³/h												
XBOOST3 VDROO 20-2	3x2,2	mca	27	25	25	24	24	24	23	22	20	18	16	14
XBOOST3 VDROO 20-3	3x4		41	39	39	38	37	36	35	33	31	28	25	23
XBOOST3 VDROO 20-4	3x5,5		55	52	51	50	49	48	47	45	41	37	33	31
XBOOST3 VDROO 20-5	3x5,5		69	66	65	64	62	60	58	55	51	47	42	40
XBOOST3 VDROO 20-6	3x7,5		84	79	78	77	75	73	70	66	62	58	52	48
XBOOST3 VDROO 20-7	3x7,5		98	92	91	90	88	85	82	78	73	68	61	57
XBOOST3 VDROO 20-8	3x11		113	106	105	103	101	98	95	90	84	77	70	66

Modelo	P2	Q	0	48	60	72	84	96	108	120
	kW	m³/h								
XBOOST3 VDROO 32-10	3x2,2	mca	20	18	17	15	14	13	11	8
XBOOST3 VDROO 32-20-2	3x3		35	29	28	26	23	20	16	11
XBOOST3 VDROO 32-20	3x4		40	36	34	32	29	27	23	18
XBOOST3 VDROO 32-30-2	3x5,5		52	47	44	41	39	33	28	21
XBOOST3 VDROO 32-30	3x5,5		59	54	51	48	44	40	35	27
XBOOST3 VDROO 32-40-2	3x7,5		72	65	62	58	53	46	40	30
XBOOST3 VDROO 32-40	3x7,5		79	72	69	65	59	53	47	37
XBOOST3 VDROO 32-50-2	3x11		90	83	79	74	68	60	52	41
XBOOST3 VDROO 32-50	3x11		100	90	86	81	74	67	59	47
XBOOST3 VDROO 32-60-2	3x11		110	101	97	80	83	74	65	51
XBOOST3 VDROO 32-60	3x11		120	108	104	97	90	81	72	57

Modelo	P2	Q	0	75	90	105	120	126	135	150	165
	kW	m³/h									
XBOOST3 VDROO 45-20-2	3x5,5	mca	41	40	38	36	33	32	30	27	23
XBOOST3 VDROO 45-20	3x7,5		50	48	46	44	42	41	39	35	31
XBOOST3 VDROO 45-30-2	3x11		67	63	31	58	54	52	50	44	38
XBOOST3 VDROO 45-30	3x11		74	71	69	66	63	61	58	53	47

Modelo	P2	Q	0	5	8	10	12	13	15	16	18
	kW	m³/h									
XBOOST4 VDROO 3-3	4x0,37	mca	22	21	20	19	17	16	15	12	9
XBOOST4 VDROO 3-4	4x0,37		30	29	27	26	23	22	20	17	13
XBOOST4 VDROO 3-5	4x0,55		37	36	33	32	29	28	25	21	16
XBOOST4 VDROO 3-6	4x0,55		45	43	41	39	35	33	30	25	19
XBOOST4 VDROO 3-7	4x0,75		52	51	49	46	41	39	35	30	23
XBOOST4 VDROO 3-8	4x0,75		60	58	56	53	47	45	40	34	26
XBOOST4 VDROO 3-9	4x1,1		67	66	63	60	53	51	45	38	30
XBOOST4 VDROO 3-10	4x1,1		75	73	70	66	59	56	50	42	33
XBOOST4 VDROO 3-11	4x1,1		82	80	77	73	65	62	55	47	37
XBOOST4 VDROO 3-12	4x1,1		90	88	83	79	71	67	59	50	40
XBOOST4 VDROO 3-13	4x1,5		98	95	90	86	77	73	64	54	44
XBOOST4 VDROO 3-14	4x1,5		105	102	98	92	83	78	69	58	47
XBOOST4 VDROO 3-15	4x1,5		113	110	105	100	90	86	76	64	51

Modelo	P2	Q	0	10	12	16	20	24	28	32	34
	kW	m³/h									
XBOOST4 VDROO 5-3	4x0,55	mca	22	21	20	19	17	15	12	9	7
XBOOST4 VDROO 5-4	4x0,55		29	28	27	26	24	21	17	13	11
XBOOST4 VDROO 5-5	4x0,75		37	35	34	33	30	27	23	18	15
XBOOST4 VDROO 5-6	4x1,1		44	42	41	40	37	33	27	21	18
XBOOST4 VDROO 5-7	4x1,1		52	49	48	46	42	38	31	24	21
XBOOST4 VDROO 5-8	4x1,1		59	57	56	53	49	44	36	28	24
XBOOST4 VDROO 5-9	4x1,5		67	64	63	60	55	49	41	31	27
XBOOST4 VDROO 5-10	4x1,5		74	71	70	66	62	55	46	35	30
XBOOST4 VDROO 5-11	4x1,5		82	78	77	73	68	61	51	39	33
XBOOST4 VDROO 5-12	4x2,2		89	85	84	81	74	66	55	43	37
XBOOST4 VDROO 5-13	4x2,2		97	92	91	87	80	71	60	47	40
XBOOST4 VDROO 5-14	4x2,2		104	100	98	93	87	77	65	51	43
XBOOST4 VDROO 5-15	4x2,2		112	107	106	100	93	82	69	54	46

Modelo	P2	Q	0	20	24	36	40	48	56
	kW	m³/h							
XBOOST4 VDROO 10-2	4x0,75	mca	22	21	20	19	16	13	9,5
XBOOST4 VDROO 10-3	4x1,1		33	31	31	28	25	22	16
XBOOST4 VDROO 10-4	4x1,5		44	42	41	38	34	29	22
XBOOST4 VDROO 10-5	4x2,2		56	52	51	48	43	37	28
XBOOST4 VDROO 10-6	4x2,2		67	63	62	58	52	44	34
XBOOST4 VDROO 10-7	4x3		78	74	73	69	62	52	40
XBOOST4 VDROO 10-8	4x3		90	85	84	79	71	60	46
XBOOST4 VDROO 10-9	4x4		101	96	94	89	80	67	52
XBOOST4 VDROO 10-10	4x4		113	107	105	98	89	76	58

Serie XBOOST VDROO


Características de selección

Modelo	P2	Q	0	32	40	48	56	60	64	72	80	88	96
	kW	m³/h											
XBOOST4 VDROO 15-2	4x2,2	mca	26	24	24	23	23	22	21	20	18	16	13
XBOOST4 VDROO 15-3	4x3		40	37	37	36	35	34	34	32	29	25	21
XBOOST4 VDROO 15-4	4x4		54	50	50	49	47	47	46	43	39	34	28
XBOOST4 VDROO 15-5	4x4		68	63	62	61	59	58	57	53	48	42	36
XBOOST4 VDROO 15-6	4x5,5		82	76	75	73	71	69	67	63	58	52	43
XBOOST4 VDROO 15-7	4x5,5		96	89	88	86	83	81	79	74	68	61	51
XBOOST4 VDROO 15-8	4x7,5		110	102	100	98	95	93	91	85	78	69	59

Modelo	P2	Q	0	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	116
	kW	m³/h												
XBOOST4 VDROO 20-2	4x2,2	mca	27	25	25	24	24	24	23	22	20	18	16	14
XBOOST4 VDROO 20-3	4x4		41	39	39	38	37	36	35	33	31	28	25	23
XBOOST4 VDROO 20-4	4x5,5		55	52	51	50	49	48	47	45	41	37	33	31
XBOOST4 VDROO 20-5	4x5,5		69	66	65	64	62	60	58	55	51	47	42	40
XBOOST4 VDROO 20-6	4x7,5		84	79	78	77	75	73	70	66	62	58	52	48
XBOOST4 VDROO 20-7	4x7,5		98	92	91	90	88	85	82	78	73	68	61	57
XBOOST4 VDROO 20-8	4x11		113	106	105	103	101	98	95	90	84	77	70	66

Modelo	P2	Q	0	64	80	96	112	128	144	160
	kW	m³/h								
XBOOST4 VDROO 32-10	4x2,2	mca	20	18	17	15	14	13	11	8
XBOOST4 VDROO 32-20-2	4x3		35	29	28	26	23	20	16	11
XBOOST4 VDROO 32-20	4x4		40	36	34	32	29	27	23	18
XBOOST4 VDROO 32-30-2	4x5,5		52	47	44	41	39	33	28	21
XBOOST4 VDROO 32-30	4x5,5		59	54	51	48	44	40	35	27
XBOOST4 VDROO 32-40-2	4x7,5		72	65	62	58	53	46	40	30
XBOOST4 VDROO 32-40	4x7,5		79	72	69	65	59	53	47	37
XBOOST4 VDROO 32-50-2	4x11		90	83	79	74	68	60	52	41
XBOOST4 VDROO 32-50	4x11		100	90	86	81	74	67	59	47
XBOOST4 VDROO 32-60-2	4x11		110	101	97	80	83	74	65	51
XBOOST4 VDROO 32-60	4x11		120	108	104	97	90	81	72	57

Modelo	P2	Q	0	100	120	140	160	168	180	200	220
	kW	m³/h									
XBOOST4 VDROO 45-20-2	4x5,5	mca	41	40	38	36	33	32	30	27	23
XBOOST4 VDROO 45-20	4x7,5		50	48	46	44	42	41	39	35	31
XBOOST4 VDROO 45-30-2	4x11		67	63	31	58	54	52	50	44	38
XBOOST4 VDROO 45-30	4x11		74	71	69	66	63	61	58	53	47

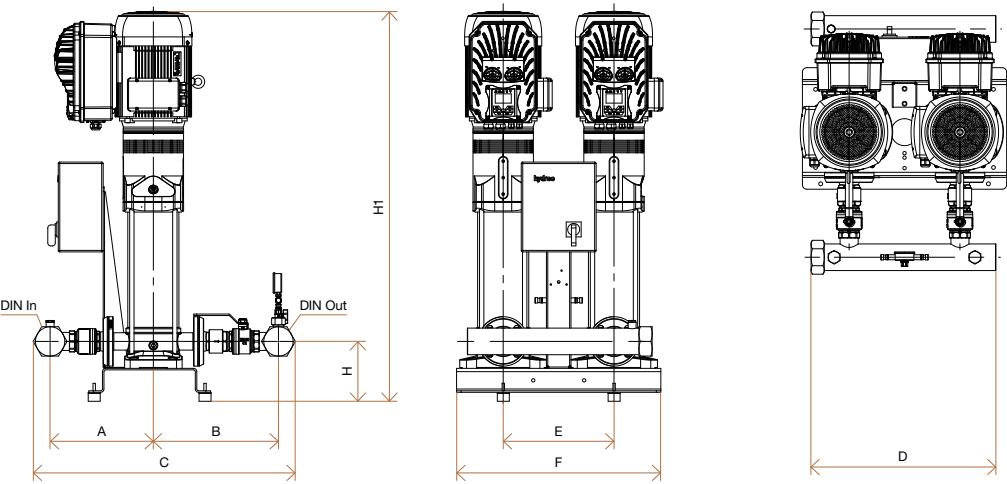

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST2 VDR00 3-3	2"	2"	257	301	680	610	370	682	109	531
XBOOST2 VDR00 3-4	2"	2"	257	301	680	610	370	682	109	551
XBOOST2 VDR00 3-5	2"	2"	257	301	680	610	370	682	109	571
XBOOST2 VDR00 3-6	2"	2"	257	301	680	610	370	682	109	591
XBOOST2 VDR00 3-7	2"	2"	257	301	680	610	370	682	109	651
XBOOST2 VDR00 3-8	2"	2"	257	301	680	610	370	682	109	671
XBOOST2 VDR00 3-9	2"	2"	257	301	680	610	370	682	109	691
XBOOST2 VDR00 3-10	2"	2"	257	301	680	610	370	682	109	711
XBOOST2 VDR00 3-11	2"	2"	257	301	680	610	370	682	109	731
XBOOST2 VDR00 3-12	2"	2"	257	301	680	610	370	682	109	751
XBOOST2 VDR00 3-13	2"	2"	257	301	680	610	370	682	109	826
XBOOST2 VDR00 3-14	2"	2"	257	301	680	610	370	682	109	846
XBOOST2 VDR00 3-15	2"	2"	257	301	680	610	370	682	109	866

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST2 VDR00 5-3	2"	2"	267	311	714	610	370	682	109	552
XBOOST2 VDR00 5-4	2"	2"	267	311	714	610	370	682	109	579
XBOOST2 VDR00 5-5	2"	2"	267	311	714	610	370	682	109	646
XBOOST2 VDR00 5-6	2"	2"	267	311	714	610	370	682	109	673
XBOOST2 VDR00 5-7	2"	2"	267	311	714	610	370	682	109	700
XBOOST2 VDR00 5-8	2"	2"	267	311	714	610	370	682	109	727
XBOOST2 VDR00 5-9	2"	2"	267	311	714	610	370	682	109	809
XBOOST2 VDR00 5-10	2"	2"	267	311	714	610	370	682	109	836
XBOOST2 VDR00 5-11	2"	2"	267	311	714	610	370	682	109	863
XBOOST2 VDR00 5-12	2"	2"	267	311	714	610	370	682	109	890
XBOOST2 VDR00 5-13	2"	2"	267	311	714	610	370	682	109	917
XBOOST2 VDR00 5-14	2"	2"	267	311	714	610	370	682	109	944
XBOOST2 VDR00 5-15	2"	2"	267	311	714	610	370	682	109	971

Serie XBOOST VDROO

Características de selección


Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST2 VDROO 10-2	2" ½	2" ½	301	356	830	610	370	682	114	626
XBOOST2 VDROO 10-3	2" ½	2" ½	301	356	830	610	370	682	114	656
XBOOST2 VDROO 10-4	2" ½	2" ½	301	356	830	610	370	682	114	741
XBOOST2 VDROO 10-5	2" ½	2" ½	301	356	830	610	370	682	114	771
XBOOST2 VDROO 10-6	2" ½	2" ½	301	356	830	610	370	682	114	801
XBOOST2 VDROO 10-7	2" ½	2" ½	301	356	830	610	370	682	114	896
XBOOST2 VDROO 10-8	2" ½	2" ½	301	356	830	610	370	682	114	926
XBOOST2 VDROO 10-9	2" ½	2" ½	301	356	830	610	370	682	114	966
XBOOST2 VDROO 10-10	2" ½	2" ½	301	356	830	610	370	682	114	996

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST2 VDROO 15-2	3"	3"	351	409	848	610	370	640	200	797
XBOOST2 VDROO 15-3	3"	3"	351	409	848	610	370	640	200	907
XBOOST2 VDROO 15-4	3"	3"	351	409	848	610	370	640	200	962
XBOOST2 VDROO 15-5	3"	3"	351	409	848	610	370	640	200	1007
XBOOST2 VDROO 15-6	3"	3"	351	409	848	610	370	640	200	1165
XBOOST2 VDROO 15-7	3"	3"	351	409	848	610	370	640	200	1210
XBOOST2 VDROO 15-8	3"	3"	351	409	848	610	370	640	200	1255

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST2 VDROO 20-2	3"	3"	351	409	848	610	370	640	200	797
XBOOST2 VDROO 20-3	3"	3"	351	409	848	610	370	640	200	917
XBOOST2 VDROO 20-4	3"	3"	351	409	848	610	370	640	200	1075
XBOOST2 VDROO 20-5	3"	3"	351	409	848	610	370	640	200	1120
XBOOST2 VDROO 20-6	3"	3"	351	409	848	610	370	640	200	1165
XBOOST2 VDROO 20-7	3"	3"	351	409	848	610	370	640	200	1210
XBOOST2 VDROO 20-8	3"	3"	351	409	848	680	440	960	250	1445

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST2 VDROO 32-10	100	80	448	701	1359	680	440	960	265	955
XBOOST2 VDROO 32-20-2	100	80	448	701	1359	680	440	960	265	1080
XBOOST2 VDROO 32-20	100	80	448	701	1359	680	440	960	265	1090
XBOOST2 VDROO 32-30-2	100	80	448	701	1359	680	440	960	265	1195
XBOOST2 VDROO 32-30	100	80	448	701	1359	680	440	960	265	1195
XBOOST2 VDROO 32-40-2	100	80	448	701	1359	680	440	960	265	1265
XBOOST2 VDROO 32-40	100	80	448	701	1359	680	440	960	265	1265
XBOOST2 VDROO 32-50-2	100	80	448	701	1359	680	440	960	265	1550
XBOOST2 VDROO 32-50	100	80	448	701	1359	680	440	960	265	1550
XBOOST2 VDROO 32-60-2	100	80	448	701	1359	680	440	960	265	1620
XBOOST2 VDROO 32-60	100	80	448	701	1359	680	440	960	265	1620

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST2 VDROO 45-20-2	125	100	484	739	1457	680	440	960	300	1226
XBOOST2 VDROO 45-20	125	100	484	739	1457	680	440	960	300	1226
XBOOST2 VDROO 45-30-2	125	100	484	739	1457	680	440	960	300	1521
XBOOST2 VDROO 45-30	125	100	484	739	1457	680	440	960	300	1521

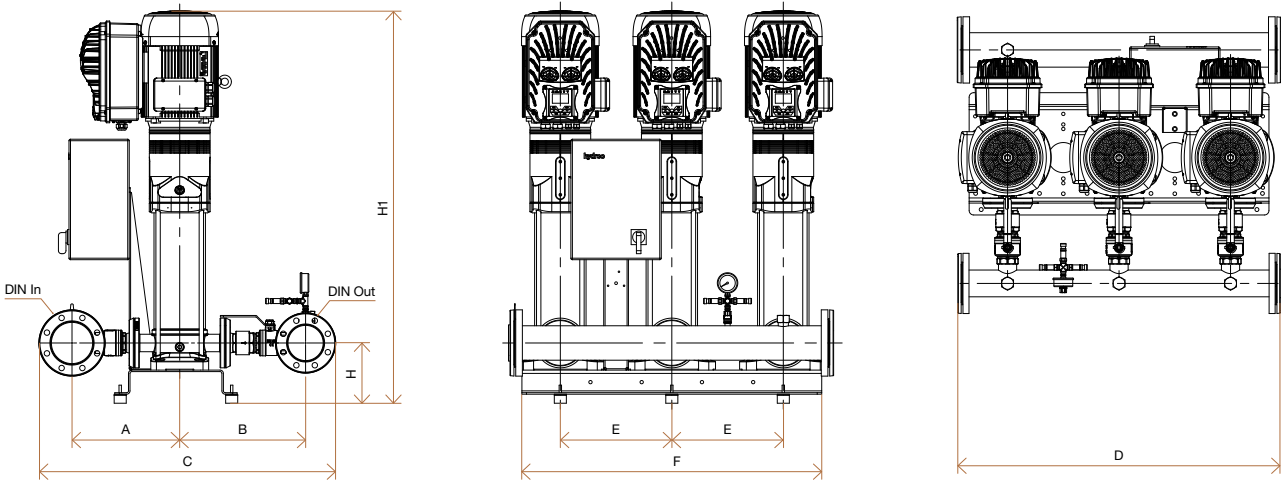

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST3 VDROO 3-3	2"	2"	267	387	714	1040	370	995	185	628
XBOOST3 VDROO 3-4	2"	2"	267	387	714	1040	370	995	185	655
XBOOST3 VDROO 3-5	2"	2"	267	387	714	1040	370	995	185	722
XBOOST3 VDROO 3-6	2"	2"	267	387	714	1040	370	995	185	749
XBOOST3 VDROO 3-7	2"	2"	267	387	714	1040	370	995	185	776
XBOOST3 VDROO 3-8	2"	2"	267	387	714	1040	370	995	185	803
XBOOST3 VDROO 3-9	2"	2"	267	387	714	1040	370	995	185	885
XBOOST3 VDROO 3-10	2"	2"	267	387	714	1040	370	995	185	912
XBOOST3 VDROO 3-11	2"	2"	267	387	714	1040	370	995	185	939
XBOOST3 VDROO 3-12	2"	2"	267	387	714	1040	370	995	185	966
XBOOST3 VDROO 3-13	2"	2"	267	387	714	1040	370	995	185	993
XBOOST3 VDROO 3-14	2"	2"	267	387	714	1040	370	995	185	1020
XBOOST3 VDROO 3-15	2"	2"	267	387	714	1040	370	995	185	1047

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST3 VDROO 5-3	2" ½	2" ½	267	387	714	1040	370	995	185	628
XBOOST3 VDROO 5-4	2" ½	2" ½	267	387	714	1040	370	995	185	655
XBOOST3 VDROO 5-5	2" ½	2" ½	267	387	714	1040	370	995	185	722
XBOOST3 VDROO 5-6	2" ½	2" ½	267	387	714	1040	370	995	185	749
XBOOST3 VDROO 5-7	2" ½	2" ½	267	387	714	1040	370	995	185	776
XBOOST3 VDROO 5-8	2" ½	2" ½	267	387	714	1040	370	995	185	803
XBOOST3 VDROO 5-9	2" ½	2" ½	267	387	714	1040	370	995	185	885
XBOOST3 VDROO 5-10	2" ½	2" ½	267	387	714	1040	370	995	185	912
XBOOST3 VDROO 5-11	2" ½	2" ½	267	387	714	1040	370	995	185	939
XBOOST3 VDROO 5-12	2" ½	2" ½	267	387	714	1040	370	995	185	966
XBOOST3 VDROO 5-13	2" ½	2" ½	267	387	714	1040	370	995	185	993
XBOOST3 VDROO 5-14	2" ½	2" ½	267	387	714	1040	370	995	185	1020
XBOOST3 VDROO 5-15	2" ½	2" ½	267	387	714	1040	370	995	185	1047

Serie XBOOST VDROO

Características de selección


Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST3 VX10-2	2" ½	2" ½	301	453	830	1040	370	995	190	702
XBOOST3 VX10-3	2" ½	2" ½	301	453	830	1040	370	995	190	732
XBOOST3 VX10-4	2" ½	2" ½	301	453	830	1040	370	995	190	817
XBOOST3 VX10-5	2" ½	2" ½	301	453	830	1040	370	995	190	847
XBOOST3 VX10-6	2" ½	2" ½	301	453	830	1040	370	995	190	877
XBOOST3 VX10-7	2" ½	2" ½	301	453	830	1040	370	995	190	972
XBOOST3 VX10-8	2" ½	2" ½	301	453	830	1040	370	995	190	1002
XBOOST3 VX10-9	2" ½	2" ½	301	453	830	1040	370	995	190	1042
XBOOST3 VX10-10	2" ½	2" ½	301	453	830	1040	370	995	190	1072

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST3 VDROO 15-2	100	80	363	409	982	1084	370	995	200	797
XBOOST3 VDROO 15-3	100	80	363	409	982	1084	370	995	200	907
XBOOST3 VDROO 15-4	100	80	363	409	982	1084	370	995	200	962
XBOOST3 VDROO 15-5	100	80	363	409	982	1084	370	995	200	1007
XBOOST3 VDROO 15-6	100	80	363	409	982	1084	370	995	200	1165
XBOOST3 VDROO 15-7	100	80	363	409	982	1084	370	995	200	1210
XBOOST3 VDROO 15-8	100	80	363	409	982	1084	370	995	200	1255

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST3 VDROO 20-2	100	100	363	421	1004	1084	370	995	200	797
XBOOST3 VDROO 20-3	100	100	363	421	1004	1084	370	995	200	917
XBOOST3 VDROO 20-4	100	100	363	421	1004	1084	370	995	200	1075
XBOOST3 VDROO 20-5	100	100	363	421	1004	1084	370	995	200	1120
XBOOST3 VDROO 20-6	100	100	363	421	1004	1084	370	995	200	1165
XBOOST3 VDROO 20-7	100	100	363	421	1004	1084	370	995	200	1210
XBOOST3 VDROO 20-8	100	100	363	421	1004	1224	440	1400	250	1445

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST3 VDROO 32-10	125	100	461	713	1409	1224	440	1400	265	955
XBOOST3 VDROO 32-20-2	125	100	461	713	1409	1224	440	1400	265	1080
XBOOST3 VDROO 32-20	125	100	461	713	1409	1224	440	1400	265	1090
XBOOST3 VDROO 32-30-2	125	100	461	713	1409	1224	440	1400	265	1195
XBOOST3 VDROO 32-30	125	100	461	713	1409	1224	440	1400	265	1195
XBOOST3 VDROO 32-40-2	125	100	461	713	1409	1224	440	1400	265	1265
XBOOST3 VDROO 32-40	125	100	461	713	1423	1224	440	1400	265	1265
XBOOST3 VDROO 32-50-2	125	100	461	713	1423	1224	440	1400	265	1550
XBOOST3 VDROO 32-50	125	100	461	713	1423	1224	440	1400	265	1550
XBOOST3 VDROO 32-60-2	125	100	461	713	1423	1224	440	1400	265	1620
XBOOST3 VDROO 32-60	125	100	461	713	1423	1224	440	1400	265	1620

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST3 VDROO 45-20-2	150	125	498	752	1517	1224	440	1400	300	1226
XBOOST3 VDROO 45-20	150	125	498	752	1517	1224	440	1400	300	1226
XBOOST3 VDROO 45-30-2	150	125	498	752	1517	1224	440	1400	300	1521
XBOOST3 VDROO 45-30	150	125	498	752	1517	1224	440	1400	300	1521

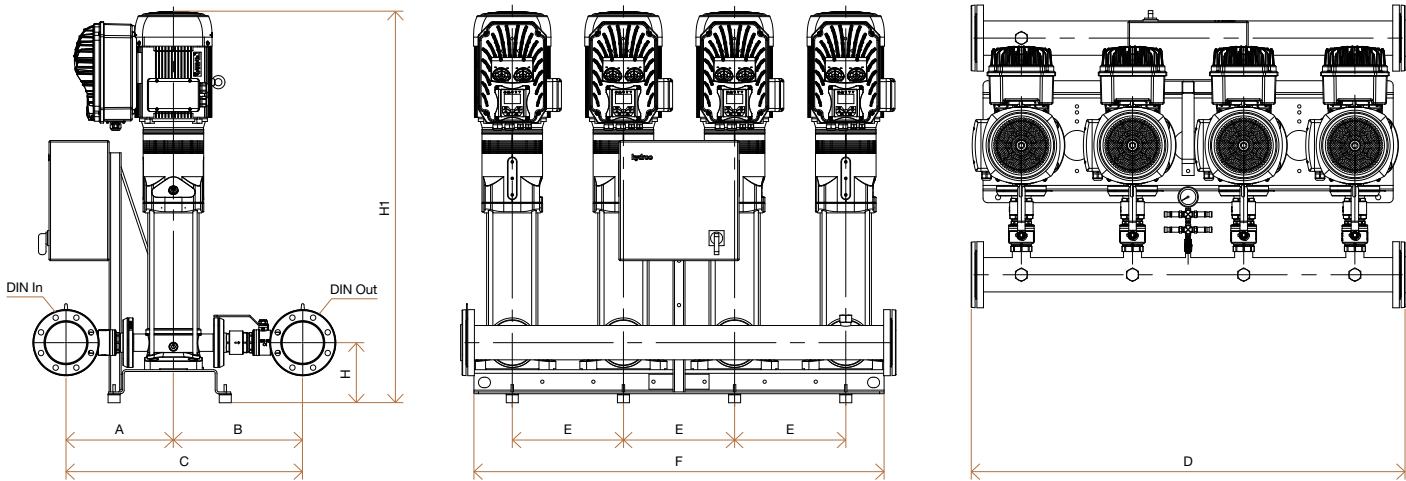

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST4 VDR00 3-3	2"	2"	308	460	856	1410	370	1365	190	612
XBOOST4 VDR00 3-4	2"	2"	308	460	856	1410	370	1365	190	632
XBOOST4 VDR00 3-5	2"	2"	308	460	856	1410	370	1365	190	652
XBOOST4 VDR00 3-6	2"	2"	308	460	856	1410	370	1365	190	672
XBOOST4 VDR00 3-7	2"	2"	308	460	856	1410	370	1365	190	732
XBOOST4 VDR00 3-8	2"	2"	308	460	856	1410	370	1365	190	752
XBOOST4 VDR00 3-9	2"	2"	308	460	856	1410	370	1365	190	772
XBOOST4 VDR00 3-10	2"	2"	308	460	856	1410	370	1365	190	792
XBOOST4 VDR00 3-11	2"	2"	308	460	856	1410	370	1365	190	812
XBOOST4 VDR00 3-12	2"	2"	308	460	856	1410	370	1365	190	832
XBOOST4 VDR00 3-13	2"	2"	308	460	856	1410	370	1365	190	907
XBOOST4 VDR00 3-14	2"	2"	308	460	856	1410	370	1365	190	927
XBOOST4 VDR00 3-15	2"	2"	308	460	856	1410	370	1365	190	947

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST4 VDR00 5-3	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	633
XBOOST4 VDR00 5-4	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	660
XBOOST4 VDR00 5-5	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	727
XBOOST4 VDR00 5-6	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	754
XBOOST4 VDR00 5-7	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	781
XBOOST4 VDR00 5-8	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	808
XBOOST4 VDR00 5-9	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	890
XBOOST4 VDR00 5-10	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	917
XBOOST4 VDR00 5-11	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	944
XBOOST4 VDR00 5-12	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	971
XBOOST4 VDR00 5-13	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	998
XBOOST4 VDR00 5-14	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	1025
XBOOST4 VDR00 5-15	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	1052

Serie XBOOST VDROO

Características de selección

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST4 VDROO 10-2	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	702
XBOOST4 VDROO 10-3	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	732
XBOOST4 VDROO 10-4	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	817
XBOOST4 VDROO 10-5	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	847
XBOOST4 VDROO 10-6	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	877
XBOOST4 VDROO 10-7	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	972
XBOOST4 VDROO 10-8	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	1002
XBOOST4 VDROO 10-9	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	1042
XBOOST4 VDROO 10-10	3"	3"	308	460	856	1410	370	1365	190	1072

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST4 VDROO 15-2	100	100	363	421	1004	1454	370	1365	200	797
XBOOST4 VDROO 15-3	100	100	363	421	1004	1454	370	1365	200	907
XBOOST4 VDROO 15-4	100	100	363	421	1004	1454	370	1365	200	962
XBOOST4 VDROO 15-5	100	100	363	421	1004	1454	370	1365	200	1007
XBOOST4 VDROO 15-6	100	100	363	421	1004	1454	370	1365	200	1165
XBOOST4 VDROO 15-7	100	100	363	421	1004	1454	370	1365	200	1210
XBOOST4 VDROO 15-8	100	100	363	421	1004	1454	370	1365	200	1255

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST4 VDROO 20-2	125	100	376	421	1032	1454	370	1365	200	797
XBOOST4 VDROO 20-3	125	100	376	421	1032	1454	370	1365	200	917
XBOOST4 VDROO 20-4	125	100	376	421	1032	1454	370	1365	200	1075
XBOOST4 VDROO 20-5	125	100	376	421	1032	1454	370	1365	200	1120
XBOOST4 VDROO 20-6	125	100	376	421	1032	1454	370	1365	200	1165
XBOOST4 VDROO 20-7	125	100	376	421	1032	1454	370	1365	200	1210
XBOOST4 VDROO 20-8	125	100	376	421	1032	1664	370	1880	250	1445

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST4 VDROO 32-10	125	125	461	726	1437	1664	440	1880	265	955
XBOOST4 VDROO 32-20-2	125	125	461	726	1437	1664	440	1880	265	1080
XBOOST4 VDROO 32-20	125	125	461	726	1437	1664	440	1880	265	1090
XBOOST4 VDROO 32-30-2	125	125	461	726	1437	1664	440	1880	265	1195
XBOOST4 VDROO 32-30	125	125	461	726	1451	1664	440	1880	265	1195
XBOOST4 VDROO 32-40-2	125	125	461	726	1451	1664	440	1880	265	1265
XBOOST4 VDROO 32-40	125	125	461	726	1451	1664	440	1880	265	1265
XBOOST4 VDROO 32-50-2	125	125	461	726	1451	1664	440	1880	265	1550
XBOOST4 VDROO 32-50	125	125	461	726	1451	1664	440	1880	265	1550
XBOOST4 VDROO 32-60-2	125	125	461	726	1451	1664	440	1880	265	1620
XBOOST4 VDROO 32-60	125	125	461	726	1451	1664	440	1880	265	1620

Modelo	DN	DN	A	B	C	D	E	F	H	H1
	in	out	mm							
XBOOST4 VDROO 45-20-2	150	150	498	766	1548	1664	440	1880	300	1226
XBOOST4 VDROO 45-20	150	150	498	766	1548	1664	440	1880	300	1226
XBOOST4 VDROO 45-30-2	150	150	498	766	1548	1664	440	1880	300	1521
XBOOST4 VDROO 45-30	150	150	498	766	1548	1664	440	1880	300	1521