

Accesorios especiales en Grado 8

Descripción del producto

Contenido

Unilock eslabón de conexión	92
Eslabón giratorio	93
Conector de acoplamiento Grado 8	94
Eslinga con garras para tuberías de hormigón	95
Tensor de horquilla	96
Gancho en S	97
Gancho para balas	98
Gancho para bidones	99
Pinzas de elevación de alta resistencia	100
Vigas separadoras y componentes especiales	101





Accesorios especiales en Grado 8


pewag KVS Conector de acoplamiento

Asiento perfecto.


Hay conectores de acoplamiento para el grado de calidad 8 que se montan rápidamente sin herramienta especial y que sirven para acortar ramales de cadena y para formar bucles que no deban apretarse.

La garra reductora con fiador contra el desenganche involuntario de la carga tiene marcado CE y autorización de la mutua profesional y es conforme a la norma EN 1677-1. Un manual de instrucciones completo informa sobre las posibilidades de uso y sobre a lo que hay que prestar atención: a la dirección correcta de carga de la cadena y a una clasificación correcta de la capacidad de carga en combinación con cadenas del grado de calidad 10. Con la conexión de acoplamiento se monta sencilla y rápidamente.

Los pernos para acoplamiento y los casquillos de fijación pueden adquirirse como juego de repuesto KBSW.

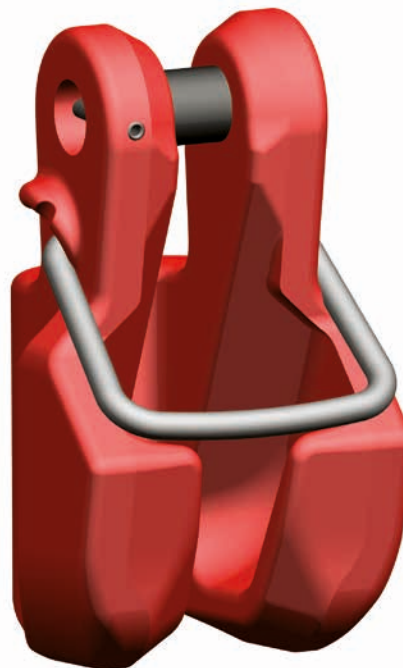

KVS Conector de acoplamiento

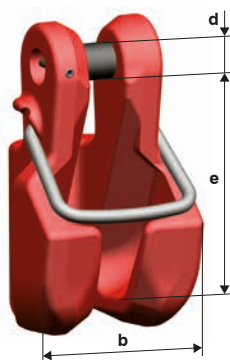

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	b [mm]	d [mm]	Peso [kg/pc.]
KVS 6	1.120	45	36	7,4	0,27
KVS 7	1.500	58	44	9	0,50
KVS 8	2.000	58	44	10	0,50
KVS 10	3.150	70	55	12,5	0,80
KVS 13	5.300	90	70	16	1,53

Advertencia:

- El peso de la carga debe actuar exclusivamente en la cadena interna.
- Usar exclusivamente con dispositivo de seguridad.
- Asegúrese de que la cadena esté correctamente ajustada.