

SEPARADORES

VISTA GENERAL DE LAS SERIES



NEUMÁTICOS



Serie VEG

452



Serie VE

454

SEPARADORES SERIE VEG

▶ VENTAJAS DE PRODUCTO



▶ Guía de acero inoxidable cementado

Esta guía es robusta, fiable, duradera: ¡justo lo que necesita para su aplicación!

▶ ¡La decisión es suya!

Detección mediante detectores magnéticos o detectores inductivos: ¡puede elegir libremente lo que necesite, cosa que no sucede con productos equivalentes existentes en el mercado

▶ Uso continuo sin fallos

Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento

▶ CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE


Tamaño constructivo

VEGXX

 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)	•
 Sensor inductivo	•
 Detector magnético	•
 IP40	•



SUS VENTAJAS EN DETALLE

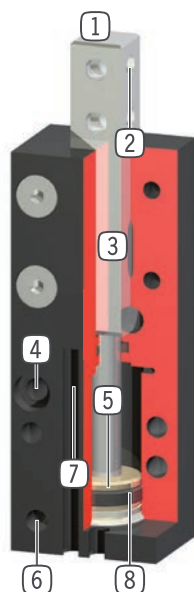

- ① **Vástago**
- de acero cementado
- ② **Sujeción de dedos**
- taladros para el alojamiento de dedos individuales
- ③ **Guía cuadrada**
- robusta, para la absorción de fuerzas y momentos
- ④ **Fijación y posicionamiento**
- varios lados alternativos para un montaje individual
- ⑤ **Accionamiento**
- cilindro neumático de doble efecto
- ⑥ **Abastecimiento de energía**
- ⑦ **Ranura para detectores magnéticos integrada**
- Ranura para el posicionamiento de los detectores magnéticos
- ⑧ **Imán permanente**
- instalado dentro del cilindro como pieza para dar señal

DATOS TÉCNICOS

Tamaño constructivo	Carrera [mm]	Fuerza en retroceso [N]	Fuerza en avance [N]	Peso [kg]	Clase IP
VEG10	10	30	40	0.075	IP40
VEG14	20	65	80	0.142	IP40
VEG15	40	65	80	0.2	IP40
VEG22	30	170	220	0.5	IP40
VEG23	60	170	220	0.75	IP40


MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE ONLINE



Toda la información a un clic: [www.rodavigo.net](#). Encuentre mediante el n.º de pedido los datos, los dibujos, los modelos en 3D y las instrucciones de servicio del producto que desee en función de su tamaño. Rápido, claro y siempre actualizado.

SEPARADORES SERIE VE

▶ VENTAJAS DE PRODUCTO

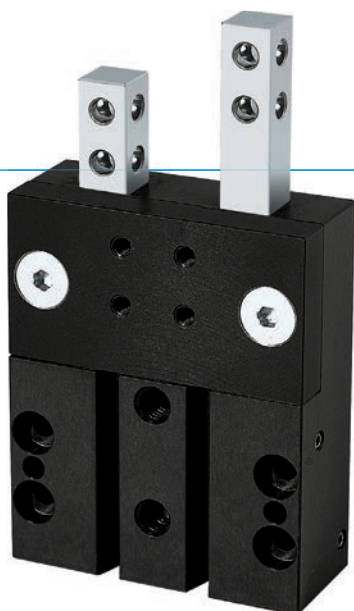

▶ Control forzado mecánico

Garantiza la seguridad del proceso de la aplicación puesto que solo puede separarse e infiltrarse una pieza

▶ ¡La decisión es suya!

Detección mediante detectores magnéticos o detectores inductivos: ¡puede elegir libremente lo que necesite, cosa que no sucede con productos equivalentes existentes en el mercado

▶ Uso continuo sin fallos

Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento

▶ CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE


Tamaño constructivo

VEXX

 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)	•
 Sensor inductivo	•
 Detector magnético	•
 IP40	•



► SUS VENTAJAS EN DETALLE

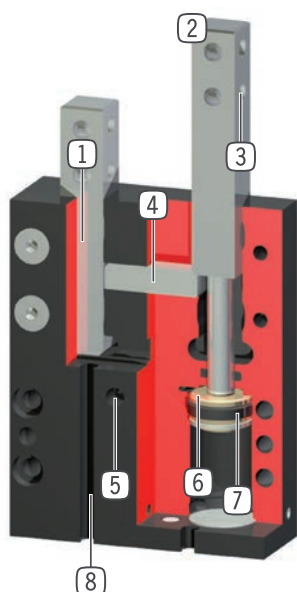

- ① **Guía cuadrada**
- robusta, para la absorción de fuerzas y momentos
- ② **Vástago**
- de acero cementado
- ③ **Sujeción de dedos**
- taladros para el alojamiento de dedos individuales
- ④ **Enclavamiento**
- enclavamiento forzado integrado y mecánico
- ⑤ **Abastecimiento de energía**
- alternativamente por varios lados
- ⑥ **Accionamiento**
- dos cilindros neumáticos de doble efecto
- ⑦ **Imán permanente**
- instalado dentro del cilindro como pieza para dar señal
- ⑧ **Ranura para detectores magnéticos integrada**
- Ranura para el posicionamiento de los detectores magnéticos

► DATOS TÉCNICOS

Tamaño constructivo	Carrera [mm]	Fuerza en retroceso [N]	Fuerza en avance [N]	Peso [kg]	Clase IP
VE10	10	30	40	0.12	IP40
VE14	20	65	80	0.3	IP40
VE15	40	65	80	0.48	IP40
VE22	30	170	220	0.915	IP40
VE23	60	170	220	1.5	IP40

► MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE ONLINE



Toda la información a un clic: [www.rodavigo.net](#). Encuentre mediante el n.º de pedido los datos, los dibujos, los modelos en 3D y las instrucciones de servicio del producto que desee en función de su tamaño. Rápido, claro y siempre actualizado.

