

TENAZAS DE CORTE

VISTA GENERAL DE LAS SERIES



NEUMÁTICOS



Serie ZK1000

446



Serie ZK

448

TENAZAS DE CORTE

SERIE ZK1000

▶ VENTAJAS DE PRODUCTO



▶ Extremadamente ligera

Esta ligereza le permite utilizar un eje de desplazamiento más pequeño y reduce así los costes totales de la aplicación

▶ Integración del detector magnético

Unas de las pocas tenazas de corte del mercado cuyas posiciones se detectan de manera segura para el proceso y pueden transmitirse al control

▶ ¡La decisión es suya!

Tanto si se trata de mazarota o de alambre de acero: entre la gran variedad de materiales y geometrías de corte siempre encontrará las cuchillas adecuadas

▶ CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

Tamaño constructivo

ZK10XX

 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)	●
 Autoretencción en la apertura por muelle O	●
 + Detector magnético	●
 IP 30	●



► SUS VENTAJAS EN DETALLE



- ① **juego de cuchillas**
- gran campo de aplicación gracias a la gran diversidad de cuchillas de diferente geometría
- ② **Muelle de recuperación**
- para abrir las cuchillas
- ③ **Abrazadera de sujeción**
- alojamiento para detector inductivo
- ④ **Detector magnético**
- para la detección de la posición
- ⑤ **Accionamiento**
- cilindro neumático de simple efecto
- ⑥ **Carcasa**
- Aleación de aluminio anodizado duro
- ⑦ **Fijación y posicionamiento**
- a través de ajuste, rosca y contratuerca
- ⑧ **Abastecimiento de energía**

► DATOS TÉCNICOS

Tamaño constructivo	Carrera [°]	Par de agarre [Nm]	Peso [kg]	Clase IP
ZK1030	4.25	14	0.08	IP30
ZK1036	5	40	0.13	IP30
ZK1045	8.5	98	0.24	IP30
ZK1065	13	400	0.67	IP30

► MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE ONLINE



Toda la información a un clic: [www.rodavigo.net](#). Encuentre mediante el n.º de pedido los datos, los dibujos, los modelos en 3D y las instrucciones de servicio del producto que desee en función de su tamaño. Rápido, claro y siempre actualizado.

TENAZAS DE CORTE

SERIE ZK

▶ VENTAJAS DE PRODUCTO



▶ Tipo de construcción plano

Reduce los cantos conflictivos y le permite una integración sencilla en su concepto de máquina

▶ ¡La decisión es suya!

El alojamiento de las mordazas le ofrece la posibilidad de adaptar cuchillas estándar, dedos o su propia construcción

▶ Uso continuo sin fallos

Nuestra calidad intransigente "Made in Germany" le garantiza hasta 5 millones de ciclos de agarre sin necesidad de mantenimiento

▶ CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

Tamaño constructivo

ZKXX



5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)



Sensor inductivo




IP40





► SUS VENTAJAS EN DETALLE

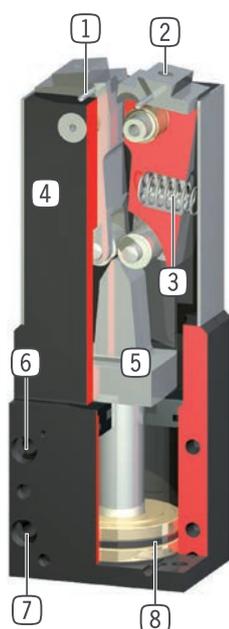

- ① **Activador de detección**
- para la detección de la posición
- ② **Sujeción de dedos**
- para dedos, cuchillas, tenazas y similares individuales
- ③ **Muelle integrado**
- ayuda para el retorno a la posición inicial de las pinzas (ZK33)
- ④ **Carcasa robusta y ligera**
- Aleación de aluminio anodizado duro
- ⑤ **Transmisión de fuerza**
- a través de cuña y rodillos
- ⑥ **Fijación y posicionamiento**
- varios lados alternativos para un montaje individual
- ⑦ **Abastecimiento de energía**
- alternativamente por varios lados
- ⑧ **Accionamiento**
- cilindro neumático de doble efecto

► DATOS TÉCNICOS

Tamaño constructivo	Carrera [°]	Par de agarre [Nm]	Peso [kg]	Clase IP
ZK22	7.5	54	0.79	IP40
ZK33	9	110	1.3	IP40

► MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE ONLINE



Toda la información a un clic: [www.rodavigo.net](#). Encuentre mediante el n.º de pedido los datos, los dibujos, los modelos en 3D y las instrucciones de servicio del producto que desee en función de su tamaño. Rápido, claro y siempre actualizado.

