


# Resortes de Gas de tracción NITRIDER®

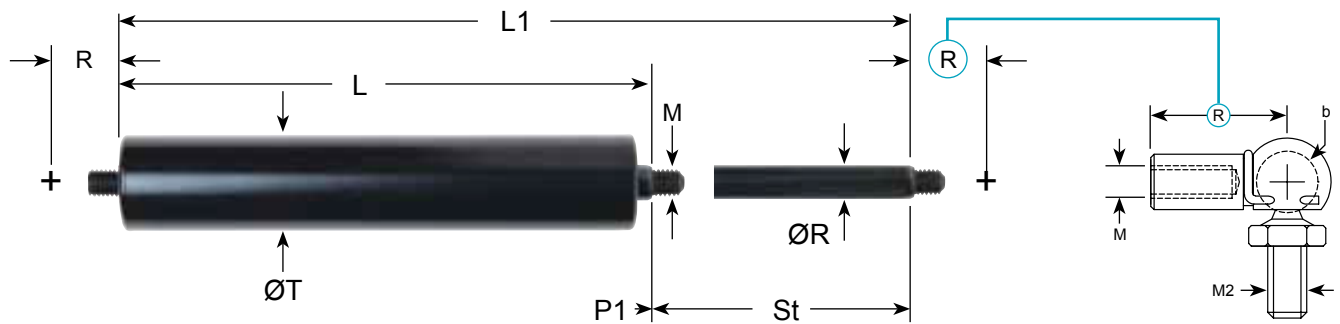

### Leyenda

- Ø R (mm) = Vástago
- Ø T (mm) = Tubo
- St (mm) = Carrera
- L (mm) = Longitud
- L1 (mm) = Longitud extendida
- P1 (N) = Fuerza inicial
- M (mm) = Métrica rosca
- PG = Grupo de Precios

Los resortes a tracción son ideales para sistemas en los que debe aplicarse una carga tensional, similar a un muelle de extensión, para mantener un sistema abierto o una tapa cerrada. Este resorte de gas complementa la oferta existente ofreciendo al usuario la posibilidad de operar mediante tracción en lugar de compresión. El vástago conserva una superficie nitrurada que hace juego con el cuerpo pintado de negro en línea con los resortes de la serie estándar.

### Cómo seleccionar un resorte de gas:

Ejemplo: indique la referencia T08BAB y, a continuación, la fuerza necesaria en Newton (N); por lo tanto T08BAB0100 = 100 N, las 4 últimas cifras indican siempre la fuerza en Newtons. La carga habitual es en intervalos de 50 N a menos que se indique lo contrario.

En la sección técnica de este catálogo (página 24) se incluyen cálculos y herramientas para la selección de resortes de gas.

Referencia	Ø R (mm)	Ø T (mm)	St (mm)	L (mm)	L1 (mm)	P1 (N)	M (mm)	PG
T08BAB	8	22	60	160	220	100 – 800	M6 x 1.0	NT01
T08DCX	8	22	80	180	260	100 – 800	M6 x 1.0	NT02
T08FAD	8	22	100	200	300	100 – 800	M6 x 1.0	NT03
T08GCW	8	22	120	220	340	100 – 800	M6 x 1.0	NT04
T08KCV	8	22	160	260	420	100 – 800	M6 x 1.0	NT05
T08NCR	8	22	200	300	500	100 – 800	M6 x 1.0	NT06
T08PAR	8	22	250	349	599	100 – 800	M6 x 1.0	NT07
T08YCY	8	22	20	100	120	100 – 800	M6 x 1.0	NT08
T10ACM	10	28	50	150	200	150 – 1200	M8 x 1.25	NT09
T10FAD	10	28	100	200	300	150 – 1200	M8 x 1.25	NT10
T10JAH	10	28	150	249	399	150 – 1200	M8 x 1.25	NT11
T10NCR	10	28	200	300	500	150 – 1200	M8 x 1.25	NT12
T10PAR	10	28	250	349	599	150 – 1200	M8 x 1.25	NT13
T10RCP	10	28	300	400	700	150 – 1200	M8 x 1.25	NT14

### Amarres y anclajes (página 26 - 29) Acero Galvanizado, Acero Inoxidable, Aluminio y Plástico

M	R								
		Rótula	Horquilla	Ojos	Rótula axial	Amarre bola	Bola	Rótula ojo móvil	Alargador
M6 x 1.0	6 & 8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M8 x 1.25	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Otras configuraciones de amarres disponibles previa solicitud. Consulte las páginas 26-29 para conocer los detalles completos y dimensiones de los amarres y anclajes disponibles.

resortes de gas

n-struts  
FLUID PERFORMANCE EVERYTIME