


GUIDAGE DE PRECISION À GALET

Cages


Type AA

Avec rouleaux croisés maintenus pour rails de guidage type GR3 ÷ 12 pour montage horizontal; seulement pas normal; matière: tôle mince.

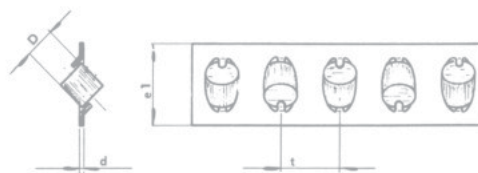


Type BB

Avec rouleaux croisés maintenus pour rails de guidage type GR3 ÷ 12 pour montage horizontal et vertical avec rail de différente longueur; seulement pas normal; matière: tôle mince.

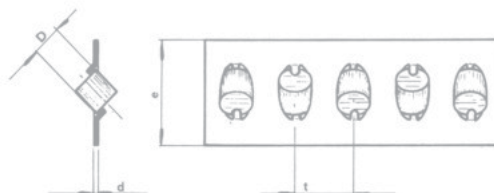

Type PS


A billes maintenus pour rails de guidage GR1 ÷ GR12 pour course horizontale ou verticale; seulement pas t2; matière: polyamide. PS6 ÷ PS12 renforcé avec acier.

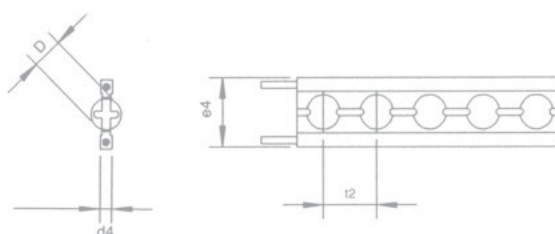

Type PR

A rouleaux croisés maintenus pour rails de guidage GR1 ÷ GR3 pour course horizontale ou verticale; seulement pas t; matière: polyamide.

GR1 - GR3 - pas t
GR6 — pas 8,5
GR9 — pas t1

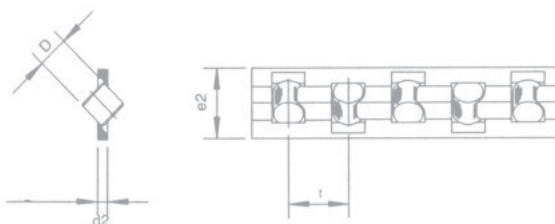

Dénomination	D	t	t1	t2	d	d2	d3	d4	f*	e	e1	e2	e3	e4	G*	Capacité de charge dynamique Kg.		Capacité de charge statique Kg.	
																P rouleaux	P billes	P rouleaux	P billes
GR 1	1,5	3	—	2,2	0,5	0,5	—	0,45	—	—	—	3,8	3,5	3,5	—	4	0,5	5,2	0,6
GR 2	2	4	—	4	0,8	0,8	—	0,75	—	—	—	5,5	5,5	5	—	6	1,6	7,5	2,1
GR 3	3	5	—	4,2	0,5	1	1	1	1	12	7,5	7	—	7	13	10	2,2	13	3,1
GR 6	6	12	9	9	0,8	2,7	2,7	2,5	1,5	20	14	15	—	14	21	40	6	52	7,8
GR 9	9	18	14	14	1	4	3	3,5	2	30	19,5	20	—	20	32	100	10	130	13
GR12	12	22	18	15,5	1,2	4	4	4	2,5	35	25	25	—	20	37	175	15	227	19

Monorail

Douille à billes anti-rotation

Douille à billes

Tables et modules

Guidage à galet

Systèmes vis-écrou à billes