

06



HYDRAULIC POWER UNITS CENTRALINE IDRAULICHE

1
2
3
4
5
6
7

CB700 L4

Electric motor power unit - Centralina elettrica
400V 150.00798 - 230V 150.00846 - 110V 150.01171

With cooler
Con scambiatore di calore



CB700 L4 2 ELETTROVALVOLE / 2 SOLENOID VALVE

Electric motor power unit - Centralina elettrica
400V 150.00804



VERSION WITH COOLER
VERSIONE CON SCAMBIATORE DI CALORE
400V 150.00835

CB700 L7

Electric motor power unit - Centralina elettrica
400V 150.02692



VERSION WITH COOLER AND 2 SOLENOID VALVE
VERSIONE CON SCAMBIATORE DI CALORE E 2 ELETTROVALVOLE
400V 150.00855

CB700 L4S PETROL ENGINE / MOTORE A SCOPPIO

Petrol engine power unit - Centralina a motore a scoppio
150.00794




		CB700 L4 Three-phase / Trifase 150.00798	CB700 L4 2 solenoid valves / 2 elettrovalvole 150.00804	CB700 L7 Three-phase / Trifase 150.02692	CB700 L4S Petrol engine / Motore a scoppio 150.00794
Pressure	Pressione	70 MPa (700 bar)	70 MPa (700 bar)	70 MPa (700 bar)	70 MPa (700 bar)
Oil flow	Portata olio	4 l/min	4 l/min	7.5 l/min	6 l/min (0÷100 bar) 1.6 l/min (100÷700 bar)
Oil tank capacity	Capacità serbatoio olio	23 l	23 l	90 l	23 l
RPM	RPM	1420 /min	1420 /min	1450 /min	3000 /min
Voltage	Tensione	400 V - 50 Hz - three phase	400 V - 50 Hz - three phase	400 V - 50 Hz - three phase	Petrol engine
Motor	Motore	5.5 HP - 4 kW	5.5 HP - 4 kW	5.5 HP - 4 kW	5.5 HP - 4 kW
Weight	Peso	93.2 kg	100 kg	232 kg	75 kg
Dimensions	Dimensioni	700 x 570 x 714 mm	700 x 570 x 714 mm	700 x 470 x 980 mm	700 x 570 x 668 mm

More power units available upon request
Altre centraline disponibili su richiesta

VDS700 G28 WITH COOLER / CON SCAMBIATORE

Electric motor power unit - Centralina elettrica

230V 150.02082 - 120V 150.02341

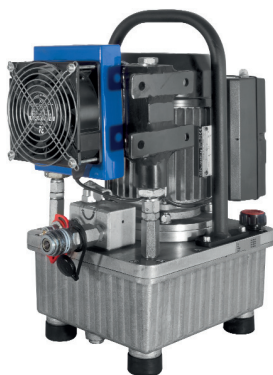

VDS700 380 bar

Electric motor power unit - Centralina elettrica

230V 150.00173

With solenoid valves
Con elettrovalvole



VDS700 L3 700 bar

Electric motor power unit - Centralina elettrica

230V 150.00189 - 120V 150.02986

With 2 solenoid valves
Con 2 elettrovalvole



VDS700 PETROL ENGINE / MOTORE A SCOPPIO

Petrol engine power unit - Centralina a motore a scoppio

150.00188



		VDS700 G28 Heat exchanger / Scambiatore 150.02082	VDS700 380 bar 150.00173	VDS700 L3 700 bar 150.00189	VDS700 Petrol engine / Motore a scoppio 150.00188
Pressure	Pressione	70 MPa (700 bar)	38 MPa (380 bar)	70 MPa (700 bar)	70 MPa (700 bar)
Oil flow	Portata olio	1.2 l/min	4.2 l/min (0÷100 bar) 2.1 l/min (100÷380 bar)	3 l/min	2 l/min (0÷100 bar) 1 l/min (100÷700 bar)
Oil tank capacity	Capacità serbatoio olio	2.3 l	2.3 l	2.3 l	2.3 l
RPM	RPM	2800 /min	14 000 /min	14 000 /min	7000 /min
Voltage	Tensione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	/
Motor	Motore	1500 W	1400 W	1400 W	Petrol engine
Weight	Peso	27 kg	17.4 kg	16.9 kg	16.7 kg
Dimensions	Dimensioni	362 x 229 x 441 mm	357 x 229 x 351 mm	374 x 230 x 351 mm	342 x 282 x 464 mm

More power units available upon request
Altre centraline disponibili su richiesta

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7