




	ASTX 649-1	ASTXE 649-1	STS 325 R
	Sierra de gran potencia para tubos y perfiles.	Sierra de gran potencia para tubos y perfiles con regulación del número de carreras continua.	Sierra neumática para tubos y perfiles.
PÁGINA	125	125	125
Accionamiento eléctrico	•	•	
Accionamiento de aire comprimido			•
Número de oscilaciones ajustable			•
Consumo nominal	W	750	750
Presión de servicio	bares		6
Consumo de aire	m ³ /min		1,45
Potencia suministrada	W	480	480
Número de carreras	1/min	350	100 - 350
Longitud de la carrera	mm	60	60
Tubos hasta Ø	mm	440 *	400 *
Perfiles hasta Ancho x Alto	mm	290 x 550	290 x 550
Cable con conector	m	2,5	2,5
Peso según EPTA	kg	6,10	6,40

- incluido
- * Con prolongación de la cadena.

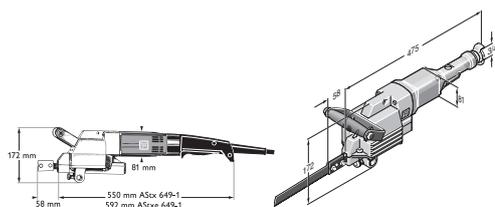

AStx 649-1
AStxe 649-1

STS 325 R

ASTX 649-1**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

2 hojas de sierra, 1 puño auxiliar,
1 juego de llaves

**Para los accesorios
vease la página 126**

Sierra de gran potencia para tubos y perfiles.

Consumo nominal	W	750
Potencia suministrada	W	480
Número de carreras	1/min	350
Longitud de la carrera	mm	60
Tubos hasta Ø	mm	440 *
Perfiles hasta Ancho x Alto	mm	290 x 550
Cable con conector	m	2,5
Peso según EPTA	kg	6,10

Número de pedido	7 234 22 00 23 0
EAN	4014586858470

VENTAJAS FEIN

- + Uso óptimo para cortar tubos y perfiles de acero, fundición, hormigón celular y materiales plásticos.
- + Dispositivo de sujeción y de avance disponible para perfiles y tubos de Ø 80 mm a Ø 400 mm.
- + Particularmente apto para material sandwich y distintas capas de materiales.
- + Sujeciones regulables permiten también cortes al inglete hasta 45°.
- + * Con prolongación de la cadena.

ASTXE 649-1**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

2 hojas de sierra, 1 puño auxiliar,
1 juego de llaves

**Para los accesorios
vease la página 126**

Sierra de gran potencia para tubos y perfiles con regulación del número de carreras continua.

Consumo nominal	W	750
Potencia suministrada	W	480
Número de carreras	1/min	100 - 350
Longitud de la carrera	mm	60
Tubos hasta Ø	mm	400 *
Perfiles hasta Ancho x Alto	mm	290 x 550
Cable con conector	m	2,5
Peso según EPTA	kg	6,40

Número de pedido	7 234 23 00 23 0
EAN	4014586858500

VENTAJAS FEIN

- + Uso óptimo para cortar tubos y perfiles de acero, fundición, hormigón celular y materiales plásticos.
- + Dispositivo de sujeción y de avance disponible para perfiles y tubos de Ø 80 mm a Ø 400 mm.
- + Particularmente apto para material sandwich y distintas capas de materiales.
- + Ajuste electrónico continuo del número de carreras para una velocidad de corte óptima.
- + Sujeciones regulables permiten también cortes al inglete hasta 45°.
- + * Con prolongación de la cadena.

STS 325 R**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

2 hojas de sierra, 1 juego de llaves,
1 puño auxiliar, 1 acoplamiento para
mangueras

**Para los accesorios
vease la página 126**

Sierra neumática para tubos y perfiles.

Presión de servicio	bares	6
Consumo de aire	m ³ /min	1,45
Potencia suministrada	W	1 100
Número de carreras	1/min	330
Longitud de la carrera	mm	60
Tubos hasta Ø	mm	440 *
Perfiles hasta Ancho x Alto	mm	290 x 500
Peso según EPTA	kg	7,20

Número de pedido	7 534 08 00 00 0
EAN	4014586855639

VENTAJAS FEIN

- + Uso óptimo para cortar tubos y perfiles de acero, fundición, hormigón celular y materiales plásticos.
- + Dispositivo de sujeción y de avance disponible para perfiles y tubos de Ø 80 mm a Ø 400 mm.
- + Sujeciones regulables permiten también cortes al inglete hasta 45°.
- + Dispositivo de sujeción y de avance.
- + Dispositivos de sujeción reajustables.
- + * Con prolongación de la cadena.