

GAMA DE 95 LITROS



Limpeza al instante, sin preparación previa

Las fregadoras-aspiradoras con conductor de pie de Kärcher convierten la limpieza de suelos en un agradable paseo. La ergonómica posición de pie y el manejo intuitivo permiten trabajar sin cansarse.



1 ecoefficiency

Conmutador de programas con el modo ecoefficiency.

- El conmutador de programas baja el cabezal de cepillos y la tobera, pone en marcha la turbina de aspiración y la entrada de agua.
- El modo ecoefficiency permite reducir considerablemente el consumo eléctrico y prolongar de este modo el tiempo de marcha.

2 Triple seguridad

El equipo cuenta con varios seguros para evitar que se ponga en marcha de manera involuntaria. De este modo, el equipo solo puede, por ejemplo, comenzar a funcionar cuando el conductor se encuentra en él.


3 Dose

Dose es un sistema de dosificación automático a bordo desarrollado por Kärcher que ahorra detergente y cuida el medio ambiente. Gracias a Dose, el detergente puede dosificarse desde la botella de detergente suministrada en el agua limpia, con exactitud y conforme a las necesidades. De este modo, en el depósito de agua limpia siempre hay agua limpia. La concentración de detergente puede regularse del 0 al 3 % y el detergente puede cambiarse en un abrir y cerrar de ojos.

4 Una buena visión de conjunto

Gracias a una posición de pie más elevada, el usuario puede tener una mejor percepción del entorno e incluso una mejor visión de conjunto del proceso de limpieza. Resultado: una mayor seguridad y mejores resultados de limpieza.

POSIBILIDADES DE CONFIGURACIÓN

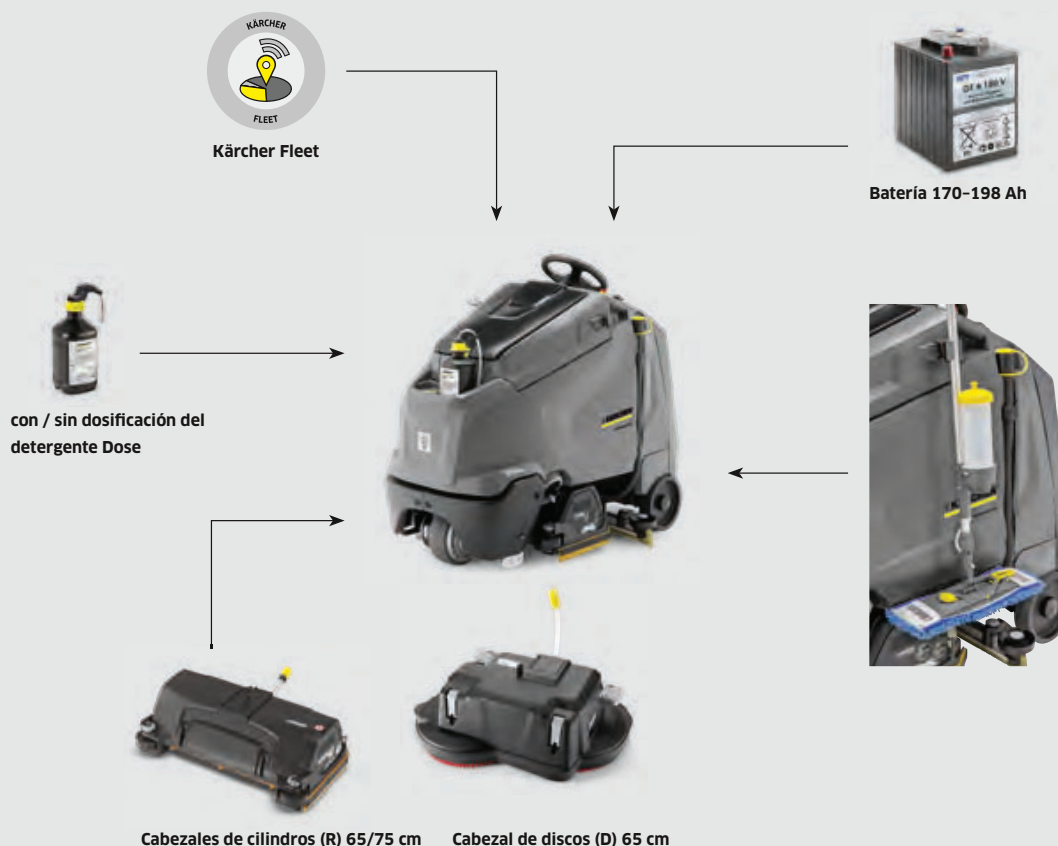

Protección de las turbinas

En la tapa del agua sucia se encuentra un filtro fino fácilmente accesible que protege las turbinas, lo cual aumenta su vida útil.



Kit para limpieza manual

Gracias al kit para limpieza manual de Kärcher es posible el transporte de utensilios incluso en un equipo tan compacto como el B 95 RS. De este modo pueden transportarse sin problemas botellas, bolsas, paños e incluso una mopa.



Una buena maniobrabilidad

Dado que el usuario está integrado óptimamente en el equipo, además de tener una capacidad de depósito de 95 l, el equipo es muy corto y, por ello, extremadamente manejable. Asimismo, ofrece las mejores condiciones para una buena cobertura de superficie, incluso en zonas con muchos rincones.



Disco o rodillo

La B 95 RS dispone de una tecnología de cepillos circulares de esponja (para suelos lisos) o técnica de cilindros (para suelos rugosos y suciedad resistente). Los cabezales de cilindros están provistos también de función de barrido y están disponibles en dos anchos útiles.

CONFIGURACIÓN INDIVIDUAL

La B 95 RS se encuentra disponible en diferentes anchos útiles. La variante de discos ofrece 65 cm, mientras que el equipo de rodillos se encuentra disponible con un ancho útil de 65 cm y de 75 cm. Las opciones de equipamiento adicionales, tales como Dose, el kit para limpieza manual "Mopa" o el kit de cambio de batería, hacen que el equipo resulte aún más rentable.



1 Cargador a bordo


El cargador integrado de alta calidad es adecuado para diferentes tipos de baterías. Las diferentes curvas de carga características se ajustan a las baterías, las protegen y les proporcionan una larga vida útil. El cargador está bien accesible desde la parte trasera y siempre se encuentra a bordo. De este modo, el equipo puede cargarse en todas partes y no se olvida el cargador.

2 Un llenado eficiente

Gracias al sistema Auto Fill de serie, el llenado del equipo no supone ninguna pérdida de tiempo sino que permite aprovecharlo de una manera razonable. Tan solo es necesario conectar la manguera de agua limpia y el sistema se detendrá automáticamente en cuanto el depósito esté lleno.

3 Gran facilidad de manejo

La B 95 RS dispone de un gran display gráfico que muestra las principales funciones de una forma clara y comprensible. El uso del equipo resulta mucho más sencillo y seguro en conexión con el sistema de llave KIK: el encargado o gestor efectúa los ajustes y el usuario limpia conforme a estos ajustes previos.

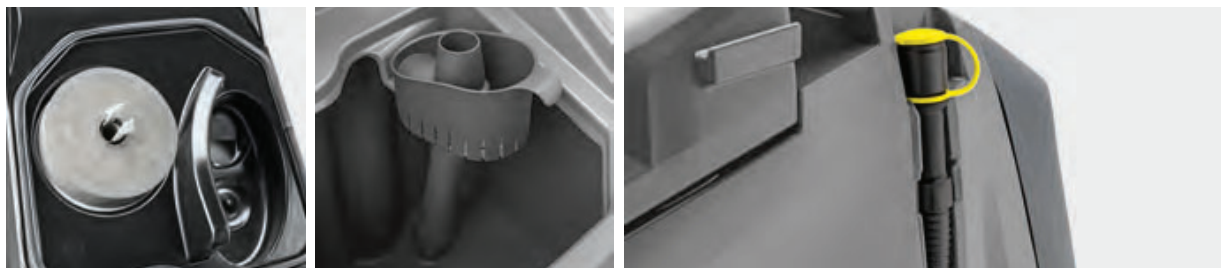

		B 95 RS		
+ cabezal de cepillos		R 75	R 65	D 65 R
Características técnicas				
Ancho útil de los cepillos	mm	750	650	650
Ancho útil al aspirar	mm	940	940	940
Rendimiento de superficie teórico	m ² /h	4500	3900	3900
Capacidad del depósito de agua limpia/sucia	l	95 / 95	95 / 95	95 / 95
Presión de apriete de cepillos máx.	g/cm ² / kg	193 / 30	215 / 29	24 / 29
Número de revoluciones máx.	r. p. m.	600-1300	600-1300	180
Caudal del agua máximo	l/min	3,5	3,5	3,5
Dosificación del detergente*	%	0-3	0-3	0-3
Alimentación de tensión de equipo	V	24	24	24
Alimentación de tensión de cargador	V/Hz	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Capacidad de recogida del equipo completo	W	1800	1800	1800
Capacidad de recogida del motor de tracción	W	600	600	600
Peso (sin batería)	kg	207	206	210
Peso con batería	kg	331	330	334
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1425 × 771 × 1270	1425 × 765 × 1270	1425 × 765 × 1270
Equipamiento				
Cepillo cilíndrico		■	■	-
Cepillo circular		-	-	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■
Display		■	■	■
Modo eco!efficiency		■	■	■
Funcionamiento con batería		■	■	■
Fact		■	■	-
Cargador a bordo		■	■	■
Elevación automática del cabezal de cepillos		■	■	■
Elevación automática de la tobera		■	■	■
Presión de apriete eléctricamente ajustable		■	■	■
Auto Fill (llenado de agua limpia)		■	■	■
Enjuague de depósitos		■	■	■
Variantes de configuración				
4 baterías de 6 V / 180 Ah, sin mantenimiento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 baterías de 6 V / 170 Ah, sin mantenimiento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batería 4 × 6 V / 180 Ah, con mantenimiento reducido		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batería 2 × 12 V / 198 Ah, sin mantenimiento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipamiento especial				
Dosificación del detergente Dose		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit para limpieza manual "Mopa"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kärcher Fleet		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ref. de pedido		1.006-200.2	1.006-200.2	1.006-200.2



* Opcional. ■ Incluido en el equipo de serie. □ Selección posible.

GAMA DE 40 L

Poder de limpieza compacto



Fregadora-aspiradora con conductor de pie de la gama de 40 l. La BR 55/40 RS fuerte, compacta y fácil de manejar, como modelo de rodillos y con su ancho útil de 55 cm, es ideal para superficies pequeñas o medianas.

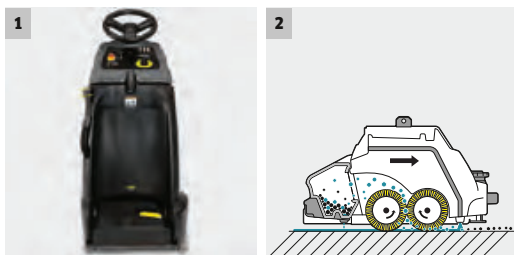

1 Dimensiones compactas

- El campo de visión comienza ya a 30 cm de la punta del vehículo. Para una limpieza previsor.
- Las dimensiones compactas permiten un ancho de paso estrecho y un almacenamiento y transporte sencillos.

2 Con función de barrido

- La suciedad gruesa es recogida por dos rodillos contrarrotativos y se almacena en un depósito para la suciedad.
- La suciedad gruesa se recoge de antemano por dos rodillos para no mermar el resultado de aspiración.

BR 55/40 RS Bp Pack BR 55/40 RS Bp

- Con 2 cepillos cilíndricos
- Incluye unidad para barrido
- Incluye batería y cargador (en 1.533-173.0)

Características técnicas

Ancho útil de los cepillos	mm	550
Ancho útil al aspirar	mm	716
Rendimiento de superficie teórico	m ² /h	3025 2350
Depósito de agua limpia/sucia	l	40 / 40
Presión de apriete de cepillos	kg	315 / 24
Velocidad de rotación de cepillos	r.p.m.	1200
Tensión de la batería	V / Ah	36 / 76 36 / -
Tensión del cargador	V / Hz	230 / 50-60 - / -
Potencia absorbida	W	Máx. 1480
Motor de tracción	W	157
Peso	kg	216 112
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	1118 x 691 x 1316

Equipamiento

Motor de tracción	■
Función de barrido	■
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos	■ -
Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados.	■
Tobera curva	■
Tobera recta	-
Ref. de pedido	1.533-173.0 -172.0
Precio	


■ Incluido en el equipo de serie.

GAMA DE 40 L



Pequeñas, maniobrables y de gran potencia

Fuerte, compacta, ágil: la fregadora-aspiradora con conductor de pie BD 50/40 RS, como modelo de discos con un ancho útil de 51 cm, es ideal para una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de superficies pequeñas o medianas.

**1 Manejo sencillo**

- Manejo sencillo y claro y reducido gasto en formación.
- El nivel eco!eficiencia ahorra tiempo, energía, agua y detergente.

2 Posibilidad de llenado automático

- La máquina se conecta de forma sencilla a la red de agua. Cuando está completamente llena, el suministro de agua se interrumpe automáticamente.
- Esto ahorra tiempo, porque entretanto pueden hacerse otras cosas.

BD 50/40 RS Bp Pack**(E) BD 50/40 RS Bp**

- Con cepillo circular
- Novedosa rotación de labio trasero de aspiración
- Incluye batería y cargador (en 1.533-171.0)

Características técnicas

Ancho útil de los cepillos	mm	510
Ancho útil al aspirar	mm	691
Rendimiento de superficie teórico	m ² /h	2805
Depósito de agua limpia/sucia	l	40 / 40
Presión de apriete de cepillos	g/cm ² / kg	20 / 26
Velocidad de rotación de cepillos	r.p.m.	180
Tensión de la batería	V / Ah	36 / 76 36 / -
Tensión del cargador	V / Hz	230 / 50-60 - / -
Potencia absorbida	W	Máx. 1080
Motor de tracción	W	157
Peso	kg	200 96
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1118 × 691 × 1316

Equipamiento

Motor de tracción	■
Función de barrido	-
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos	■ -
Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados.	■
Tobera curva	■
Tobera recta	-
Ref. de pedido	1.533-171.0 -170.0
Precio	

■ Incluido en el equipo de serie. (E) Disponible en España.