xylem

Cuadros de monitorización y control para 1 bomba de perforación 4"

QPC

Protección y control de una bomba eléctrica sumergible monofásica para pozos de 4 "

Características

- Interruptor principal para control manual
- Arranque directo del motor DOL
- Protección IP54
- Temperatura ambiente: de -5 °C a +40 °C
- Humedad relativa máxima: 50% a + 40 ° C
- Montado en la pared
- Condensator integrado
- Interruptor principal con protección térmica y luz indicadora de ancendido

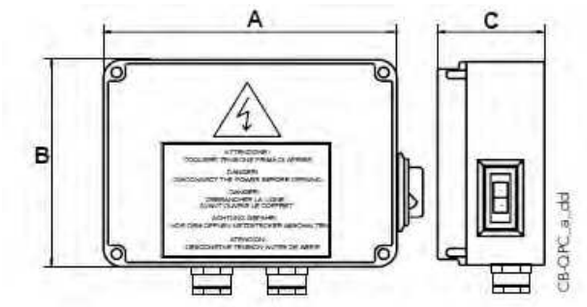

05

Alimentación monofásica 1 x 230 V ±10%

Código familia: 1M

Modelo	Referencia	Potencia [kW]	I nom [A]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Condensator [µF/450V]	Peso [kg]
QPC/03	26-108330250	0,37	4	170	170	75	16	1
QPC/05	26-108330350	0,55	5	170	170	75	20	1
QPC/07	26-108330450	0,75	6	170	170	75	30	1
QPC/11	26-108330550	1,1	9	170	170	75	40	1
QPC/15	26-108330650	1,5	11	170	170	75	50	1
QPC/22	26-108330750	2,2	16	170	170	127	70	2

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual

xylem

Cuadros de monitorización y control para 1 bomba de perforación 4"

QPCS

Protección y control de una bomba eléctrica sumergible monofásica para pozos de 4 "

Características

- Control automático a través de un contacto de habilitación externo
- Arranque directo del motor DOL
- Protección IP54
- Temperatura ambiente: de -5 °C a +40 °C
- Humedad relativa máxima: 50% a + 40 ° C
- Montado en la pared
- Condensator integrado
- Interruptor principal con protección térmica y luz indicadora de ancendido
- Control de marcha en seco con flotador o interruptor de presión mínima

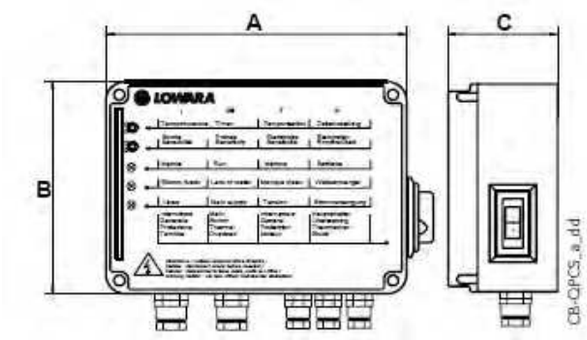

05

Alimentación monofásica 1 x 230 V ±10%

Código familia: 1M

Modelo	Referencia	Potencia [kW]	I nom [A]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Condensator [µF/450V]	Peso [kg]
QPCS/03	26-108332950	0,33	4	200	150	80	16	1
QPCS/05	26-108333050	0,55	5	200	150	80	20	1
QPCS/07	26-108333150	0,75	6	200	150	80	30	1
QPCS/11	26-108333250	1,1	9	200	150	80	40	1
QPCS/15	26-108333350	1,5	11	200	150	80	50	1
QPCS/22	26-108333450	2,2	16	200	150	80	70	1

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual