




ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MÁQUINA HERRAMIENTA

STANDARD CLAMPING ELEMENTS • ÉLÉMENTS DE BRIDAGE MECANIQUE • ELEMENTOS DE FIXAÇÃO



DIN 6379

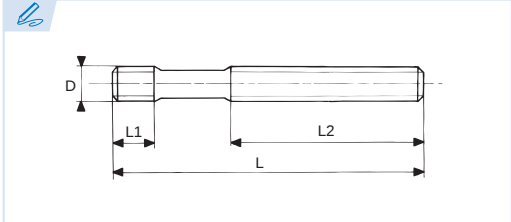

Otras medidas y espárragos tensores en calidad 12.9 bajo consulta.
Other dimensions and studs with property class 12.9 by consultation.
Sur demande autres dimensions et goujons en classe 12.9.
Outras medidas e pinos roscados na qualidade 12.9, sob consulta.

Para tuercas en 'T' DIN 508 y utilizados en canales en 'T' según DIN 650.
For DIN 508 T-nuts and used on DIN 650 T-slots.
A utiliser avec les tasseaux DIN 508 et dans les rainures en T suivant DIN 650.
Para porcas em 'T' DIN 508 e utilizadas em ranhuras em 'T' conforme a norma DIN 650.

* Medidas fuera de norma DIN.
* Dimensions outside DIN standard.
* Dimensions hors norme DIN.
* Medidas fora da norma DIN.

Espárrago tensor
Stud
Goujon
Pino roscado

Calidad 8.8
Property class 8.8
Acier classe 8.8
Qualidade 8.8

Acero bonificado
Tempering steel
Acier traité, filetage roulé
Aço temperado

Acabado: Pavonado
Surface: Black-oxided
Fininition: Revenu
Acabamento: Oxidação negra

Ref.	DxL	L1	L2	gr.
6379-6-32	M6x32*	9	16	8
6379-6-50	M6x50	9	30	11
6379-6-63	M6x63*	9	40	14
6379-6-80	M6x80	9	50	18
6379-8-40	M8x40	11	20	10
6379-8-63	M8x63	11	40	20
6379-8-85	M8x85*	11	55	26
6379-8-100	M8x100	11	63	30
6379-8-160	M8x160*	11	100	45
6379-10-50	M10x50	13	25	25
6379-10-80	M10x80	13	50	40
6379-10-100	M10x100*	13	75	50
6379-10-125	M10x125	13	75	65
6379-10-140	M10x140*	13	80	70
6379-10-160	M10x160*	13	100	80
6379-10-200	M10x200	13	125	100
6379-12-50	M12x50	15	25	37
6379-12-63	M12x63*	15	32	45
6379-12-80	M12x80	15	50	55
6379-12-100	M12x100*	15	63	70
6379-12-125	M12x125	15	75	90
6379-12-160	M12x160*	15	100	113
6379-12-200	M12x200	15	125	140
6379-14-63	M14x63*	17	32	80
6379-14-100	M14x100*	17	63	95
6379-14-125	M14x125*	17	75	122
6379-14-160	M14x160*	17	100	150
6379-14-200	M14x200*	17	125	195
6379-14-250	M14x250*	17	160	240
6379-16-63	M16x63	19	32	85
6379-16-80	M16x80*	19	50	105
6379-16-100	M16x100	19	63	130
6379-16-125	M16x125*	19	75	160
6379-16-160	M16x160	19	100	218
6379-16-200	M16x200*	19	125	280

Ref.	DxL	L1	L2	gr.
6379-16-250	M16x250	19	160	325
6379-16-315	M16x315*	19	180	425
6379-16-500	M16x500*	19	315	650
6379-18-80	M18x80*	23	50	130
6379-18-100	M18x100*	23	63	160
6379-18-160	M18x160*	23	100	255
6379-18-200	M18x200*	23	125	320
6379-18-250	M18x250*	23	150	400
6379-18-315	M18x315*	23	180	500
6379-20-80	M20x80	27	32	185
6379-20-100	M20x100*	27	63	205
6379-20-125	M20x125	27	70	255
6379-20-160	M20x160*	27	100	330
6379-20-200	M20x200	27	125	410
6379-20-250	M20x250*	27	160	510
6379-20-315	M20x315	27	200	640
6379-20-400	M20x400*	27	250	815
6379-20-500	M20x500*	27	315	1.020
6379-22-100	M22x100*	31	45	270
6379-22-125	M22x125*	31	70	310
6379-22-160	M22x160*	31	100	430
6379-22-200	M22x200*	31	125	500
6379-22-250	M22x250*	31	160	670
6379-22-315	M22x315*	31	180	790
6379-22-400	M22x400*	31	250	1.070
6379-22-500	M22x500*	31	315	1.025
6379-24-100	M24x100	35	45	290
6379-24-125	M24x125*	35	70	380
6379-24-160	M24x160	35	100	470
6379-24-200	M24x200*	35	125	580
6379-24-250	M24x250	35	160	730
6379-24-315	M24x315*	35	200	920
6379-24-350	M24x350*	35	200	1.020
6379-24-400	M24x400	35	250	1.160
6379-24-500	M24x500*	35	315	1.460



ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA MÁQUINA HERRAMIENTA

STANDARD CLAMPING ELEMENTS • ELÉMENTS DE BRIDAGE MECANIQUE • ELEMENTOS DE FIXAÇÃO



Ref.	DxL	L1	L2	gr.	Ref.	DxL	L1	L2	gr.
6379-24-630	M24x630*	35	315	1.850	6379-30-400	M30x400*	43	260	1.970
6379-27-125	M27x125*	39	56	485	6379-30-500	M30x500	43	315	2.360
6379-27-160	M27x160*	39	100	600	6379-30-700	M30x700*	43	400	3.300
6379-27-200	M27x200*	39	125	770	6379-36-160	M36x160	51	80	1.100
6379-27-250	M27x250*	39	160	940	6379-36-200	M36x200*	51	125	1.340
6379-27-315	M27x315*	39	200	1.110	6379-36-250	M36x250	51	160	1.710
6379-27-400	M27x400*	39	250	1.535	6379-36-315	M36x315*	51	200	2.150
6379-27-500	M27x500*	39	315	1.930	6379-36-400	M36x400	51	250	2.740
6379-30-125	M30x125	43	56	590	6379-36-500	M36x500*	51	315	3.540
6379-30-150	M30x150*	43	65	745	6379-36-700	M36x700*	51	400	4.750
6379-30-200	M30x200	43	125	950	6379-42-315	M42x315*	59	200	2.950
6379-30-250	M30x250*	43	170	1.200	6379-42-400	M42x400*	59	250	3.750
6379-30-315	M30x315	43	200	1.490	6379-42-500	M42x500*	59	315	4.690



DIN 6379



DIN 508



DIN 6340



DIN 6330 B

