


VG Eslabones de cierre

Eslabón de conexión con oreja de cierre y pasador de seguridad para cadenas; marcha sobre ruedas de alveolos solo como eslabón de cadena vertical; fuerza de rotura conforme a cadenas de grado G80.

Acabado superficial: revestimiento de PCP.

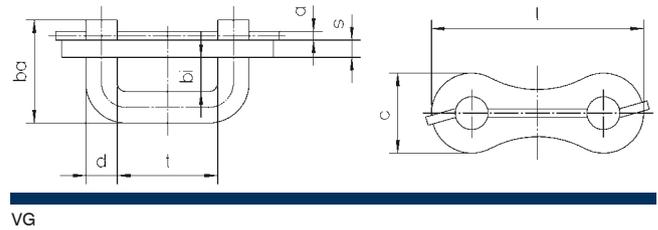

Modelo	d [mm]	t [mm]	ba [mm]	bi [mm]	c [mm]	s [mm]	a [mm]	l [mm]	Peso [kg/ud.]
VG 7 x 22	7	22	27	10	20	4	2,5	52	0,04
VG 8 x 24	8	24	29	11	20	4	3	52	0,05
VG 9 x 27	9	27	32	12	22	4	3	62	0,07
VG 9/8 x 31	9	31	31	11	22	4	3	62	0,07
VG 10 x 28	11	28	36	14	22	4	3	62	0,09
VG 11/10 x 31	11	31	36	14	28	5	3	73	0,11



Volumen de suministro

Eslabón de cierre, oreja de cierre y pasador de seguridad

Ejemplo de pedido

100 eslabones de cierre VG 8 x 31