

## pewag HSW Gancho de ojo

### La capacidad de carga tiene un nombre.


El gancho de ojo de uso universal se hace con lengüeta de seguridad forjada que encaja en la punta del gancho. Ello es una protección especialmente buena contra el desplazamiento lateral. El gancho es apto para Connex y sistemas soldados y cumple la norma EN 1677-1 con valores mecánicos para G10.

Este gancho de ojo, como todos los elementos de pewag, tiene una calidad especialmente alta y el juego de lengüeta de seguridad con muelle inoxidable y casquillo de seguridad puede montarse rápida y fácilmente sin herramienta especial. La lengüeta procura una seguridad especial adicional. No obstante, el gancho de ojo sólo debe cargarse en tracción recta. Está prohibido aplicar carga en la punta del gancho y en la lengüeta de seguridad. El suministro estándar incluye marcado CE, autorización de la mutua profesional y un manual de instrucciones completo.

El juego de lengüeta de seguridad SFGW está disponible como juego de repuesto.



HSW Gancho de ojo

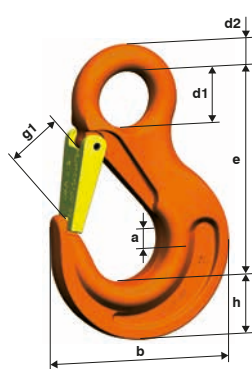

Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g1 [mm]	b [mm]	Peso [kg/pc.]
HSW 5/6	1.400	85	21	17	20	10	19	68	0,34
HSW 7/8	2.500	106	27	19	25	11	26	88	0,57
HSW 10	4.000	131	33	26	34	16	31	109	1,25
HSW 13	6.700	164	44	33	43	19	39	134	1,86
HSW 16	10.000	183	50	40	50	25	45	155	3,86
HSW 19/20	16.000	205	55	48	55	27	53	178	6,01
HSW 22	19.000	225	62	50	60	29	62	196	8,19
HSW 26	26.500	259	75	70	70	37	73	235	12,76
HSW 32	40.000	299	97	82	66	45	87	291	27,86