



Inclined baseplates, in sheet steel, with handwheel, for use with variable pulleys

Schräggrundplatten, aus Stahlblech, mit Handrad, für Variabelscheiben

Glissières inclinées, en tôle d'acier, avec volant, pour usage avec des poulies variables


Bases tensoras inclinadas, de plancha de acero, con volante, para poleas variables

Designed with slots as the previous series this baseplate has an inclined sliding angle of 8°. It may be equipped with an handwheel for the adjusting screw and it is ideal for drives which make use of variable pulleys. It is made of sheet steel and protected from corrosion by a manganese phosphate surface treatment.

Entworfen mit Langlöcher, wie die vorhergehende Serie, hat diese Grundplatte einen schrägen Gleitwinkel von 8°. Sie kann mit einem Handrad für die Einstellschraube ausgerüstet sein und sie ist passend für Antriebe, wo Variabelscheiben gebraucht werden. Sie ist aus Stahlblech hergestellt und durch eine Manganphosphatenoberflächebehandlung korrosiongeschützt.

Envisagée avec des trous comme la série précédente, cette glissière a un angle de déplacement incliné de 8°. Elle peut être équipée avec un volant pour la vis de réglage et est indiquée pour les transmissions qui envisagent des poulies variables. Elle est fabriquée en tôle d'acier et protégée contre la corrosion grâce à un traitement de surface à base de phosphates de manganèse.

Proyectada con taladros como la serie precedente, esta base tiene un ángulo de desplazamiento inclinado de 8°. Puede ser provista de un volante para el tornillo de ajuste y es idónea para las transmisiones que emplean las poleas variables. Es fabricada de plancha de acero y protegida contra la corrosión con un tratamiento de fosfatación al manganeso.

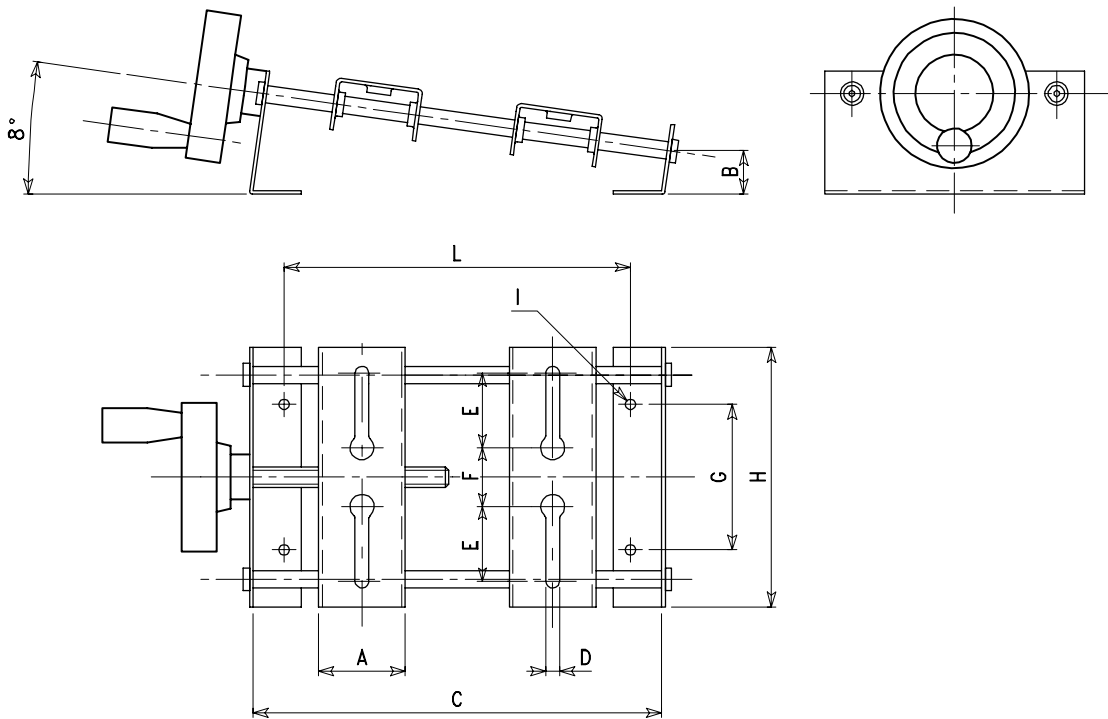

Series **SLV** - Serie **SLV**

Item number Codierung Code Código	Designation Bezeichnung Désignation Referencia	Motor frame Motorgröße Type du moteur Tipo de motor	Power - Puissance Leistung - Potencia		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Weight Gewicht Poids Peso kg
			2 poles kW polig kW pôles kW polos kW	4 poles kW polig kW pôles kW polos kW											
30SLV071	SL.VOL.GR. 71	56 63 71	0,09 0,25 0,55	0,06 0,18 0,37	46	22	220	6,5	40	33	80	140	8,5	187	1,18
30SLV090	SL.VOL.GR. 90	80 90 S 90 L	1,10 1,50 2,20	0,75 1,10 1,50	47	22	245	8,5	52	39	95	175	8,5	214	2,60
30SLV112	SL.VOL.GR.112	100 L 112 M	3,00 5,50	2,20 4,00	53	27	400	10,5	55	40	120	210	10,5	364	5,60
30SLV160	SL.VOL.GR.160	132 S 132 M 160 M	7,50 9,00 15,00	5,50 7,50 11,00	78	34	490	12,5	76	70	180	310	12,5	446	14,49