


# ACOPLAMIENTO SAMIFLEX PARA ADAPTAR TAPER-BUJE

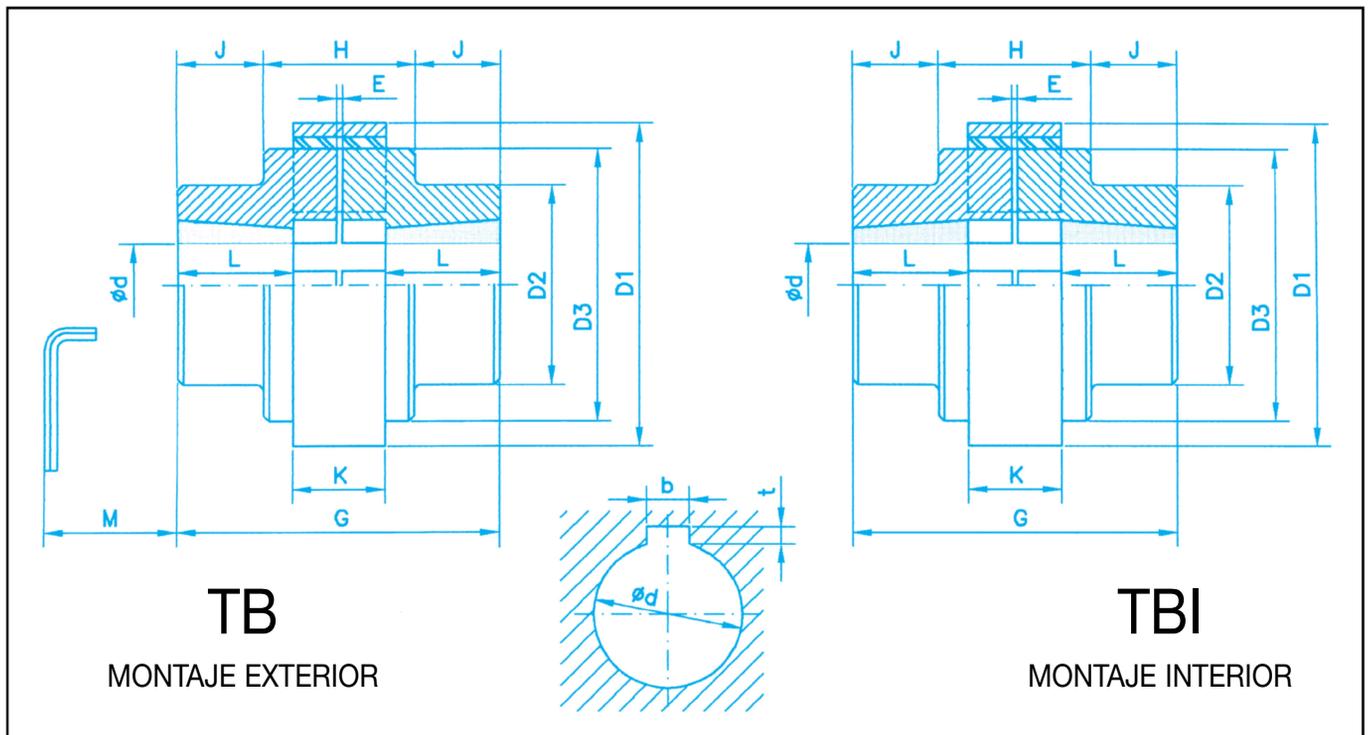

ACOPLAMIENTO TIPO	TAPER BUJE TB	MIN. ød mm.	MAX. ød mm.	L mm.	G mm.	E mm.	K mm.	H mm.	D1 mm.	D2 mm.	D3 mm.	J mm.	M mm.
A1-TB/TBI	1108	9	28	27	77	1,5	22	-	83	65	65	-	29
A2-TB/TBI	1210	11	32	32	97	2,5	32	55	111	80	86	21	38
A3-TB/TBI	1610	14	42	32	107	2,5	42	64	144	85	116	21	38
A4-TB/TBI	2012	14	50	38	130	3,5	51	85	182	110	150	22	42
A45-TB/TBI	2517	16	60	50	155	3,5	55	92	202	125	170	32	50
A5-TB/TBI	3020	25	75	56	173	3,5	59	101	225	160	190	36	55
A6-TB	3535	35	90	95	259	3,5	67	117	265	180	234	70	67
A7-TB	4545	55	110	120	318	4	75	133	306	205	267	92	70

DIMENSIONES TAPER-BUJE																																					
ø d	9	10	11	12	14	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110			
b	3	3	4	4	5	5	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	12	12	14	14	14	16	18	18	20	20	22	22	25	25	28	28	28			
t	1,4	1,4	1,8	1,8	2,3	2,3	2,8	2,8	2,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,8	3,8	3,8	4,3	4,4	4,4	4,9	4,9	5,4	5,4	5,4	5,4	6,4	6,4	6,4			
1108	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																								
1210			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																						
1610					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•															
2012					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
2517						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												
3020													•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3535																																					
4545																																					

• VER EN PÁGINAS ADJUNTAS, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y SELECCIÓN DEL TIPO DE ACOPLAMIENTO.