

TEMPO LIFT

Andamio profesional en aluminio, de montaje rápido para huecos de ascensor

NEW !



IDEAL PARA
EMPRESAS FABRICANTES
Y DE MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES.

Se trata de una variante ultracompacta del andamio TEMPO que permite al operador montar y desmontar el andamio dentro del hueco de ascensores. Un operador puede montar la estructura solo ya que los componentes son compactos y ligeros. Se pueden montar tantos marcos laterales como paradas tiene el ascensor para hacer coincidir una entrada al andamio desde cada piso del edificio, de esta manera varios operadores pueden acceder al andamio desde diferentes niveles. Ideal para uso profesional de quienes exigen la máxima seguridad y rapidez de montaje. Perfil de tubo de aluminio extremadamente fino (50 x 1,5 mm). Pocos componentes lo hacen ligero, ahorra espacio en el transporte y fácil de montar en unos pocos minutos. Es resistente al óxido.

Ventajas


- Le permite montar/desmontar el andamio rápidamente con total seguridad incluso una sola persona.
- Permite un acceso desde cualquier piso a través del marco abierto de paso.
- Cómodo de transportar, tiene un peso y unas dimensiones reducidas
- Varias dimensiones permiten su uso en varios huecos de ascensor.
- Válido para huecos de ascensores hasta 20,80 metros de altura máxima.
- El sistema de anclaje con abrazaderas ajustables y barras permiten fijar a la pared aun en presencia de obstáculos o paredes irregulares.

Dimensiones

- LARGO 0,74 / 1,05 / 1,35 / 1,60 / 2,00 x 0,74 m
- LARGO 0,74 / 1,05 / 1,35 / 1,60 / 2,00 x1,05 m
- LARGO 0,74 / 1,05 / 1,35 / 1,60 / 2,00 x 1,35 m

BAJO PEDIDO

- Marco abierto de paso intermedio y terminal.
- Anclajes al menos 2 cada 4 m de andamio.

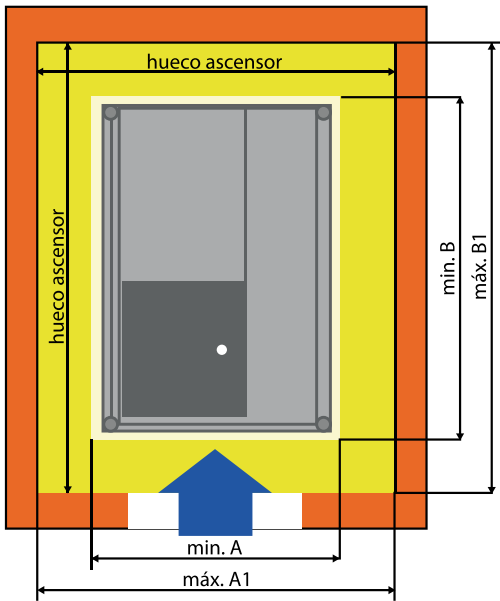



TEMPO LIFT (ancho 0,74 m x largos siguientes)

0,74 m	min. A x B = 0,83 x 0,83
	máx. A1 x B1 = 1,54 x 1,54
1,05 m	min. A x B = 0,83 x 1,16
	máx. A1 x B1 = 1,54 x 1,86
1,35 m	min. A x B = 0,83 x 1,45
	máx. A1 x B1 = 1,54 x 2,15
1,60 m	min. A x B = 0,83 x 1,67
	máx. A1 x B1 = 1,54 x 2,38
2,00 m	min. A x B = 0,83 x 2,07
	máx. A1 x B1 = 1,54 x 2,78

TEMPO LIFT (ancho 1,05 m x largos siguientes)

0,74 m	min. A x B = 1,16 x 0,83
	máx. A1 x B1 = 1,86 x 1,54
1,05 m	min. A x B = 1,16 x 1,16
	máx. A1 x B1 = 1,86 x 1,86
1,35 m	min. A x B = 1,16 x 1,45
	máx. A1 x B1 = 1,86 x 2,15
1,60 m	min. A x B = 1,16 x 1,67
	máx. A1 x B1 = 1,86 x 2,38
2,00 m	min. A x B = 1,16 x 2,07
	máx. A1 x B1 = 1,86 x 2,78

TEMPO LIFT (ancho 1,35 m x largos siguientes)

0,74 m	min. A x B = 1,45 x 0,83
	máx. A1 x B1 = 2,15 x 1,54
1,05 m	min. A x B = 1,45 x 1,16
	máx. A1 x B1 = 2,15 x 1,86
1,35 m	min. A x B = 1,45 x 1,45
	máx. A1 x B1 = 2,15 x 2,15
1,60 m	min. A x B = 1,45 x 1,67
	máx. A1 x B1 = 2,15 x 2,38
2,00 m	min. A x B = 1,45 x 2,07
	máx. A1 x B1 = 2,15 x 2,78