


CADENAS DE RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE

Stainless steel roller chains

Chaînes à rouleaux acier inox

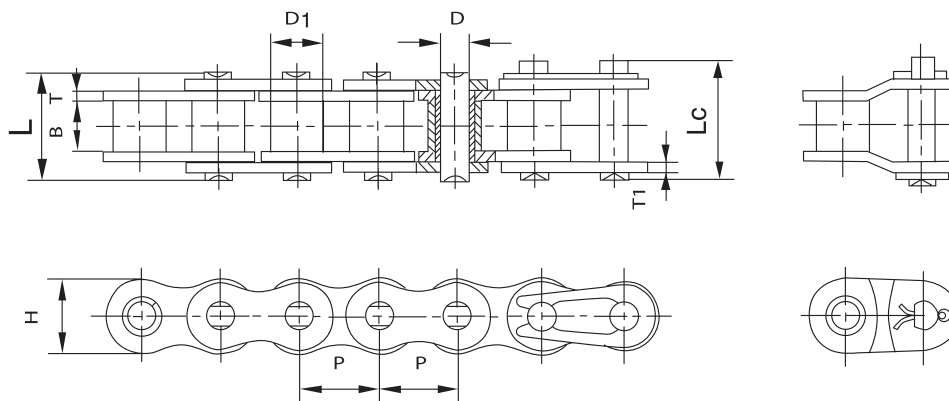

Referencia Reference Référence	Paso Pitch Pas	Ancho interior Inner width Largeur intérieure	Ø Rodillo Roller Rouleau	Ø Eje Pin Axe	Longitud eje Pin length Longueur axe		Ancho malla Plate width Largeur plaques	Espesor malla Plate thickness Épaisseur plaques	Carga de rotura Breaking load Charge rupture	Peso por metro Weight per meter Poids par mètre
DIN/ISO	P mm	B min mm	D1 max mm	D max mm	L max mm	Lc max mm	H max mm	T/T1 max mm	Q min KN	q Kg/m
25SS*	6,350	3,18	3,30	2,31	7,9	8,4	6,00	0,8	2,5	0,15
35SS*	9,525	4,77	5,08	3,58	12,4	13,17	9,00	1,30	5,5	0,33
40SS	12,700	7,85	7,95	3,96	16,6	17,8	12,00	1,50	9,6	0,63
50SS	15,875	9,40	10,16	5,08	20,7	22,2	15,09	2,03	15,2	1,03
60SS	19,050	12,57	11,91	5,94	25,9	27,7	18,00	2,42	21,7	1,51
80SS	25,400	15,75	15,88	7,92	32,7	35,0	24,00	3,25	38,9	2,62
100SS	31,750	18,90	19,05	9,53	40,4	44,7	30,00	4,00	60,0	3,94
120SS	38,100	25,22	22,23	11,10	50,3	54,3	35,70	4,8	72,5	5,72
04BSS	6,000	2,80	4,00	1,85	6,80	7,8	5,00	0,60	2,0	0,11
05BSS**	8,000	3,00	5,00	2,31	8,20	8,9	7,10	0,80	3,5	0,20
06BSS**	9,525	5,72	6,35	3,28	13,15	14,1	8,20	1,30	6,2	0,41
08BSS	12,700	7,75	8,51	4,45	16,7	18,2	11,80	1,60	12,0	0,70
10BSS	15,875	9,65	10,16	5,08	19,5	20,9	14,70	1,70	14,5	0,94
12BSS	19,050	11,68	12,07	5,72	22,5	24,2	16,00	1,85	18,5	1,16
16BSS	25,400	17,02	15,88	8,28	36,1	37,4	21,00	4,15/3,1	40,0	2,73
20BSS	31,750	19,56	19,05	10,19	41,3	45,0	26,40	4,5/3,5	59,0	3,73
24BSS	38,100	25,40	25,40	14,63	53,4	57,8	33,20	6,0/4,8	104,0	7,20
32BSS	50,8	30,99	29,21	17,81	66,0	71,0	42,00	7,0/6,0	150,0	10,22

* Casquillo fijo / Fixed bush chain / Chaîne à douille

** Malla recta / Straight plates / Plaques droites