



# GUIDAGE SUR RAIL

## • SERIE SBI-SV ( COMPACTE )

### • EXEMPLE DE COMMANDE •

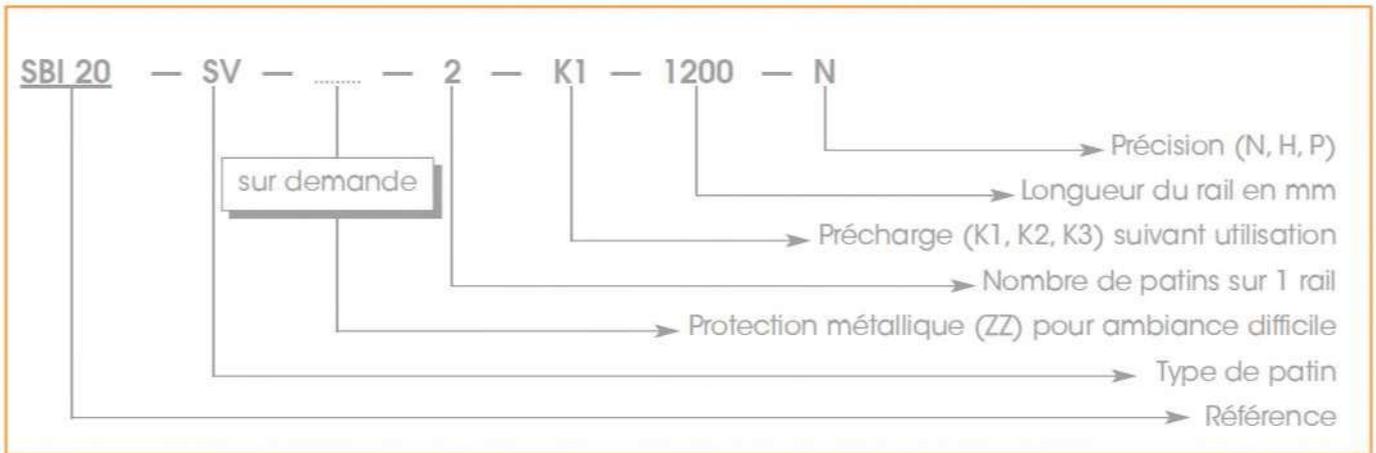

Concernant le type de patin avec graisseur latéral et protection ZZ, se reporter aux pages options et lubrifications.  
 N : Précision tenue en stock. K1 et K2 tenue en stock.

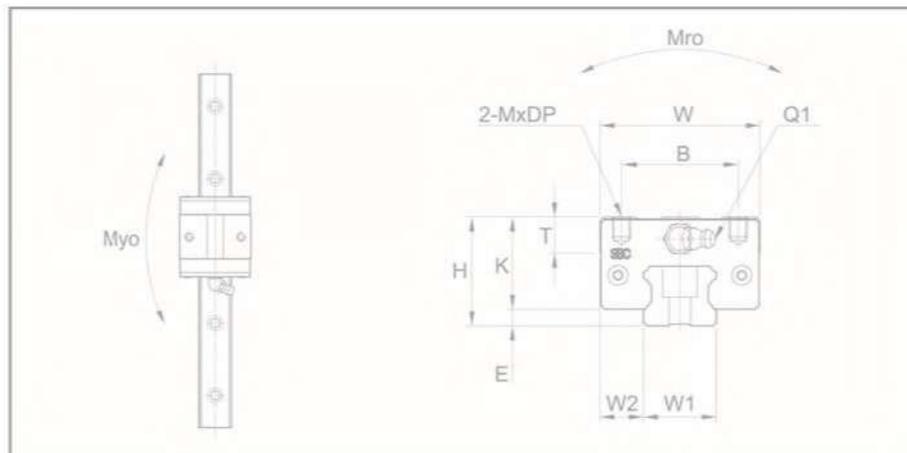

Dimensions : mm

Référence	Dimensions après montage					Dimensions du patin											
	Hauteur H	E	W2	Largeur W	longueur L	Fixation du patin			L1	K	T	Graisseur					
						B	M x DP	Ø1				T1	N1	Ø2	T2	N2	
SBI 15 SV	24	3	9.5	34	39.9	26	M4 x 5	21.3	21	6	M4x0.7	4.5	5.5	4	3.8	3.4	
SBI 20 SV	28	4.6	12	44	49.1	32	M5 x 5	27.1	23.4	7.8	M6x0.75	4.8	11.7	4	4	5	
SBI 25 SV	33	5.5	12.5	48	52.6	35	M6 x 6	30.6	27.5	9	M6x0.75	5.4	11.7	4	5.4	5	