

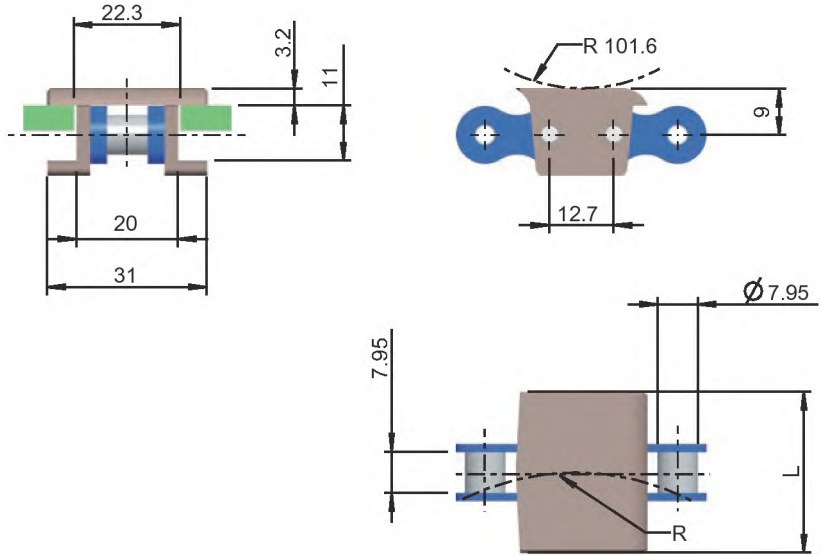


FLEXON maxxTop Serie 1843
maxxTop Series 1843

1843

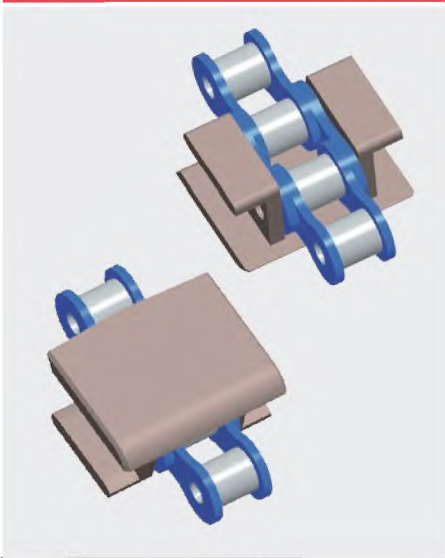

Werkstoff Platte Snap On material	LF
Werkstoff Grundkette Material base chain	C45, Edelstahl C45, Stainless steel
Teilung Grundkette Pitch base chain	1/2"
Rückbiegeradius Back flex radius	100 mm / 4"
Kurvenradius (R) Curve radius	250 mm / 13 3/4"
Standardlänge Standard length	240 Pitches (10 feet - 3.048 m)

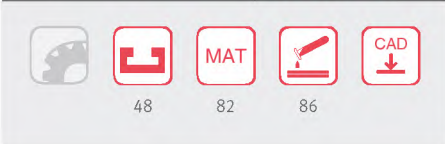

Kunststoffplatten fest montiert auf Standard-Rollenketten
Top plates ready assembled on **carbon steel base chain**

Kettentyp Chain ref	Werkstoff Material	Breite (L) Width		Durchschn. Bruchlast Average breaking load		Gewicht Weight	
		mm	inch	N	lbf	kg/m	lb/ft
LF1843-K125	LF	31,8	1 1/4	9.800	2.200	0,74	0,50
LF1843-K200		50,8	2			0,90	0,60

Kunststoffplatten fest montiert auf Edelstahl-Rollenketten
Top plates ready assembled on **stainless steel base chain**

Kettentyp Chain ref	Werkstoff Material	Breite (L) Width		Durchschn. Bruchlast Average breaking load		Gewicht Weight	
		mm	inch	N	lbf	kg/m	lb/ft
LF1843-SS K125	LF	31,8	1 1/4	5.900	1.300	0,74	0,50
LF1843-SS K200		50,8	2			0,90	0,60

SPEZIFIKATIONEN

- ANSI 40 Seitenbogen Basiskette mit verlängertem Bolzen
- Einfaches Austauschen der aufgeschnappten Kunststoffplatten

CHARACTERISTICS

- ANSI 40 side bow base chain with extended pins
- Easy to change out the snapped on top plates