


A ROSCADO Machos de corte - Optimizados

Macho de corte CoroTap™ 300 con canal helicoidal

Forma de rosca: EGUNJF

DIN 2184-1

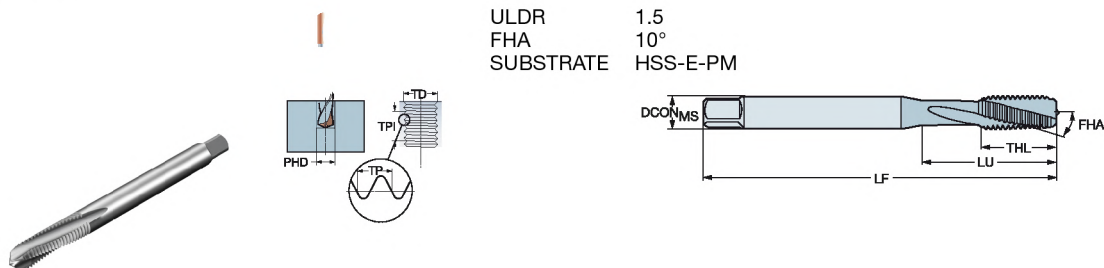

ULDR 1.5
FHA 10°
SUBSTRATE HSS-E-PM

B Machos para plaquitas

Machos para plaquitas

Para aleaciones con base de níquel

							s Dimensiones, mm, pulg.						
TDZ	TPI	LU	CZC _{MS}	THCHT	TCTR	Código de pedido	DCON _{MS}	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
EGUNJF #10-32	32.00	12.50	6.00 x 4.90	C	3B	T300-SD100DZ-10-32	6.0	5.94	70.0	15.0	3	5.1	DIN 2184-1
		.492					.236	.234	2.756	.591		.201	
EGUNJF 1/4-28	28.00	16.00	8.00 x 6.20	C	3B	T300-SD100DZ-1/4	8.0	7.60	80.0	18.0	3	6.6	DIN 2184-1
		.630					.315	.299	3.150	.709		.260	
EGUNJF 3/8-24	24.00	23.00	11.00 x 9.00	C	3B	T300-SD100DZ-3/8	11.0	10.99	100.0	20.0	3	9.8	DIN 2184-1
		.906					.433	.433	3.937	.787		.386	
EGUNJF 5/16-24	24.00	20.00	10.00 x 8.00	C	3B	T300-SD100DZ-5/16	10.0	9.40	90.0	20.0	3	8.2	DIN 2184-1
		.787					.394	.370	3.543	.787		.323	

C

D

E



C 142

