


ACCESORIOS DE RODAMIENTOS

>>> Rótulas


En www.rodavigo.net Familia: Rodamientos accesorios
Producto: Rodamientos de agujas, rótulas

Rótulas radiales. Serie GE..ZO

Requieren mantenimiento con medidas pulgadas. Superficies de fricción: acero/acero.

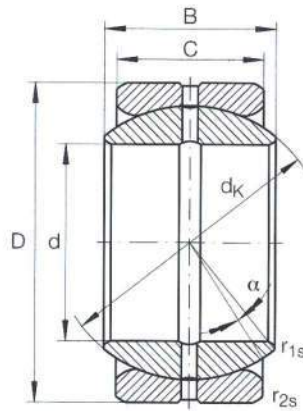

Series GE..ZO

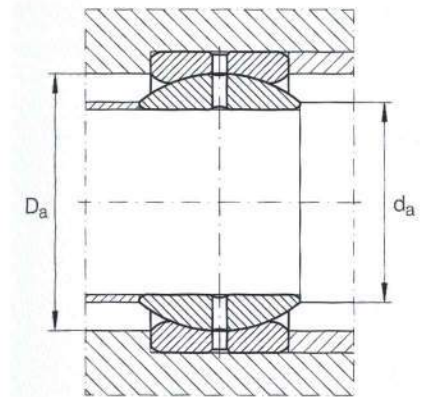

GE..ZO - Medidas de montaje

Código ¹⁾	Dimensiones				Dimensiones de los bordes				Dimensiones de montaje		Capacidades de carga		Peso	Juego radial	Diám. del eje	
	d	D	B	C	dk	α	r1s	r2s	da	Da	C	C ₀				
	pulgadas					grados	min.	min.	máx.	min.		kN	kN	Kg		pulgadas
	mm															mm
-	0,750	1,2500	0,659	0,562	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,750"
013GE19ZO	19,050 -0,010	31,7500 -0,011	16,662 -0,12	14,275 -0,24	27,5	6	0,3	0,6	21,8	24,5	31,5	95	0,051	0,080-0,180	19,050	
-	0,875	1,4375	0,765	0,656	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,875"
013GE22ZO	22,225 -0,040	36,5130 -0,011	19,431 -0,12	16,662 -0,24	32	6	0,3	0,6	25,4	28,5	42,5	127	0,084	0,080-0,180	22,225	
-	1,000	1,6250	0,875	0,750	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000"
013GE25ZO	25,400 -0,010	41,2750 -0,011	22,225 -0,12	19,050 -0,24	35,5	6	0,3	0,6	27,6	31,5	54	163	0,12	0,080-0,180	25,400	
-	1,250	2,000	1,093	0,937	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250"
013GE31ZO	31,750 -0,012	50,8000 -0,013	27,762 -0,12	23,800 -0,30	45,5	6	0,6	0,6	36	40,5	86,5	260	0,22	0,080-0,180	31,750	
-	1,375	2,1875	1,187	1,031	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,375"
013GE34ZO	34,925 -0,012	55,5630 -0,013	30,150 -0,12	26,187 -0,30	49	6	0,6	1	38,6	43,5	102	310	0,29	0,080-0,180	34,925	
-	1,500	2,4375	1,321	1,125	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500"
013GE38ZO	38,100 -0,012	61,9130 -0,013	33,325 -0,12	28,575 -0,30	53	6	0,6	1	41,2	46,5	122	365	0,4	0,080-0,180	38,100	
-	1,750	2,8125	1,531	1,312	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750"
013GE44ZO	44,450 -0,012	71,4380 -0,013	38,887 -0,12	33,325 -0,30	63,9	6	0,6	1	50,7	57	170	510	0,62	0,080-0,180	44,450	
-	2,000	3,1875	1,750	1,500	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000"
013GE50ZO	50,800 -0,015	80,9360 -0,015	44,450 -0,15	38,100 -0,40	73	6	0,6	1	57,9	65	224	670	0,92	0,100-0,200	50,800	
-	2,250	3,5625	1,969	1,687	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250"
013GE57ZO	57,150 -0,015	90,4880 -0,015	50,013 -0,15	42,850 -0,40	82	6	0,6	1	64,9	73	280	850	1,6	0,100-0,200	57,150	
-	2,500	3,9375	2,187	1,875	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500"
013GE63ZO	63,500 -0,015	100,0130 -0,015	55,550 -0,15	47,625 -0,40	92	6	1	1	73,3	82	355	1060	1,7	0,100-0,200	63,500	
-	2,750	4,3750	2,406	2,062	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750"
013GE69ZO	69,850 -0,015	111,1250 -0,015	61,112 -0,15	52,375 -0,40	100	6	1	1	79,1	89	375	1250	2,3	0,100-0,200	69,850	
-	3,000	4,7500	2,625	2,250	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000"
013GE76ZO	76,200 -0,015	120,650 -0,015	66,675 -0,015	57,150 -0,50	109,5	6	1	1	86,8	98	500	1500	3	0,100-0,200	76,200	

1) Precio y posibilidades de suministro, sobre consulta.